BEO-2590B

Лента модульная поворотная

Серия:	BEO-2590
Шаг, мм:	25,6
Коллапс-фактор:	2,2
Поверхность:	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %:	35
Толщина, мм:	11
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок D50
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

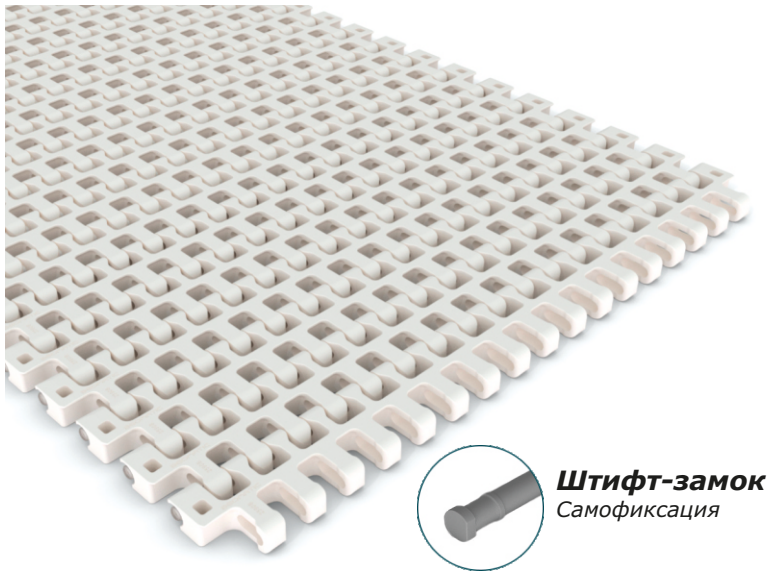

Штифт-замок
Самофиксация

25,6 мм шаг

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	PP
Материал штифта		POM	POM
Максимальная тяговая сила на прямом участке	Н/м	27000	19000
Максимальная тяговая сила на поворотном участке	Н/м	1500	1000
Рабочая температура	°C	-42...+93	+5...+93
Масса ленты	кг/м²	7,0	4,7

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

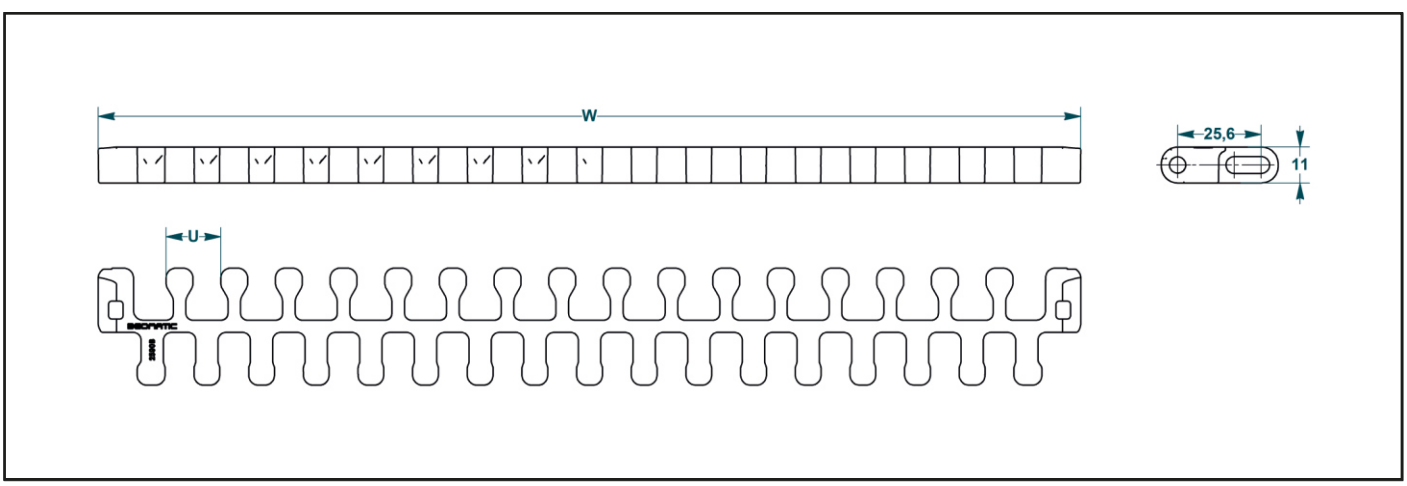

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800

Стандартные ширины с шагом 50 мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,66 мм. Минимальная ширина 200 мм.
Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

Поворотные ленты

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда
- Молочная продукция

свойства

- Малые и средние нагрузки, малые и средние скорости
- Транспортировка, сушка, дренаж, охлаждение и заморозка
- Для работы на поворотных и спиральных конвейерах, в камерах шоковой заморозки
- Легкая очистка от долговременных отложений
- Для средних продуктов и групповой упаковки

серия BEO-2590 Звезды и аксессуары

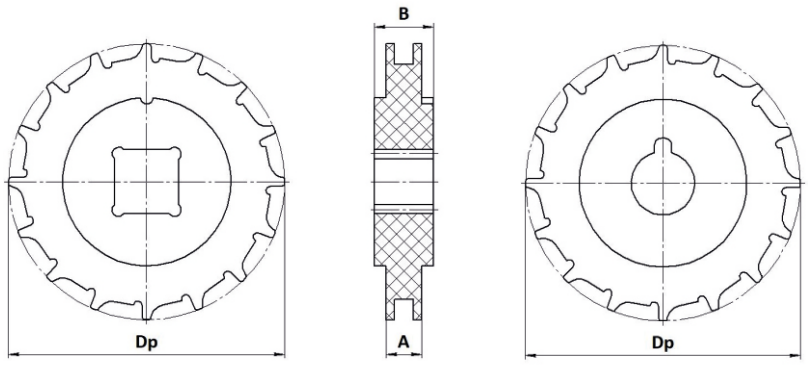

Кол-во зубьев	Код	Конструкция	Посадочное отверстие, мм		Фрезерованная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
8	BEO-2590Z8	Цельная	D20, D25	—	☑	☐	67,0	19,0/19,0	POM
10	BEO-2590Z10	Цельная	D20, D25, D30	25x25	☑	☐	82,0	19,0/19,0	POM
12	BEO-2590Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	99,0	19,0/19,0	POM
15	BEO-2590Z15	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	123,0	19,0/19,0	POM
16	BEO-2590Z16	Цельная	D20, D25, D30, D40,D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	131,0	19,0/28,0	POM
18	BEO-2590Z18	Цельная	D20, D25, D30, D40,D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	147,0	22,0/28,0	POM
20	BEO-2590Z20	Цельная	D20, D25, D30, D40,D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	163,0	22,0/28,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы PA (полиамид) и PP (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.