BEO-D600

Цепи ящичные поворотные

Шаг, мм:	63,5	Штифт:	Нержавеющая сталь
Rb, мм:	75	Rs, мм:	600

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
BEO-D600	42,5	1,44	4500	POM	Натуральный
BEO-D600 TAB	42,5	1,44	4500	POM	Натуральный

Стандартная длина упаковки: 6,096 м = 96 звеньев.
Нестандартные цвета цепей доступны по запросу.
Материал PP (полипропилен) доступен по запросу.



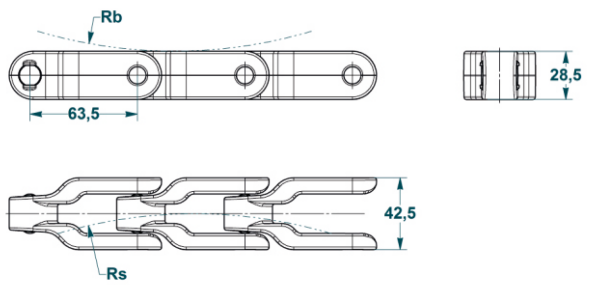



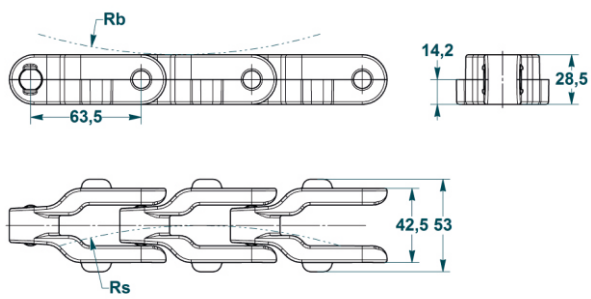

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
BEO-D600 C	42,5	1,44	4500	POM	Натуральный
BEO-D600 TAB C	42,5	1,44	4500	POM	Натуральный

Стандартная длина упаковки: 6,096 м = 96 звеньев.
Нестандартные цвета цепей доступны по запросу.
Материал PP (полипропилен) доступен по запросу.



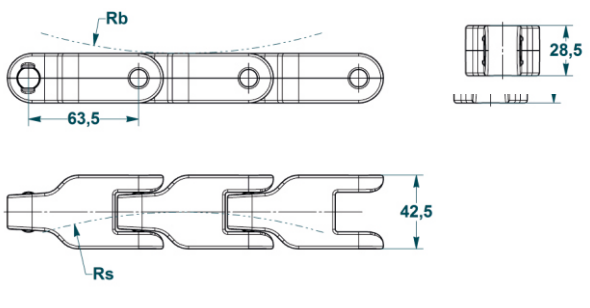



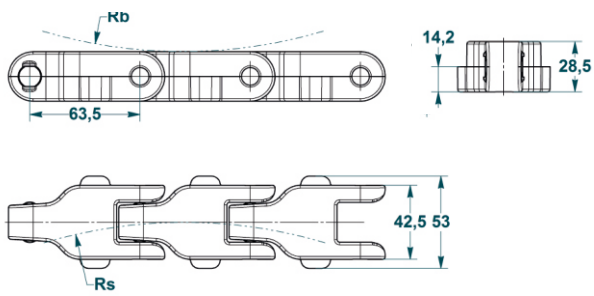

BEO-D600 Звезды

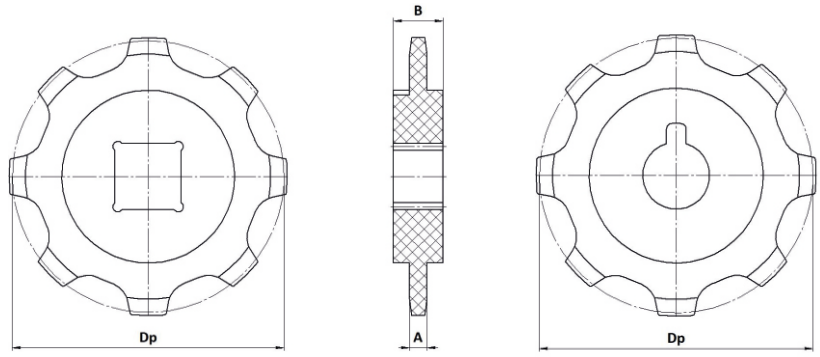

Кол-во зубьев	Код	Конструкция	Посадочное отверстие, мм		Фрезерованная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
6	BEO-D600Z6	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	127,0	11,0/39,0	POM
8	BEO-D600Z8	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	165,0	11,0/39,0	POM
10	BEO-D600Z10	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	205,0	11,0/39,0	POM
12	BEO-D600Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	245,0	11,0/39,0	POM
14	BEO-D600Z14	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	285,0	11,0/39,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы PA (полиамид) и PP (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.