


БЕОМАТИК

ленты модульные
цепи пластиковые

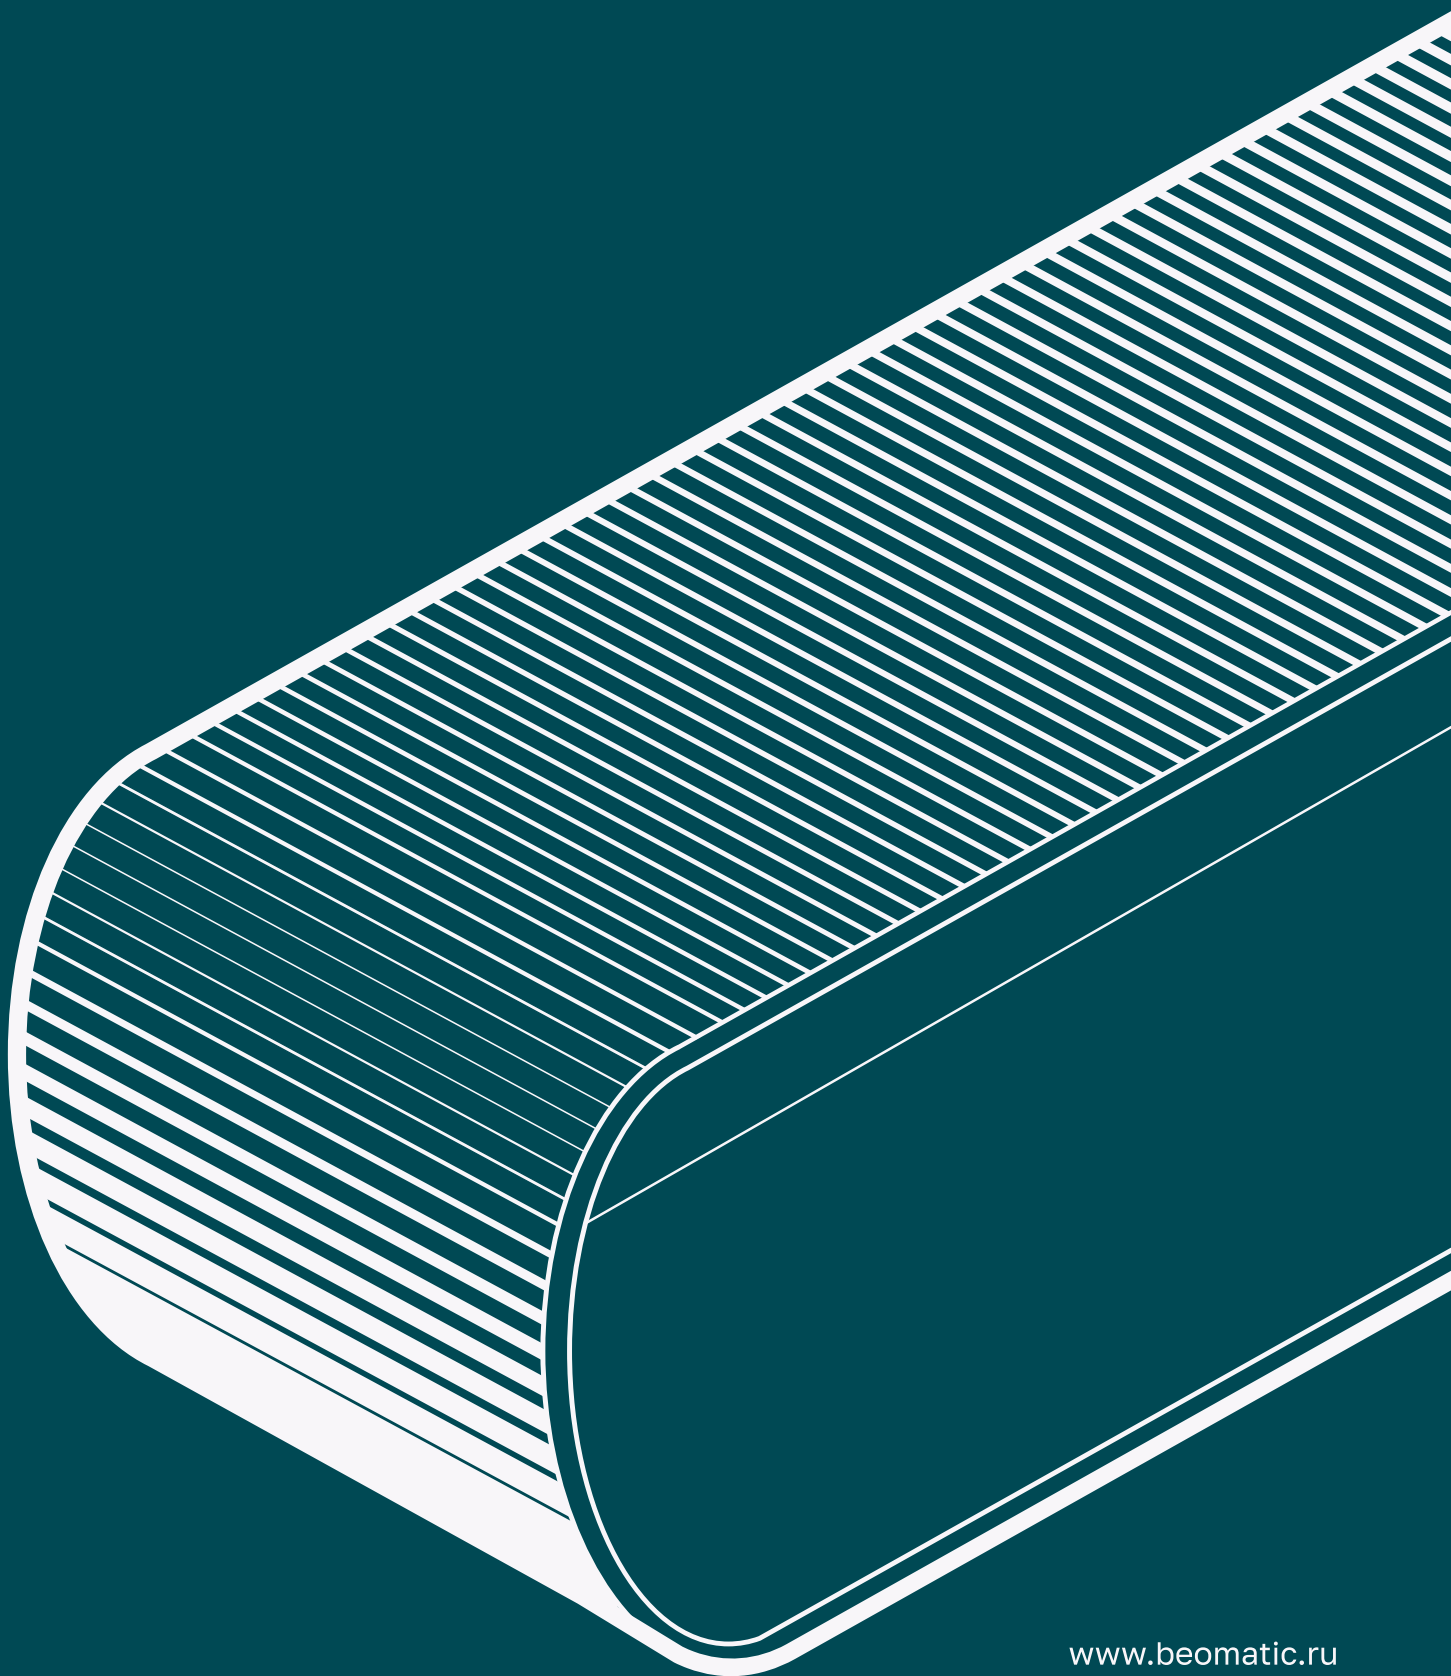



БЕОМАТИК

Беоматик - российский разработчик и производитель автоматизированных производственных линий, конвейерных систем и оборудования, модульных лент, пластиковых цепей и комплектующих для конвейеров с 2005 г.

Мы предлагаем комплексные решения для автоматизации производственных процессов и транспортировки продукции, адаптированные под индивидуальные потребности клиента.

За 20 лет успешной работы компания реализовала более 200 успешных проектов в пищевой, химической, фармацевтической и других отраслях промышленности различной сложности по всей территории РФ. Нашими клиентами являются более 400 компаний, от малых предприятий до крупнейших холдингов России. Производство площадью 2100 кв. м. полностью локализовано на собственной площадке в г. Перми.

beomatic.ru

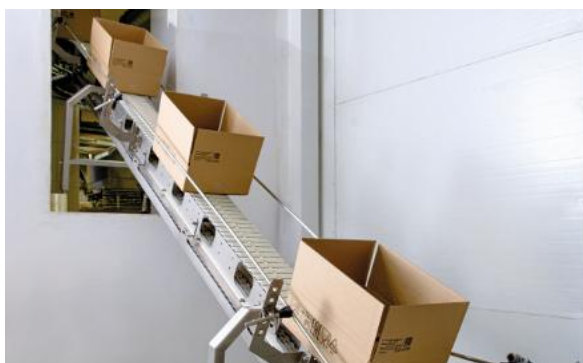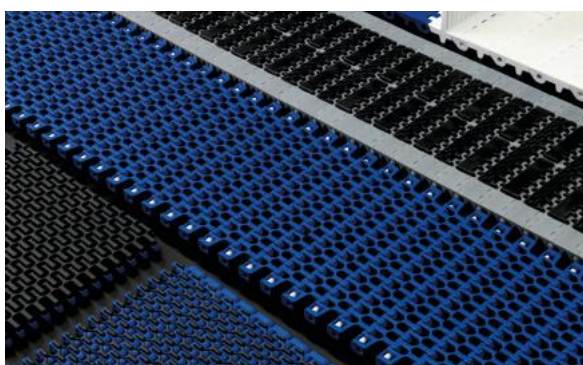


ЛЕНТЫ ПРЯМОХОДНЫЕ 8 ММ ШАГ


Серия 0810

BEO-0810A
Закрытая, плоская

10

BEO-0810B
Открытая, плоская

11

BEO-0811AN
Закрытая
с выступами


12

Звезды и
аксессуары

13

ЛЕНТЫ ПРЯМОХОДНЫЕ 12,7 ММ ШАГ

Серия 1210

BEO-1210A
Закрытая, плоская

14

BEO-1210B
Открытая, плоская

15

BEO-1210BN
Открытая
круглые выступы


16

Звезды и
аксессуары

17

ЛЕНТЫ ПРЯМОХОДНЫЕ 15,2 ММ ШАГ


Серия 1510

BEO-1510A
Закрытая, плоская

18

BEO-1510B
Открытая, плоская

19

BEO-1510BF
Открытая
фрикционная


20

Звезды и
аксессуары


21

ЛЕНТЫ ПРЯМОХОДНЫЕ 25,4 ММ ШАГ


Серия 2520

BEO-2520B
Открытая, плоская

22

BEO-2520BF
Открытая
фрикционная

23

BEO-2521BT
Открытая, плоская
ТАВ-зацепы

24


Звезды и
аксессуары

25

Серия 2530

BEO-2530A
Закрытая, плоская

26

BEO-2530AF
Закрытая
фрикционная

27

BEO-2530AN
Закрытая
круглые выступы

28

BEO-2530AT
Закрытая, плоская
ТАВ-зацепы

29

BEO-2530ATF
Закрытая фрикцион.
ТАВ-зацепы

30


Звезды и
аксессуары

31

ЛЕНТЫ ПРЯМОХОДНЫЕ 25,4 ММ ШАГ**Серия 2540****БЕО-2540А**

Закрытая, плоская

32

**БЕО-2540АF**Закрытая
фрикционная

33

**Звезды и
аксессуары**

34

Серия 2550**БЕО-2550А**

Закрытая, плоская

35

**Звезды и
аксессуары**

36

Серия 2560**БЕО-2560А**

Закрытая, плоская

37


**БЕО-2560В**

Открытая, плоская

38

**Звезды и
аксессуары**

39

Серия 2570**БЕО-2570А**

Закрытая, плоская


40

**БЕО-2570АН**Закрытая
круглые выступы

41

**Звезды и
аксессуары**

42


ЛЕНТЫ ПРЯМОХОДНЫЕ 27,2 ММ ШАГ**Серия 2710****БЕО-2710А**

Закрытая, плоская

55


**БЕО-2710АF**Закрытая
фрикционная

56

**БЕО-2710В**

Открытая, плоская

57

**БЕО-2710ВF**Открытая
фрикционная

58

**БЕО-2710ВRR**

Открытая,ребристая

59

**Звезды и
аксессуары**

60

ЛЕНТЫ ПРЯМОХОДНЫЕ 50,8 ММ ШАГ

Серия 5020

**BEO-5020A**

Закрытая, плоская

61

**BEO-5020AN**Закрытая
круглые выступы

62

**BEO-5020AC**Закрытая
конические выступы

63

**Звезды и
аксессуары**

64

Серия 5025

**BEO-5025A**

Закрытая, плоская

65

**BEO-5025AN**Закрытая
круглые выступы

66

**BEO-5025AC**Закрытая
конические выступы

67

**Звезды и
аксессуары**

68

Серия 5030

**BEO-5030A**

Закрытая, плоская

69

**BEO-5030AN**Закрытая
круглые выступы

70

**BEO-5030AC**Закрытая
конические выступы


71

**Звезды и
аксессуары**

72


ЛЕНТЫ ПОВОРОТНЫЕ 25 ММ ШАГ

Серия 2593

**BEO-2593B**

Открытая, плоская

48

**BEO-2593BSW**Открытая, плоская
с боковыми бортами


49

**Звезды и
аксессуары**

50


ЛЕНТЫ ПОВОРОТНЫЕ 25,4 ММ ШАГ

Серия 2595


**BEO-2595B**

Открытая, плоская

51

**BEO-2595BF**Открытая
фрикционная

52

**BEO-2595BTM**Открытая
ТАВ-зацепы

53

**Звезды и
аксессуары**

54

ЛЕНТЫ ПОВОРОТНЫЕ 25,6 ММ ШАГ

Серия 2590



БЕО-2590В
Открытая, плоская

43




**Звезды и
аксессуары**

44


ЛЕНТЫ ПОВОРОТНЫЕ 25,8 ММ ШАГ

Серия 2591



БЕО-2591В
Открытая, плоская

45



БЕО-2591ВТЕ
Открытая, плоская
ТАВ-защелки

46



**Звезды и
аксессуары**

47

ЦЕПИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПРЯМОХОДНЫЕ

Серия 820



БЕО-820
Прямоходная
закрытая, плоская

74



**Звезды и
аксессуары**

75



БЕО-821
Прямоходная
закрытая, плоская

76



**Звезды и
аксессуары**

78

ЦЕПИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Серия 880 TAB



БЕО-880 TAB
Поворотная TAB
закрытая, плоская

79



**Звезды и
аксессуары**

80

Серия 882



БЕО-882
Поворотная
закрытая, плоская

81

Серия 882 TAB



БЕО-882 TAB
Поворотная TAB
Закрытая, плоская

83

Серия 882 М



БЕО-882 М
Поворотная магнитная
Закрытая, плоская

82



**Звезды и
аксессуары**

87

ЦЕПИ С РОЛИКАМИ LBP

Серия 821 LBP



БЕО-821 LBP
Прямоходная
с роликами

77



**Звезды и
аксессуары**

78

Серия 882 LBP



БЕО-882 LBP
Поворотная
с роликами

84



БЕО-882 М LBP
Поворотная магнитная
с роликами

85



БЕО-882 TAB LBP
Поворотная TAB
с роликами

86



**Звезды и
аксессуары**

87

ЦЕПИ ЯЩИЧНЫЕ

Серия D600



БЕО-D600
Поворотная
открытая, плоская

88



БЕО-D600 TAB
Поворотная TAB
открытая, плоская

88



БЕО-D600 C
Поворотная
закрытая, плоская

88



БЕО-D600 TAB C
Поворотная TAB
закрытая, плоская

88



**Звезды и
аксессуары**

89

ЦЕПИ БИПЛАНАРНЫЕ

Серия ВЕО-1702



БЕО-1702
Поворотная
закрытая, плоская

90



БЕО-1702 TAB
Поворотная TAB
закрытая, плоская

90



БЕО-1702М
Поворотная
с толкателями

90



БЕО-1702М TAB
Поворотная TAB
с толкателями

90



**Звезды и
аксессуары**

91

ЦЕПИ ПЛАСТИКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Серия ВЕО-10



ВЕО-1070

Поворотная ТАВ
закрытая, плоская

92



ВЕО-1083

Поворотная ТАВ
закрытая, плоская

92



Звезды и аксессуары

93

Серия ВЕО-20



ВЕО-20175

Поворотная ТАВ
закрытая, плоская

94



ВЕО-20175F

Поворотная ТАВ
закрытая, фрикцион

94



Звезды и аксессуары

95

Серия ВЕО-30



ВЕО-3070

Закрытая, плоская

96



Звезды и аксессуары

97

СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА



98


АНАЛОГИ И ЗАМЕНА

Таблица для подбора аналогов и замены лент модульных и цепей пластиковых мировых производителей

99

СЕРТИФИКАТЫ

103

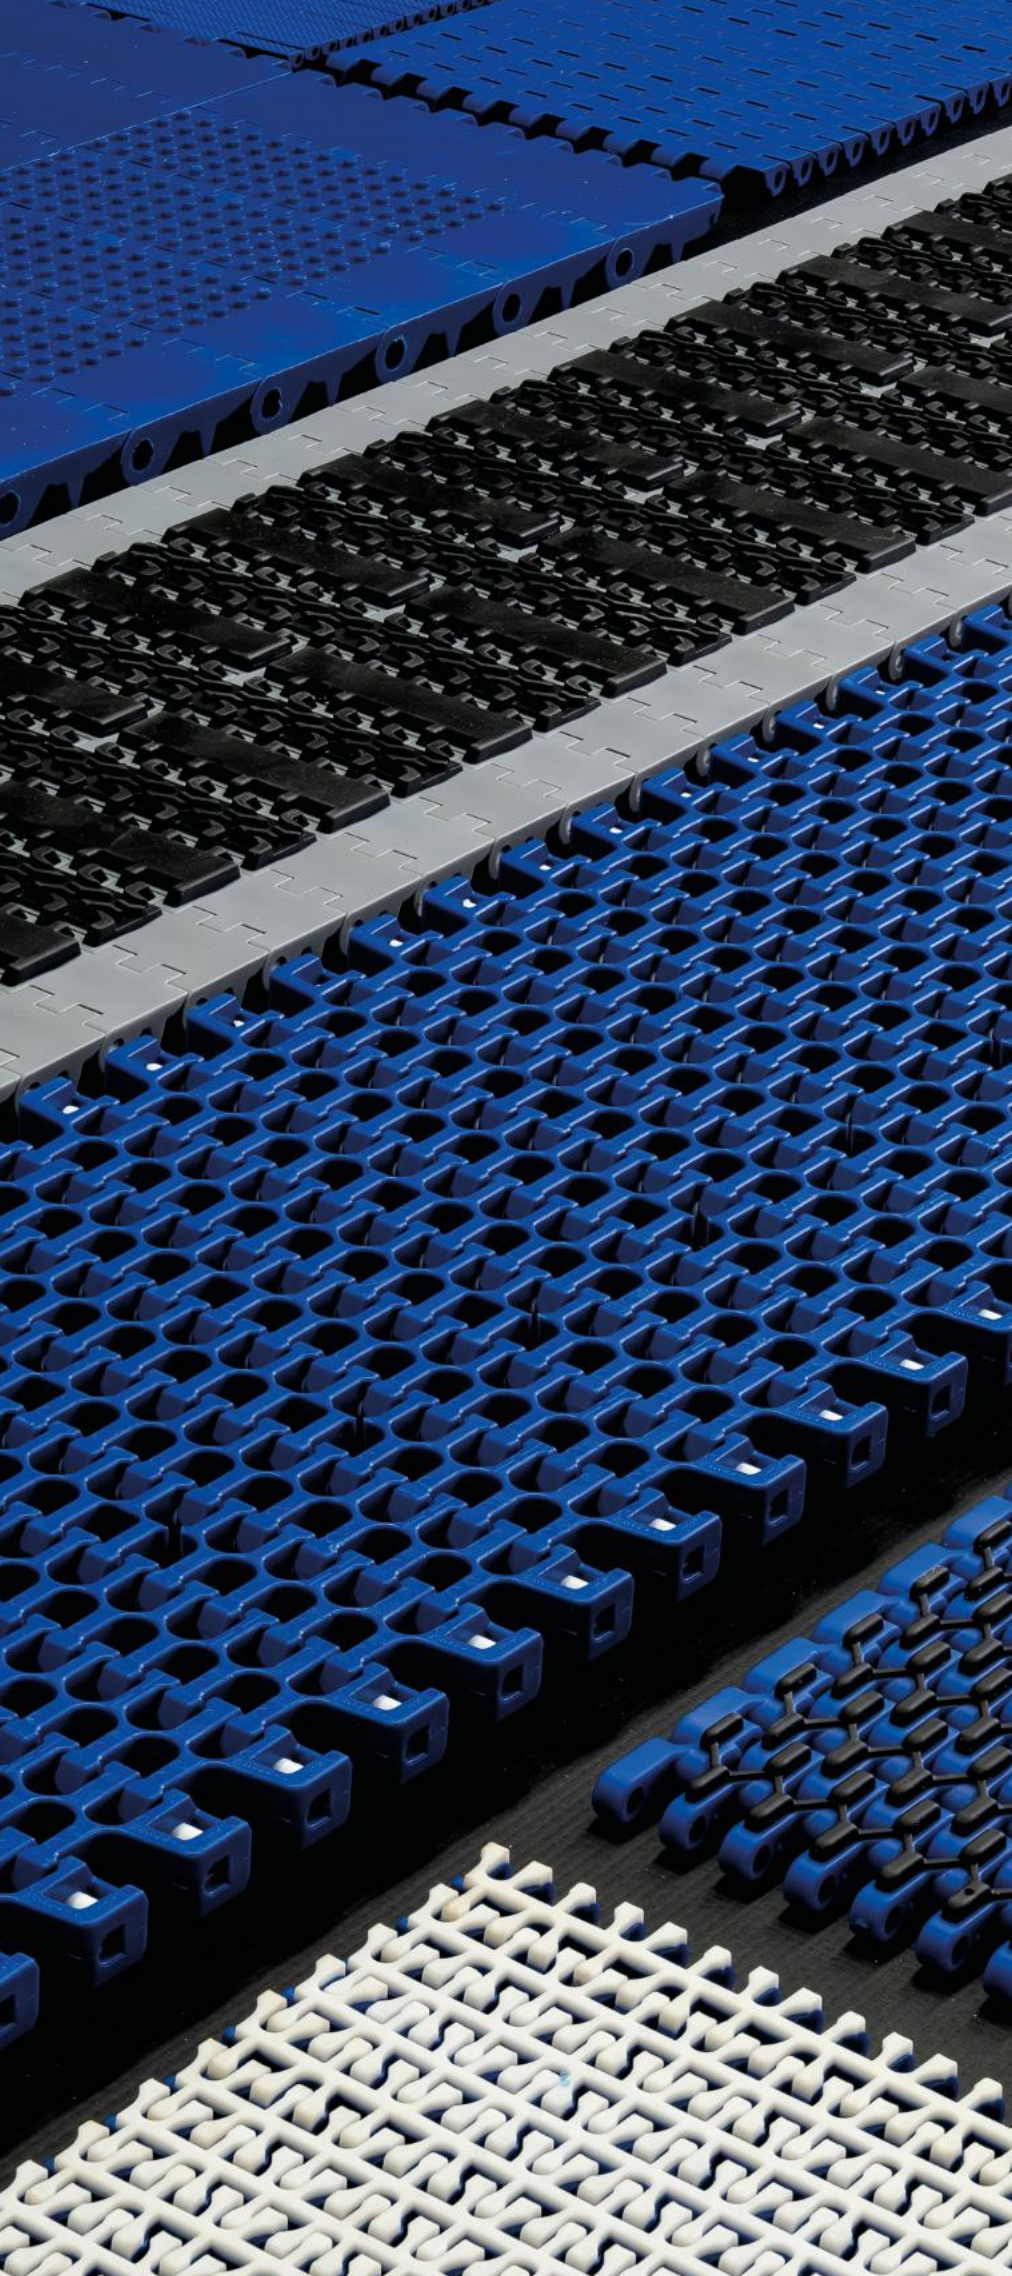

БЕОМАТИК




ЛЕНТЫ МОДУЛЬНЫЕ

ПРЯМОХОДНЫЕ
ПОВОРОТНЫЕ

ВЕО-0810А


➔ Лента модульная прямоходная

Серия:	ВЕО-0810
Шаг, мм:	8
Поверхность:	Закрытая, плоская
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	6
Диаметр ножевого разворота, мм:	6
Цвета:	Синий
Диаметр штифта, мм:	3
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В30
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

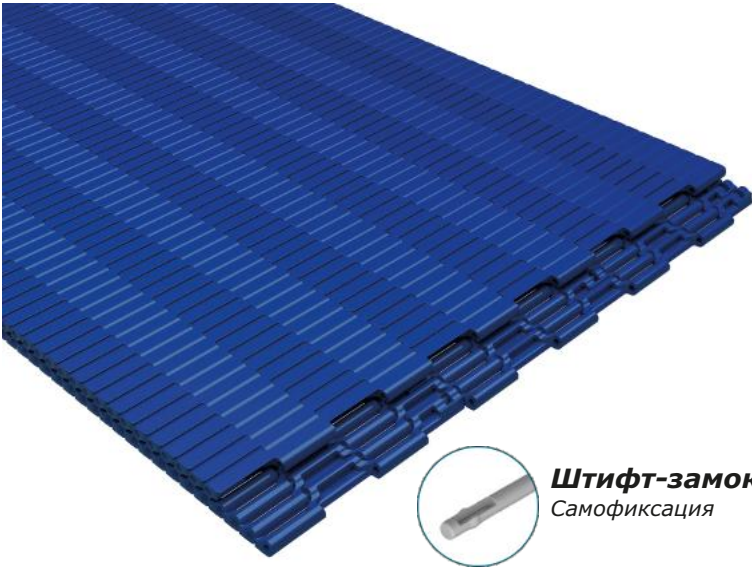

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		РОМ
Материал штифта		РОМ
Максимальная тяговая сила	Н/м	2500
Рабочая температура	°C	-42...+93
Масса ленты	кг/м²	5,4

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

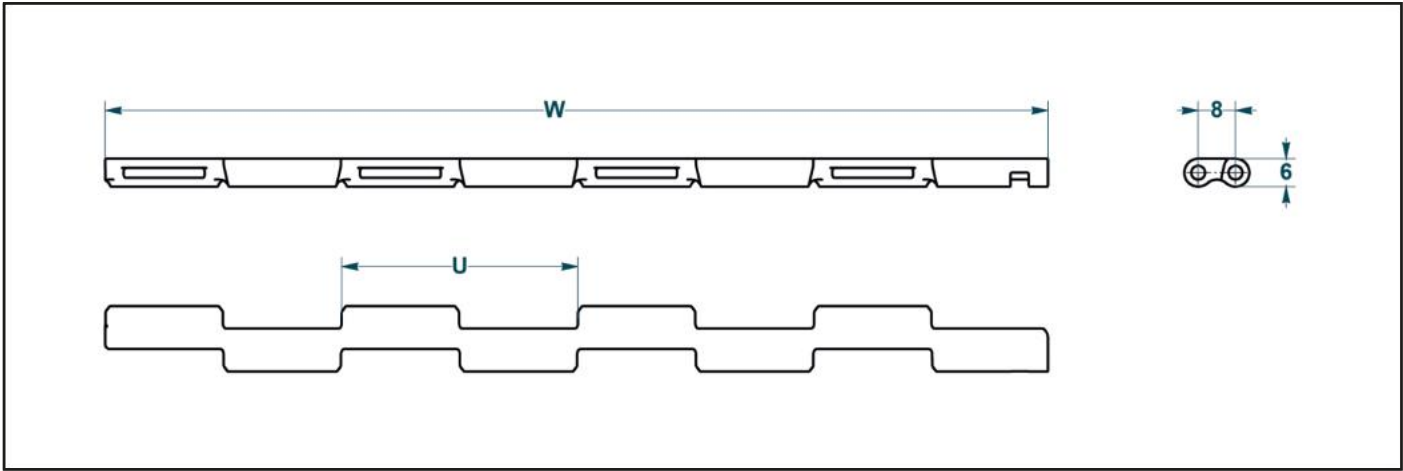

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
101,6	203,2	304,8	457,2	609,6	762	914,4	1066,8	1219,2	1371,6	1524	1676,4	1828,8

Стандартные ширины с шагом 152,4 мм. Нестандартные ширины с шагом U=50,8 мм. Минимальная ширина 101,6 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда
- ➔ Напитки


свойства

- ➔ Минимальный зазор между конвейерами
- ➔ Предназначен для работы на ножевом развороте
- ➔ Малые и средние нагрузки и скорости
- ➔ Защита от смещения, низкая вибрация
- ➔ Для деликатных продуктов
- ➔ Универсальная транспортировка, сушка и охлаждение
- ➔ Легкая очистка

ВЕО-0810В

➔ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-0810
Шаг, мм:	8
Поверхность:	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %:	34
Толщина, мм:	6
Диаметр ножевого разворота, мм:	6
Цвета:	Синий
Диаметр штифта, мм:	3
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В30
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

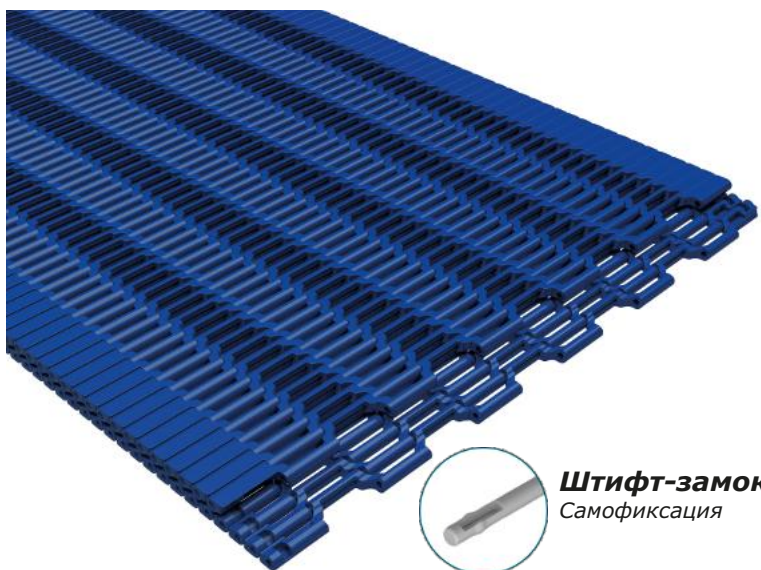

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		ПОМ
Материал штифта		ПОМ
Максимальная тяговая сила	Н/м	2500
Рабочая температура	°C	-42...+93
Масса ленты	кг/м ²	4,4

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

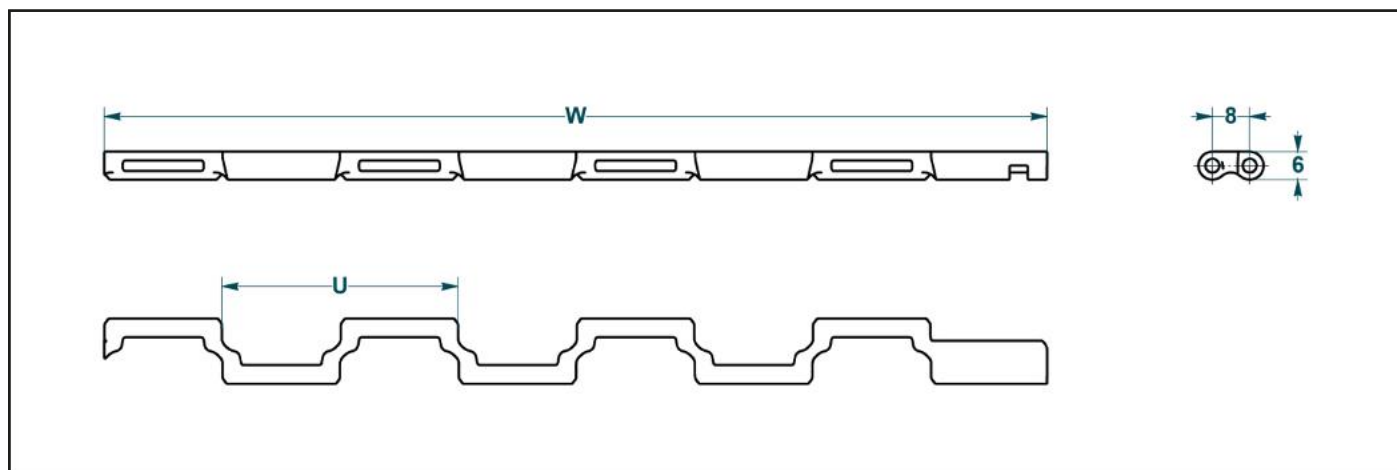

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:

203,2	304,8	457,2	609,6	762	914,4	1066,8	1219,2	1371,6	1524	1676,4	1828,8	1981,2
-------	-------	-------	-------	-----	-------	--------	--------	--------	------	--------	--------	--------

Стандартные ширины с шагом 152,4 мм. Нестандартные ширины с шагом U=50,8 мм. Минимальная ширина 101,6 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда
- ➔ Напитки

свойства

- ➔ Минимальный зазор между конвейерами
- ➔ Предназначен для работы на ножевом развороте
- ➔ Малые и средние нагрузки и скорости
- ➔ Защита от смещения, низкая вибрация
- ➔ Для деликатных продуктов
- ➔ Универсальная транспортировка, сушка и охлаждение
- ➔ Легкая очистка


8 мм шаг

Прямоходные ленты

ВЕО-0811АН


➤ Лента модульная прямоходная

Серия:	ВЕО-0810
Шаг, мм:	8
Поверхность:	Закрытая, пирамидальные выступы
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	6,4
Диаметр ножевого разворота, мм:	6
Цвета:	Синий
Диаметр штифта, мм:	3
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В30
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

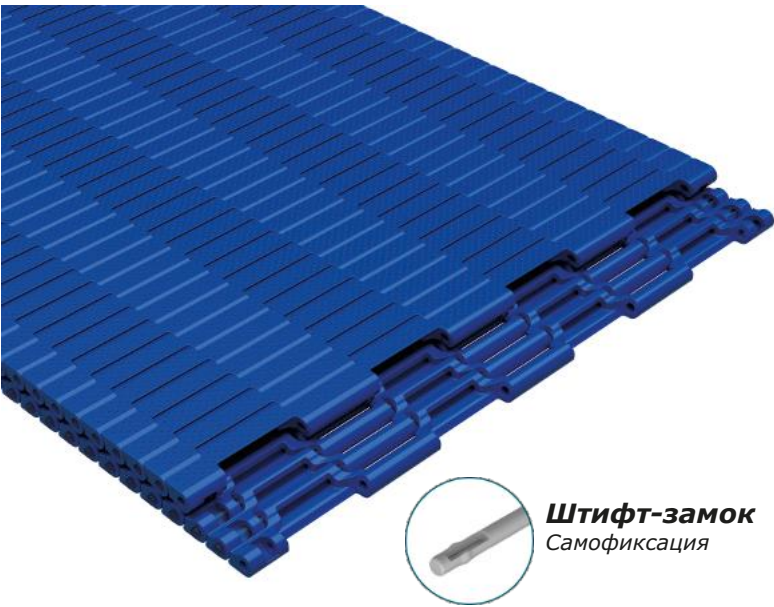

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		РОМ
Материал штифта		РОМ
Максимальная тяговая сила	Н/м	2500
Рабочая температура	°С	-42...+93
Масса ленты	кг/м²	5,3

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

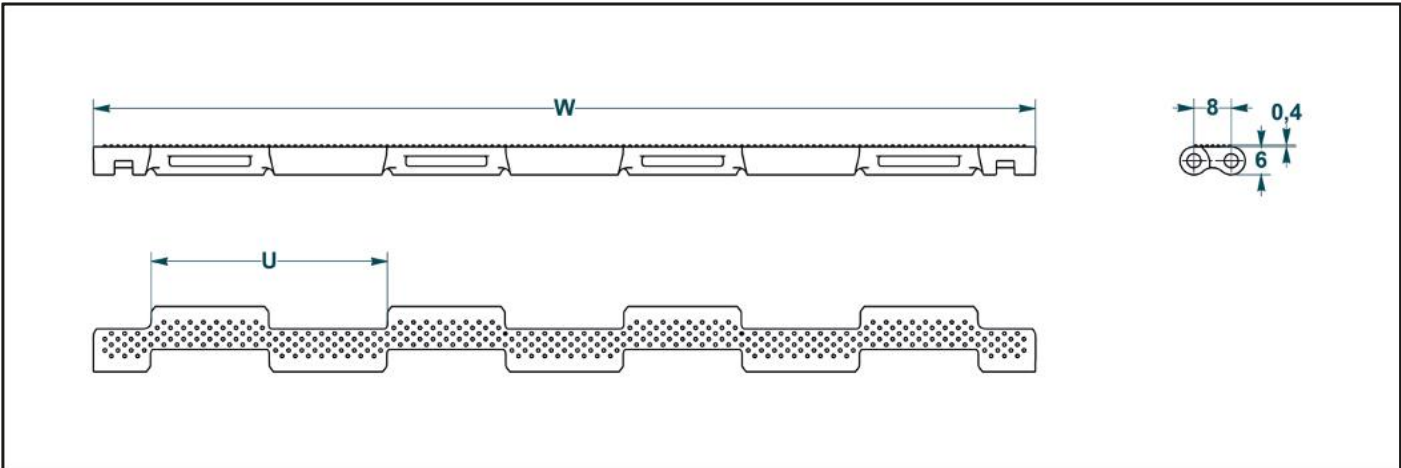

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:					
305	609	914	1219	1524	1829

Стандартные ширины с шагом 404,8 мм. Нестандартные ширины с шагом U=50,8 мм. Минимальная ширина 101,6 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.



применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда

свойства

- Минимальный зазор между конвейерами
- Предназначен для работы на ножевом развороте
- Малые и средние нагрузки и скорости
- Защита от смещения, низкая вибрация
- Для деликатных продуктов
- Универсальная транспортировка, сушка и охлаждение
- Антиадгезионная поверхность, предотвращающая прилипание
- Легкая очистка

➤ серия ВЕО-0810 Звезды и аксессуары



Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
18	ВЕО-0810Z18	Цельная	D20, D25	—	☒	☐	46,5	19,0	РММ
24	ВЕО-0810Z24	Цельная	D20, D25	25x25	☒	☐	61,8	19,0	РММ
36	ВЕО-0810Z36	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☒	☐	92,6	19,0	РММ

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.

Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.


Материал РА (полиамид) доступен по запросу.

Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

БЕО-1210А

➔ Лента модульная прямоходная


Серия:	БЕО-1210
Шаг, мм:	12,7
Поверхность:	Закрытая, плоская
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	10
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок D50
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

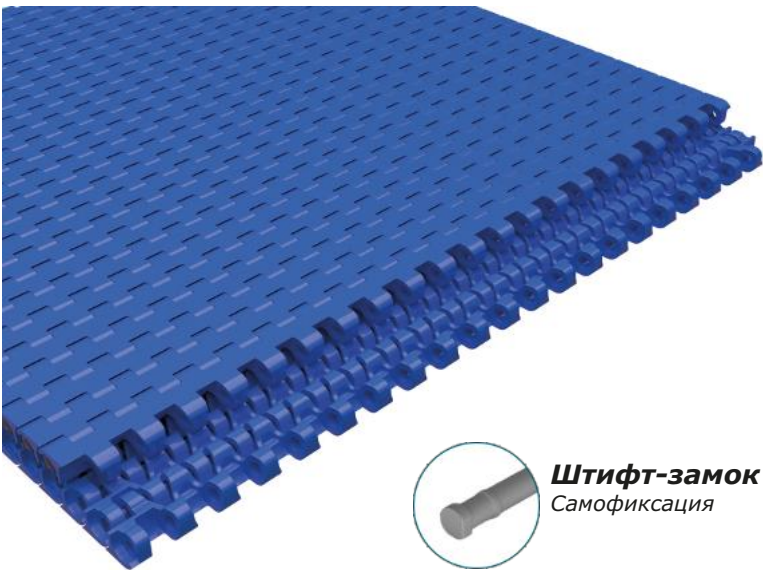

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PE
Материал штифта		POM	PP	PP	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	18000	16000	11000	6000
Рабочая температура	°C	-42...+93	+5...+93	+5...+105	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	8,7	8,7	5,8	6,2

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

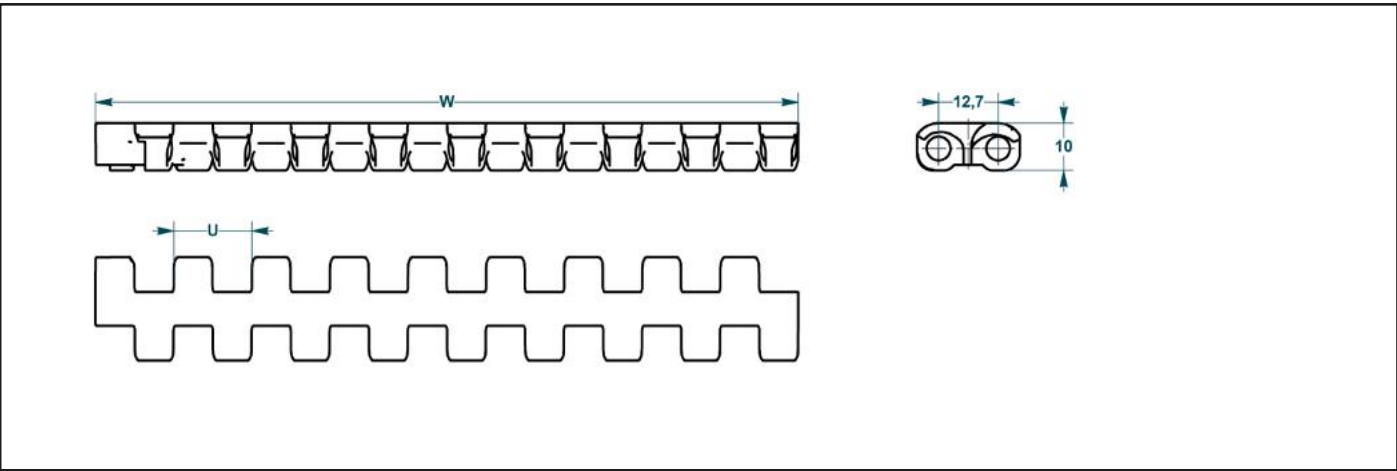

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650

Стандартные ширины с шагом 50мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,66 мм. Минимальная ширина 83,4 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда
- ➔ Напитки
- ➔ Молочная продукция
- ➔ Фармацевтика

свойства


- ➔ Минимальный зазор между конвейерами
- ➔ Допускается для работы на ножевом развороте
- ➔ Средние нагрузки и высокие скорости
- ➔ Низкая вибрация, пульсация
- ➔ Защита края ленты, износостойкая
- ➔ Универсальная транспортировка, сушка, охлаждение
- ➔ Для мелких продуктов и групповой упаковки

ВЕО-1210В

➔ Лента модульная прямоходная

Серия:	ВЕО-1210
Шаг, мм:	12,7
Поверхность:	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %:	25
Толщина, мм:	10
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация	Штифт-замок D50
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет


ВЕО-1210
12,7
Открытая, плоская
25
10
Синий, белый
5
Штифт-замок D50
Нет
Нет

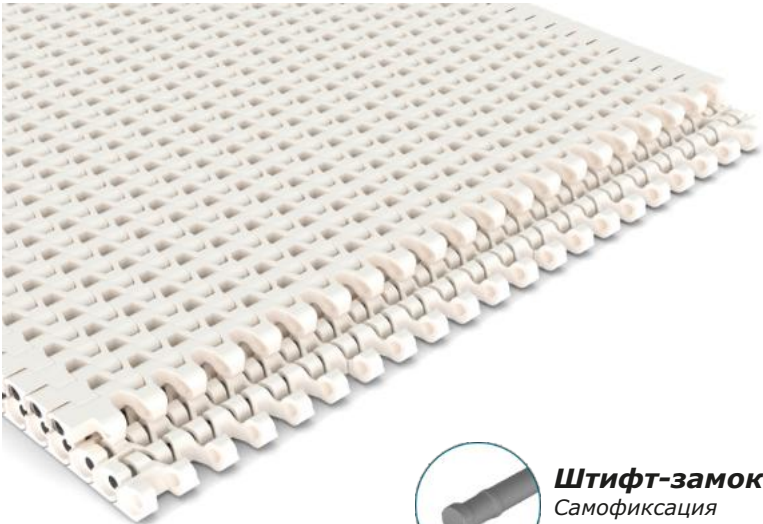

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PE
Материал штифта		POM	PP	PP	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	18000	16000	11000	7000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-+5...+93	+5...+105	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	7,2	7,2	5,2	5,4

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

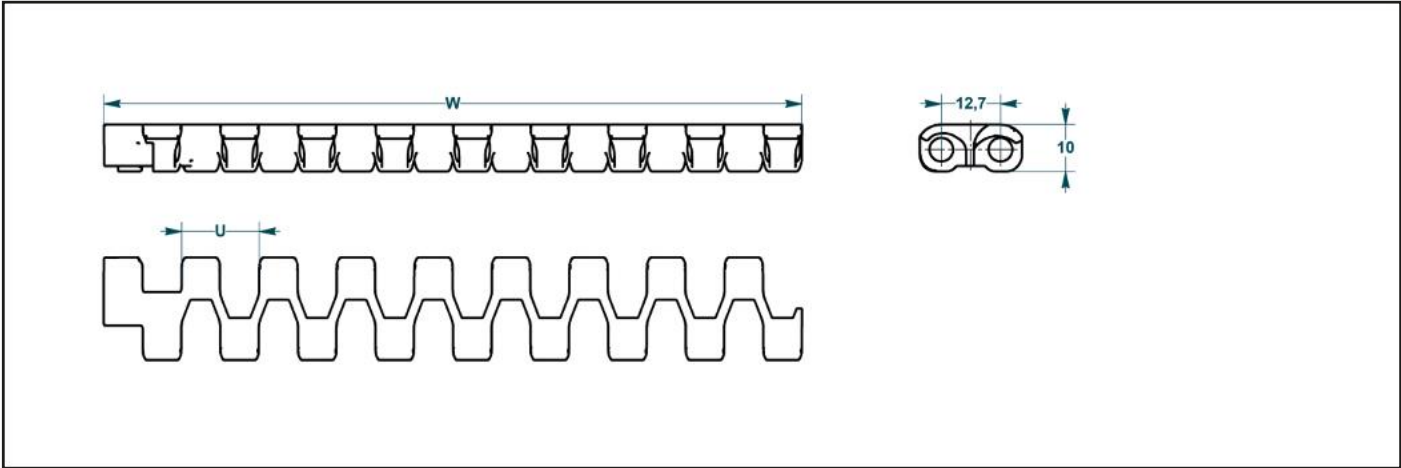

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750

Стандартные ширины с шагом 50мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,66 мм. Минимальная ширина 83,4 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда
- ➔ Напитки
- ➔ Молочная продукция
- ➔ Фармацевтика

свойства

- ➔ Минимальный зазор между конвейерами
- ➔ Допускается для работы на ножевом развороте
- ➔ Средние нагрузки и высокие скорости
- ➔ Низкая вибрация, пульсация
- ➔ Защита края ленты, износостойкая
- ➔ Универсальная транспортировка, сушка, дренаж и охлаждение
- ➔ Для мелких продуктов и групповой упаковки

ВЕО-1210ВН

➔ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-1210
Шаг, мм:	12,7
Поверхность:	Открытая, круглые выступы
Открытость поверхности, %:	18
Толщина, мм:	11,5
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок D50
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет



Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PE
Материал штифта		POM	PP	PP	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	18000	16000	11000	7000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-+5...+93	+5...+105	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	8,2	8,2	5,6	5,9

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

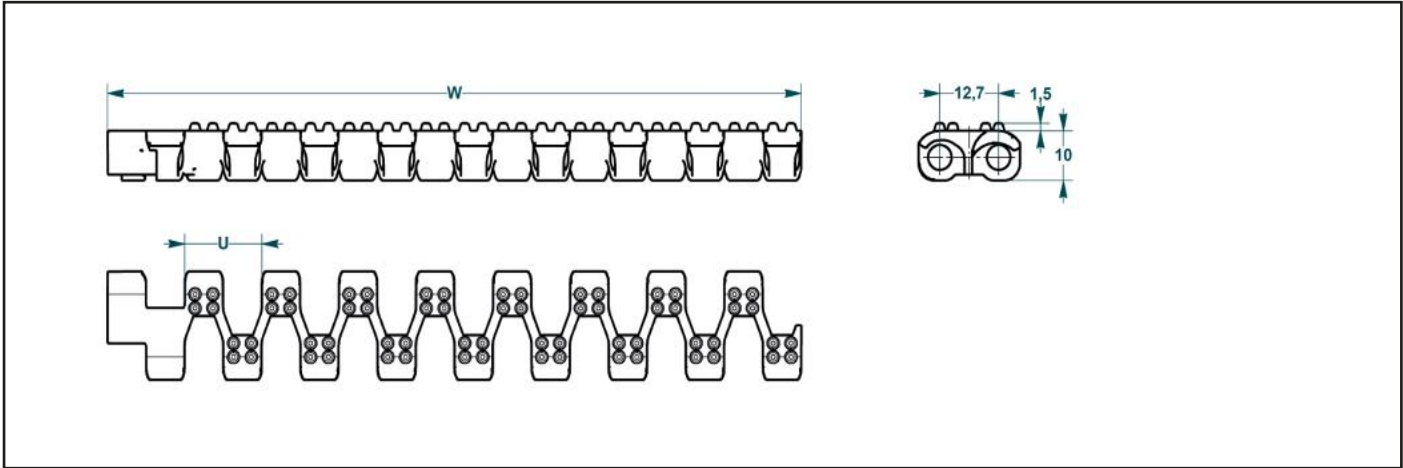

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750

Стандартные ширины с шагом 50мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,66 мм. Минимальная ширина 200 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.


применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда

свойства

- ➔ Минимальный зазор между конвейерами
- ➔ Допускается для работы на ножевом развороте
- ➔ Средние нагрузки и высокие скорости
- ➔ Низкая вибрация, пульсация
- ➔ Защита края ленты, износостойкая
- ➔ Антиадгезионная поверхность, предотвращающая прилипание
- ➔ Транспортировка, сушка, дренаж и охлаждение
- ➔ Для работы на наклонных конвейерах
- ➔ Для мелких продуктов и групповой упаковки

серия ВЕО-1210 Звезды и аксессуары

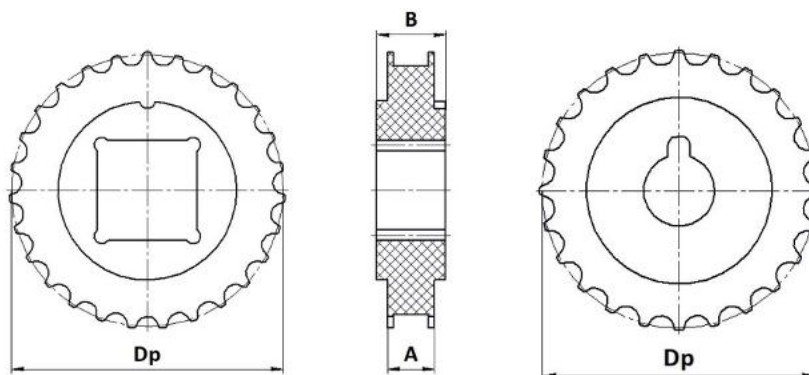

Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
10	ВЕО-1210Z10	Цельная	D20	—	✓	☐	41,2	19,0/19,0	POM
12	ВЕО-1210Z12	Цельная	D20	—	✓	☐	49,1	19,0/19,0	POM
15	ВЕО-1210Z15	Цельная	D20, D25	25x25	✓	☐	62,0	19,0/19,0	POM
19	ВЕО-1210Z19	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	☐	79,0	19,0/19,0	POM
24	ВЕО-1210Z24	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	☐	100,0	19,0/19,0	POM
28	ВЕО-1210Z28	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	☐	116,0	19,0/19,0	POM
30	ВЕО-1210Z30	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	☐	118,0	19,0/19,0	POM
34	ВЕО-1210Z34	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	☐	138,0	19,0/28,0	POM
36	ВЕО-1210Z36	Цельная	D20, D25, D30, D40, D114.2	25x25, 40x40	✓	☐	149,0	19,0/28,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.

Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.


Материалы РА (полиамид) и РР (полипропилен) доступны по запросу.

Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-1510А

➔ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-1510
Шаг, мм:	15,2
Поверхность:	Закрытая, плоская
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	8,8
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	4,6
Тип штифта, фиксация:	A46, фиксация модулем
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

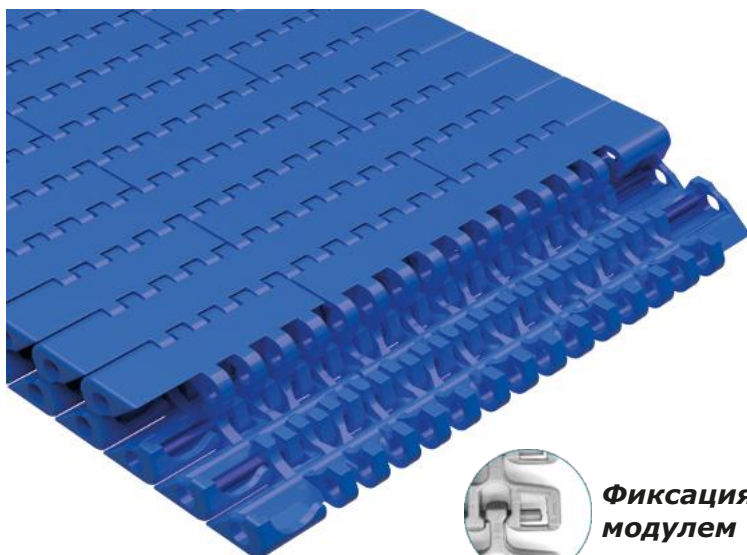

Фиксация модулем

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PE
Материал штифта		PP	PE	PP	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	14000	13000	7300	4400
Рабочая температура	°C	+5...+93	-42...+66	+5...+105	-73...+66
Масса ленты	кг/м ²	6,35	6,35	4,4	4,69

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

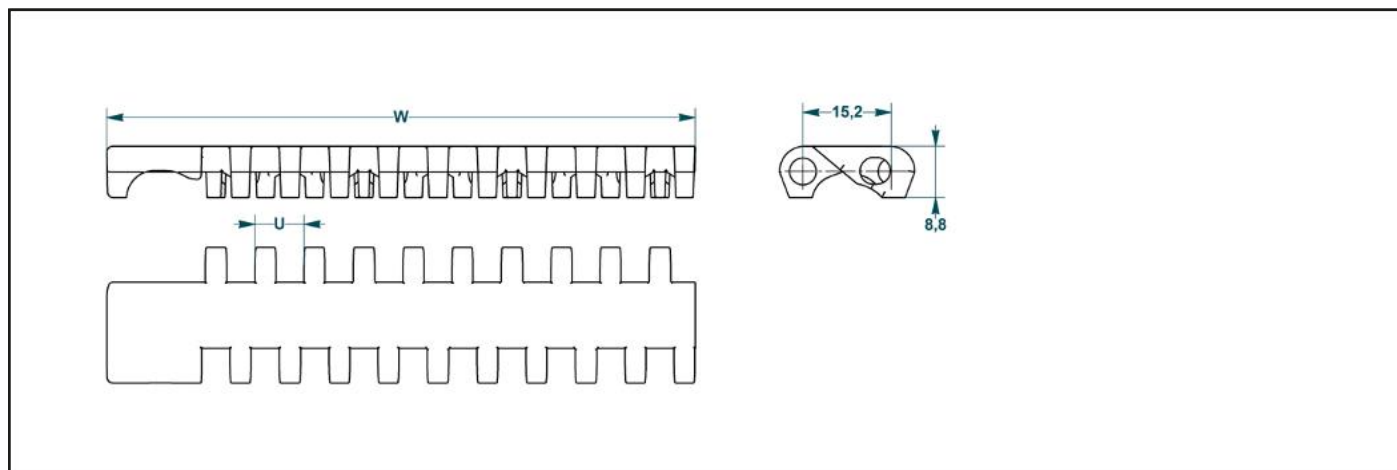

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:

76	152	228	304	380	456	532	608	684	760	836	912	988
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=12,7 мм. Минимальная ширина 76 мм.

Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда
- ➔ Молочная продукция

свойства

- ➔ Минимальный зазор между конвейерами
- ➔ Допускается для работы на ножевом развороте
- ➔ Средние нагрузки и средние скорости
- ➔ Низкая вибрация и пульсация
- ➔ Защита края ленты, износостойкая
- ➔ Транспортировка, сушка, охлаждение и упаковка

ВЕО-1510В

➤ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-1510
Шаг, мм:	15,2
Поверхность:	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %:	28
Толщина, мм:	8,8
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	4,6
Тип штифта, фиксация:	A46, фиксация модулем
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет



Фиксация модулем

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PE
Материал штифта		PP	PE	PP	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	19000	17500	10200	6600
Рабочая температура	°C	+5...+93	-42...+66	+5...+105	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	5,8	5,8	3,95	4,25

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

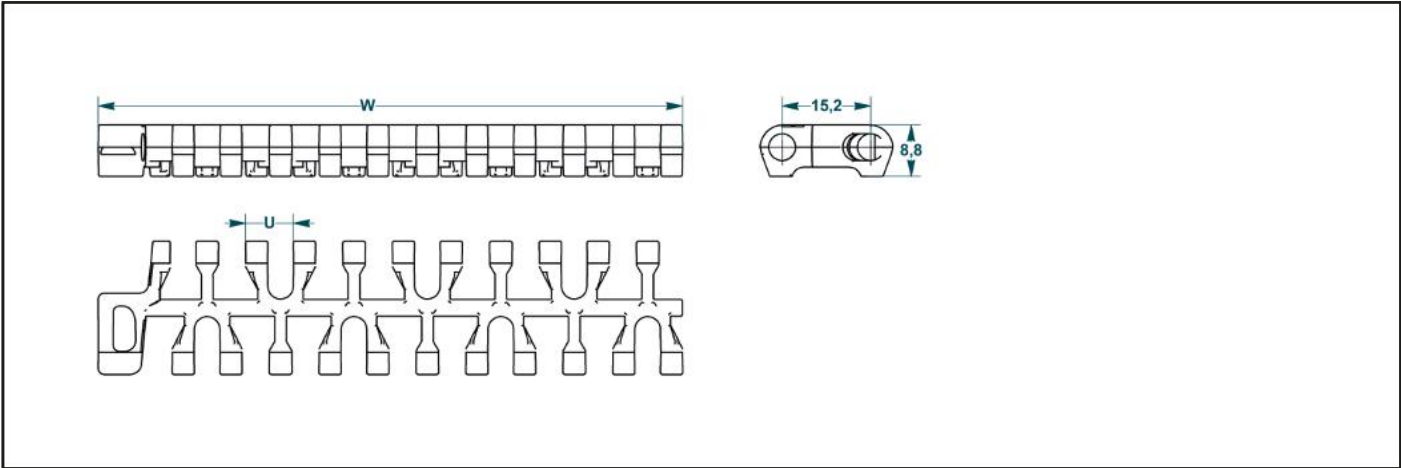

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
76	152	228	304	380	456	532	608	684	760	836	912	988

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=12,7 мм. Минимальная ширина 76 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда
- Молочная продукция

свойства

- Минимальный зазор между конвейерами
- Допускается для работы на ножевом развороте
- Средние нагрузки и средние скорости
- Низкая вибрация и пульсация
- Защита края ленты, износостойкая
- Транспортировка, сушка, дренаж, охлаждение и упаковка


15,2 мм шаг

Прямоходные ленты

ВЕО-1510ВF

➔ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-1510
Шаг, мм:	15,2
Поверхность:	Открытая, фрикционная
Открытость поверхности, %:	28
Толщина, мм:	11
Цвета:	Синий
Диаметр штифта, мм:	4,6
Тип штифта, фиксация:	A46, фиксация модулем
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

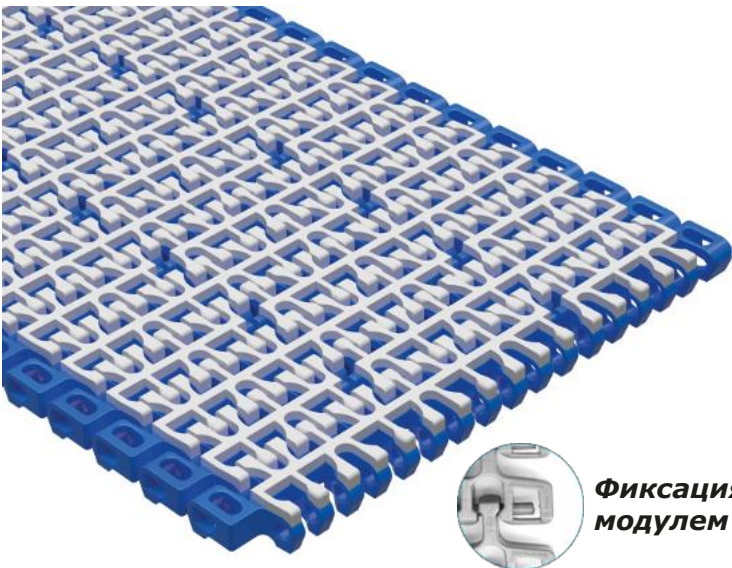

Фиксация модулем

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		PP
Материал штифта		PP
Максимальная тяговая сила	Н/м	10200
Рабочая температура	°C	+5...+66
Масса ленты	кг/м ²	5,76

Стандартный материал фрикционной поверхности ТПЕ (термоэластопласт), твердость по Шору А 66 ед., цвет белый или синий. Нестандартные цвета и материалы фрикционной поверхности модульной ленты доступны по запросу.

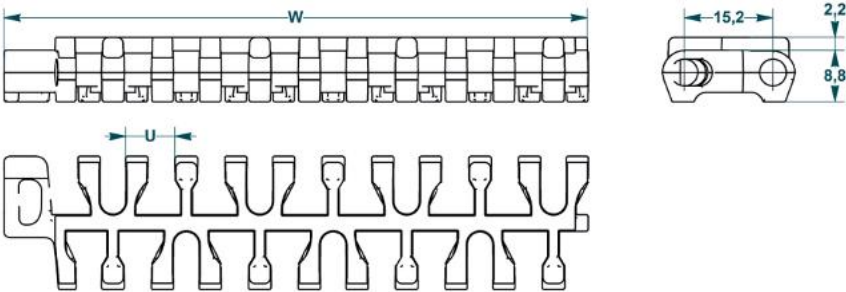

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
76	152	228	304	380	456	532	608	684	760	836	912	988

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=12,7 мм. Минимальная ширина 76 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.


применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда
- ➔ Молочная продукция

свойства

- ➔ Минимальный зазор между конвейерами
- ➔ Допускается для работы на ножевом развороте
- ➔ Средние нагрузки и средние скорости
- ➔ Низкая вибрация и пульсация
- ➔ Защита края ленты, износостойкая
- ➔ Для работы на наклонных конвейерах

➤ серия **ВЕО-1510** Звезды и аксессуары

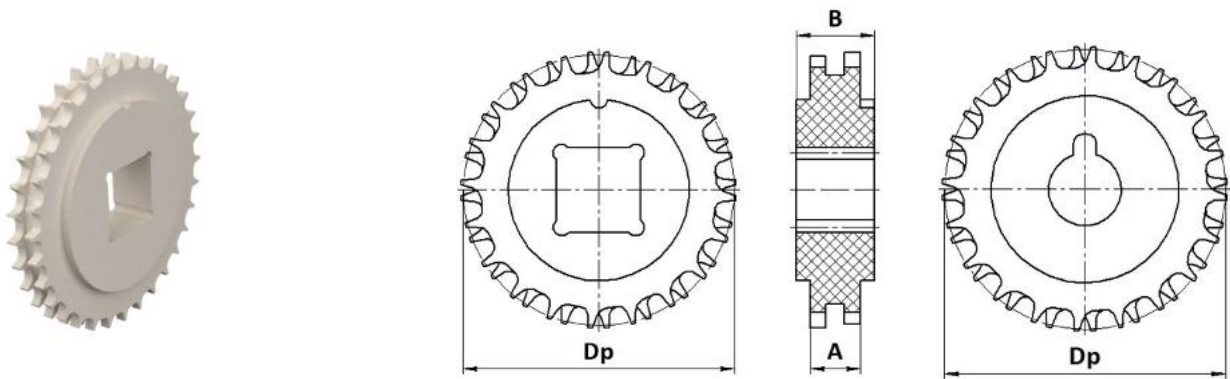


Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp мм	A/B мм	Материал
			Круг	Квадрат					
12	ВЕО-1510Z12	Цельная	D20	—	☑	☐	58,0	19,0/19,0	POM
18	ВЕО-1510Z18	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	89,0	19,0/19,0	POM
20	ВЕО-1510Z20	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	97,0	19,0/19,0	POM
24	ВЕО-1510Z24	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	117,0	19,0/19,0	POM
26	ВЕО-1510Z26	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	130,0	19,0/28,0	POM
32	ВЕО-1510Z32	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	157,0	19,0/28,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы РА (полиамид) и РР (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-2520В

➔ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-2520
Шаг, мм:	25,4
Поверхность:	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %:	20
Толщина, мм:	8,8
Цвета:	Синий
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В50
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

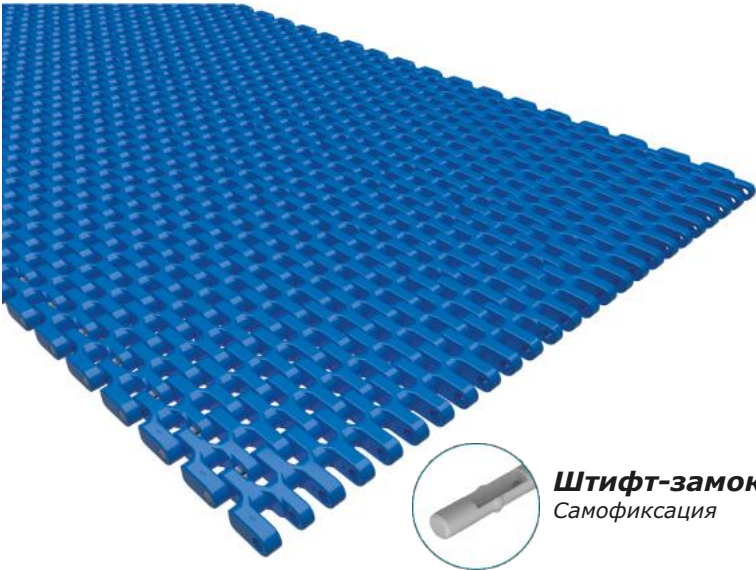

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		РОР	РР	РЕ
Материал штифта		РОР	РОР	РОР
Максимальная тяговая сила	Н/м	23250	14800	9890
Рабочая температура	°C	-42...+93	+5...+105	-46...+66
Масса ленты	кг/м²	6,25	4,25	4,35

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

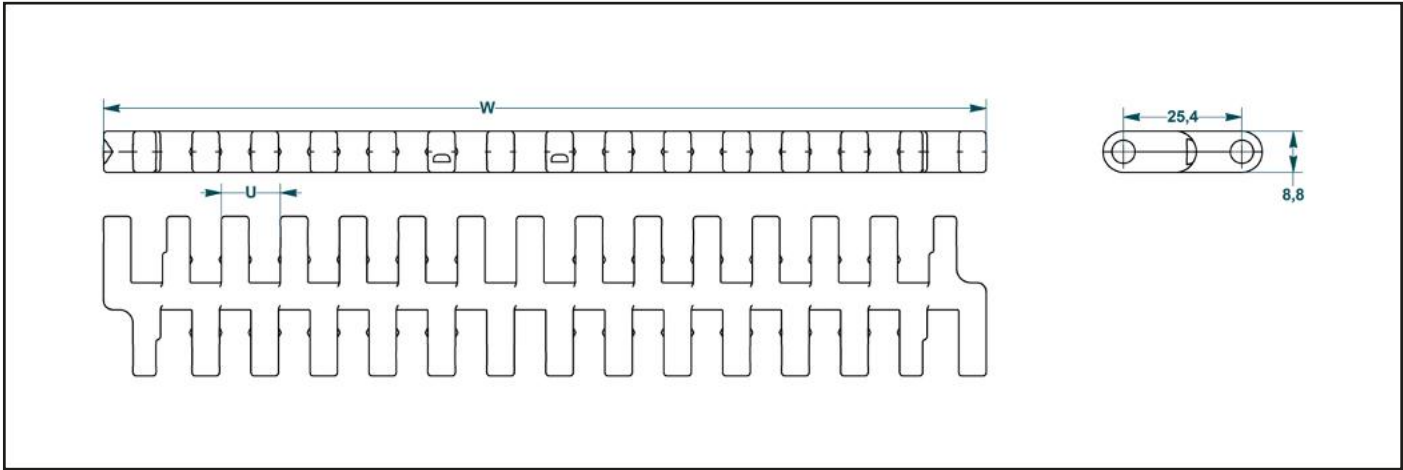

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
77	153	229	305	381	457	533	609	685	761	837	913	989

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=12,7 мм. Минимальная ширина 76 мм.

*Дополнительно доступны ширины с шагом кратно 6,5 мм.

Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда
- ➔ Макаaronная продукция
- ➔ Напитки

свойства


- ➔ Для высоких нагрузок и средних скоростей
- ➔ Универсальная транспортировка, сушка, дренаж, охлаждение, заморозка
- ➔ Для средних продуктов и групповой упаковки

ВЕО-2520BF

➔ Лента модульная прямоходная

Серия:	ВЕО-2520
Шаг, мм:	5,4
Поверхность:	Открытая, фрикционная
Открытость поверхности, %:	20
Толщина, мм:	12,2
Цвета:	Синий
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В50
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет


ВЕО-2520
5,4
Открытая, фрикционная
20
12,2
Синий
5
Штифт-замок В50
Нет
Нет

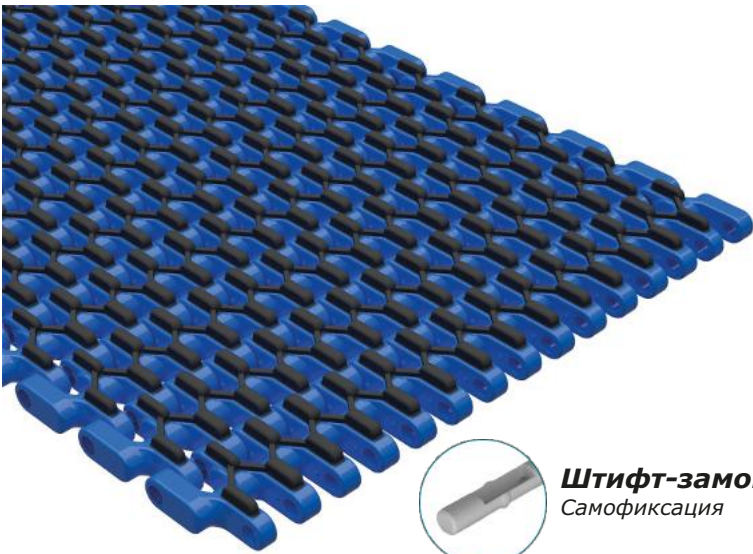

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		PP
Материал штифта		PP
Максимальная тяговая сила	Н/м	14800
Рабочая температура	°C	+5....+66
Масса ленты	кг/м²	4,25

Стандартный материал фрикционной поверхности ТПЕ (термоэластопласт), твердость по Шору А 66 ед., цвет черный.
Нестандартные цвета и материалы фрикционной поверхности модульной ленты доступны по запросу.

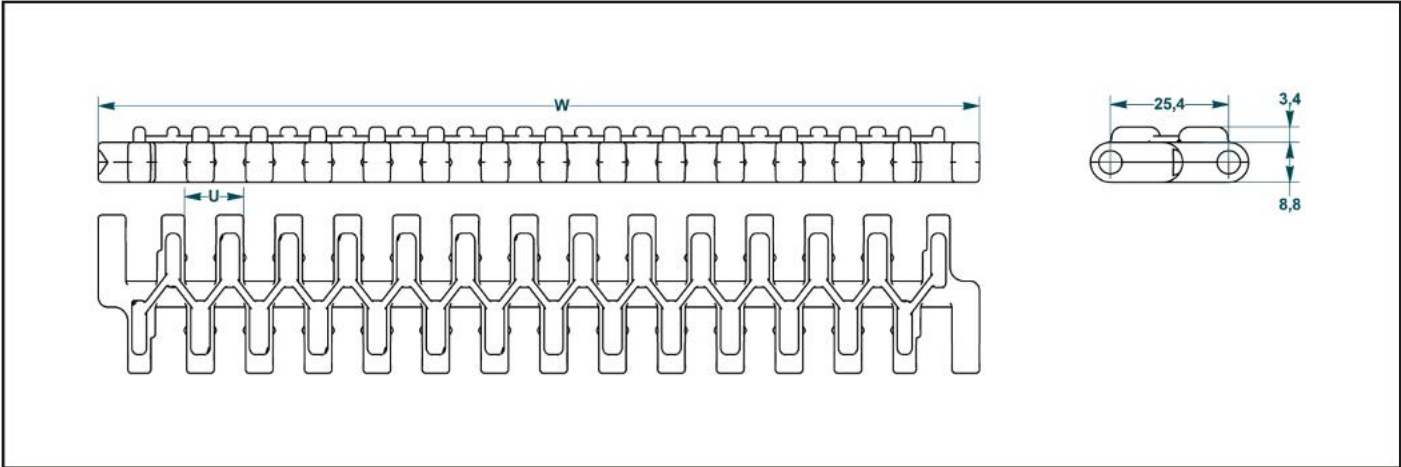

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:											
77	153	229	305	381	457	533	609	685	761	837	913

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=12,7 мм. Минимальная ширина 76 мм.
*Дополнительно доступны ширины с шагом кратно 6,5 мм.
Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда
- ➔ Макаaronная продукция
- ➔ Напитки


свойства

- ➔ Для высоких нагрузок и средних скоростей
- ➔ Для работы на наклонных конвейерах, сушка и дренаж
- ➔ Повышенная степень сцепления с продуктом
- ➔ Для средних продуктов и групповой упаковки

ВЕО-2521ВТ

→ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-2520
Шаг, мм:	25,4
Поверхность:	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %:	34
Толщина, мм:	8,8
Цвета:	Синий
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В50
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

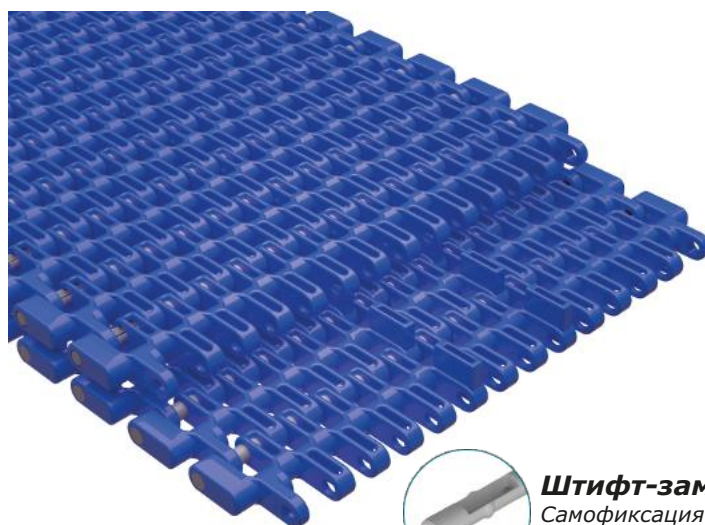

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		РМ	РР
Материал штифта		РМ	РМ
Максимальная тяговая сила	Н/м	23250	14800
Рабочая температура	°C	-42...+93	+5...+105
Масса ленты	кг/м²	6,5	4,5

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

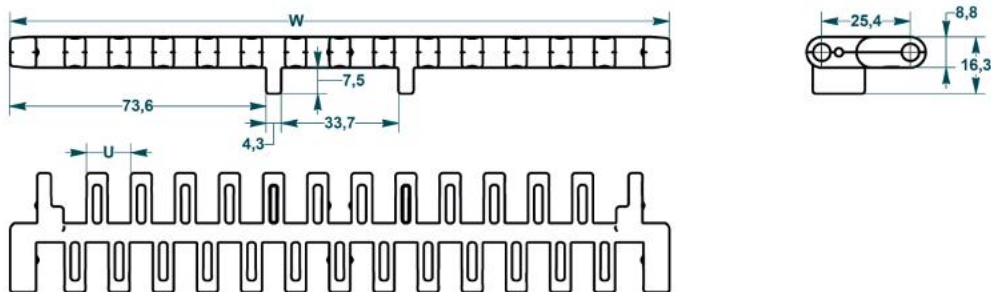

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:

189,4

Лента фиксированной ширины. Деление ленты не предусмотрено.
Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение


- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда
- Макаронная продукция
- Напитки

свойства

- Для высоких нагрузок и средних скоростей
- ТАВ-направляющие для позиционирования ленты на длинных прямых конвейерах
- Для средних продуктов и групповой упаковки

➤ серия **БЕО-2520**

Звезды и аксессуары

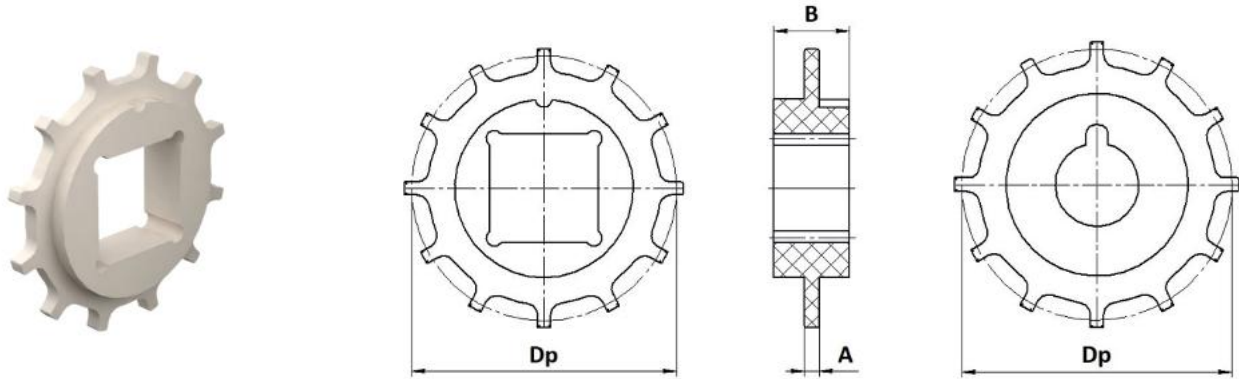


Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
6	БЕО-2520Z6	Цельная	D20	—	☒	☐	50,0	6,0/19,0	POM
8	БЕО-2520Z8	Цельная	D20, D25	25x25	☒	☐	67,0	6,0/19,0	POM
10	БЕО-2520Z10	Цельная	D20, D25, D30	25x25	☒	☐	82,0	6,0/19,0	POM
12	БЕО-2520Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☒	☐	98,0	6,0/19,0	POM
15	БЕО-2520Z15	Цельная	D20, D25, D30, D40,D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☒	☐	121,0	6,0/19,0	POM
18	БЕО-2520Z18	Цельная	D20, D25, D30, D40,D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☒	☐	146,0	6,0/28,0	POM
19	БЕО-2520Z19	Цельная	D20, D25, D30, D40,D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☒	☐	154,0	6,0/28,0	POM
20	БЕО-2520Z20	Цельная	D20, D25, D30, D40,D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☒	☐	162,0	6,0/28,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы PA (полиамид) и PP (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-2530А


➔ Лента модульная прямоходная

Серия:	ВЕО-2530
Шаг, мм:	25,4
Поверхность:	Закрытая, плоская
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	10,3
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В50
Перегородки:	Да
Боковые борта:	Нет

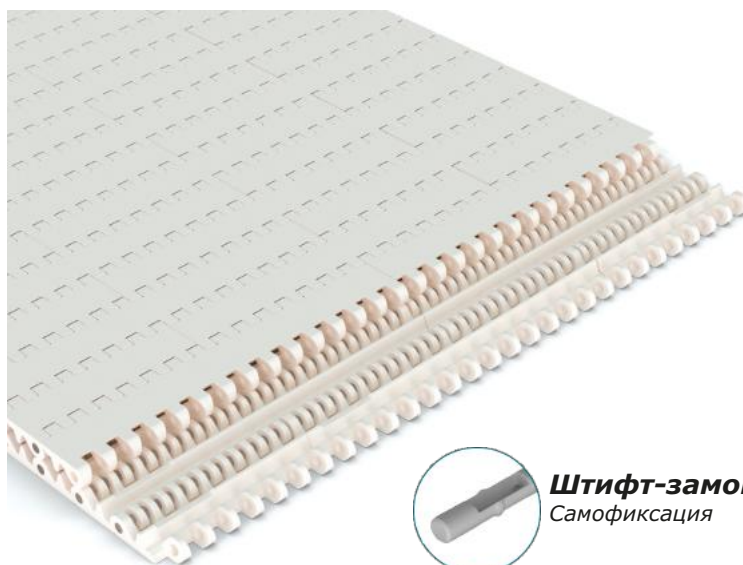

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PP	PE
Материал штифта		POM	PE	POM	PP	POM
Максимальная тяговая сила	Н/м	21900	16000	14000	14000	8000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-42...+66	+5...+93	+5...+105	-42...+66
Масса ленты	кг/м²	7,3	7,3	4,9	4,9	5,2

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

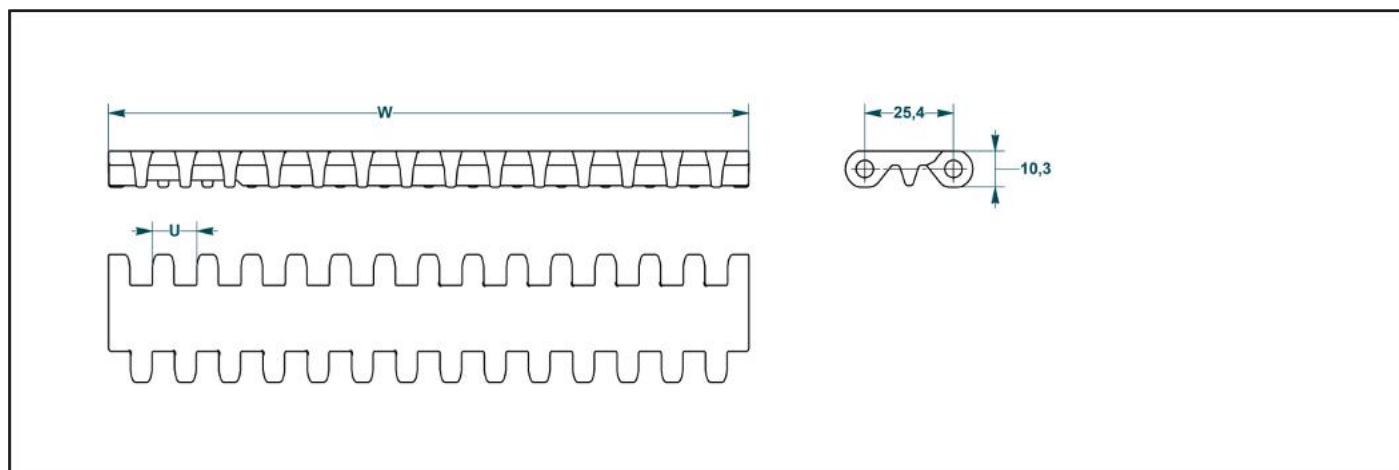

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:											
77	153	229	305	381	457	533	609	685	761	837	913

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=12,7 мм. Минимальная ширина 76 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда

свойства


- ➔ Для высоких нагрузок и средних скоростей
- ➔ Универсальная транспортировка
- ➔ Легкая очистка
- ➔ Для средних продуктов и групповой упаковки

ВЕО-2530AF

➤ Лента модульная прямоходная

Серия:	ВЕО-2530
Шаг, мм:	25,4
Поверхность:	Закрытая, фрикционная
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	13,8
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В50
Перегородки:	Да
Боковые борта:	Нет


ВЕО-2530
25,4
Закрытая, фрикционная
0
13,8
Синий, белый
5
Штифт-замок В50
Да
Нет

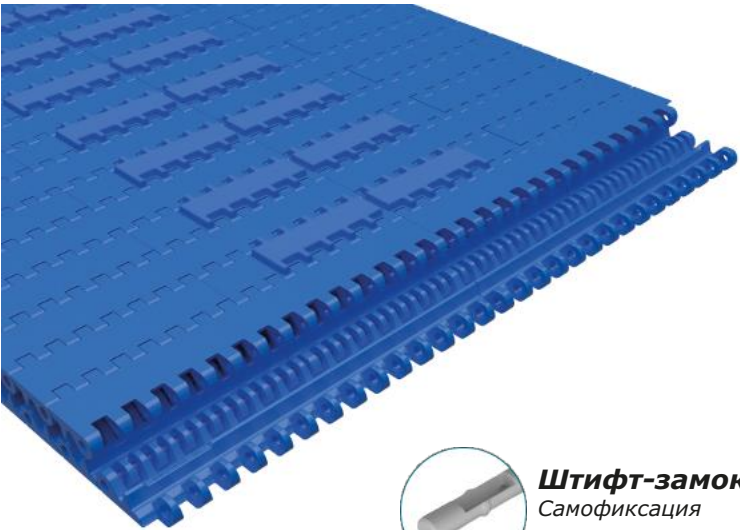

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		PP
Материал штифта		PP
Максимальная тяговая сила	Н/м	9400
Рабочая температура	°C	+5....+66
Масса ленты	кг/м²	5,8

Стандартный материал фрикционной поверхности ТПЕ (термоэластопласт), твердость по Шору А 66 ед., цвет белый или синий. Нестандартные цвета и материалы фрикционной поверхности модульной ленты доступны по запросу.

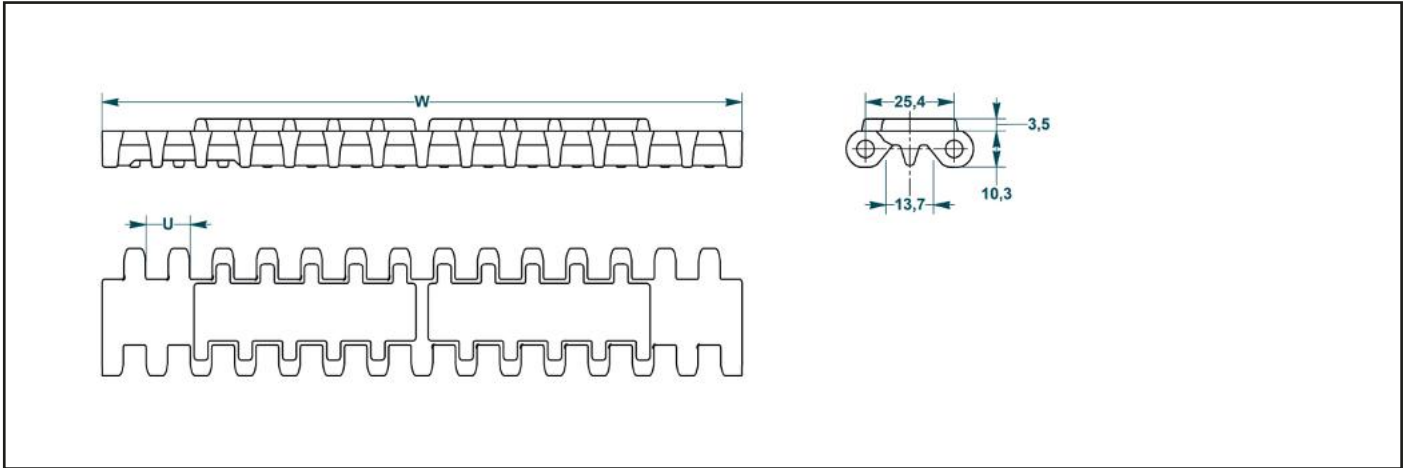

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:											
77	153	229	305	381	457	533	609	685	761	837	913

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=12,7 мм. Минимальная ширина 76 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда
- Упаковка


свойства

- Для высоких нагрузок и средних скоростей
- Для работы на наклонных конвейерах
- Повышенная степень сцепления с продуктом
- Легкая очистка
- Для средних продуктов и групповой упаковки

ВЕО-2530АН

→ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-2530
Шаг, мм:	25,4
Поверхность:	Закрытая, круглые выступы
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	11,8
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В50
Перегородки:	Да
Боковые борта:	Нет

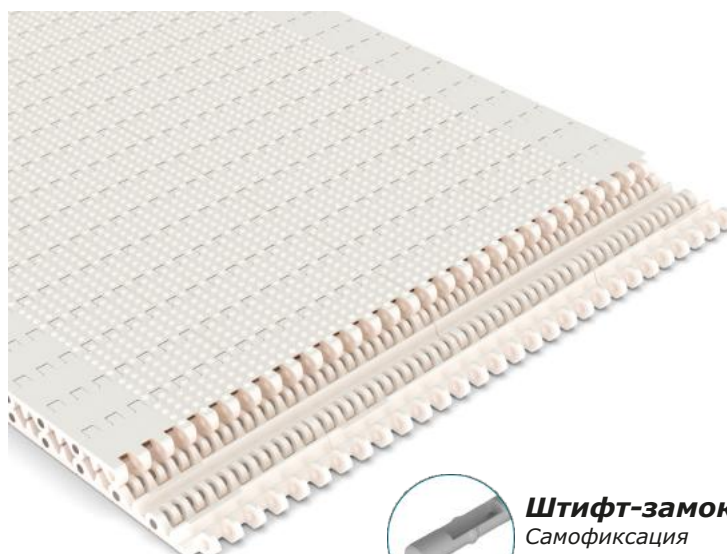

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PP	PE
Материал штифта		POM	PE	POM	PP	POM
Максимальная тяговая сила	Н/м	21900	16000	14000	14000	8000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-42...+66	+5...+93	+5...+105	-42...+66
Масса ленты	кг/м²	7,7	7,7	5,1	5,1	5,4

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

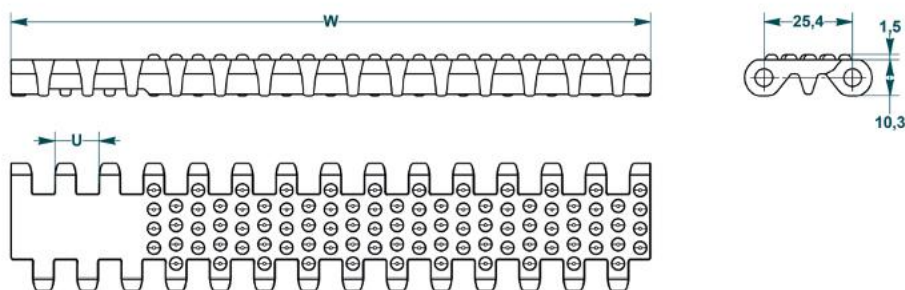

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:

76	153	229	305	381	457	533	609	685	761	837	913
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=12,7 мм. Минимальная ширина 76 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда


свойства

- Для высоких нагрузок и средних скоростей
- Для работы на наклонных конвейерах
- Универсальная транспортировка
- Антиадгезионная поверхность, предотвращающая прилипание
- Для средних продуктов

ВЕО-2530АТ

➔ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-2530
Шаг, мм:	25,4
Поверхность:	Закрытая, плоская
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	10,3
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В50
Перегородки:	Да
Боковые борта:	Нет

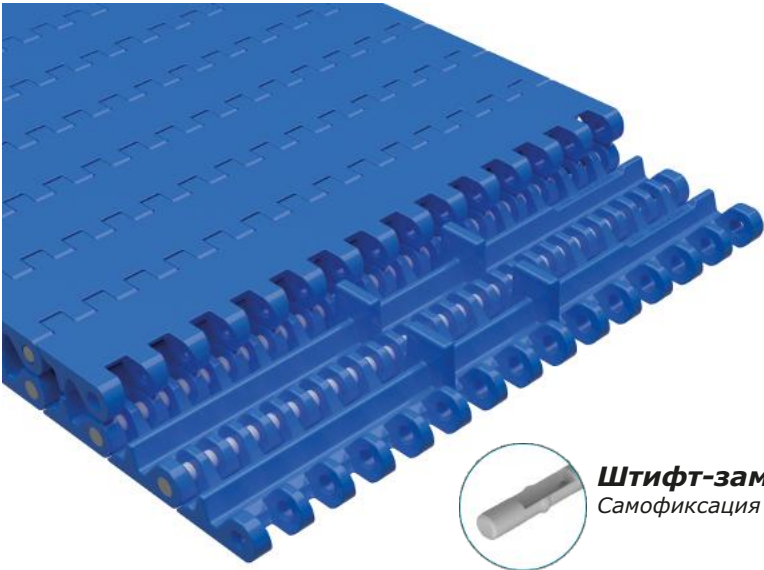

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		РОМ	РР
Материал штифта		РР	РР
Максимальная тяговая сила	Н/м	21900	14000
Рабочая температура	°С	+5...+93	+5...+105
Масса ленты	кг/м²	7,5	5,3

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

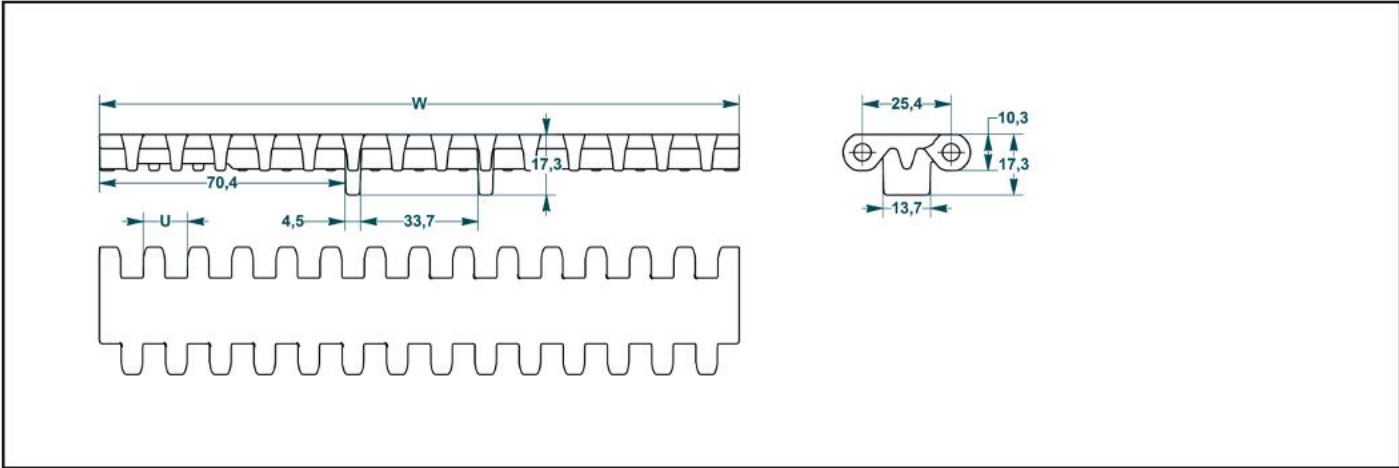

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:
184,2

Лента фиксированной ширины. Деление ленты не предусмотрено.
Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда

свойства

- ➔ Для высоких нагрузок и средних скоростей
- ➔ Универсальная транспортировка
- ➔ Легкая очистка
- ➔ ТАВ-направляющие для позиционирования ленты на длинных прямых конвейерах
- ➔ Для средних продуктов и групповой упаковки


25,4 мм шаг

Прямоходные ленты

ВЕО-2530АТФ

→ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-2530
Шаг, мм:	25,4
Поверхность:	Закрытая, фрикционная
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	13,8
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В50
Перегородки:	Да
Боковые борты:	Нет

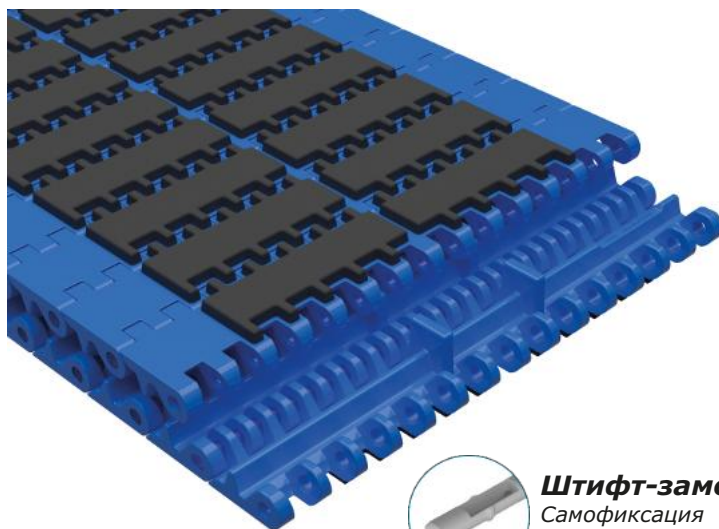

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		PP
Материал штифта		PP
Максимальная тяговая сила	Н/м	9400
Рабочая температура	°C	+5....+66
Масса ленты	кг/м²	5,8

Стандартный материал фрикционной поверхности ТПЕ (термоэластопласт), твердость по Шору А 66 ед., цвет черный или синий. Нестандартные цвета и материалы фрикционной поверхности модульной ленты доступны по запросу.

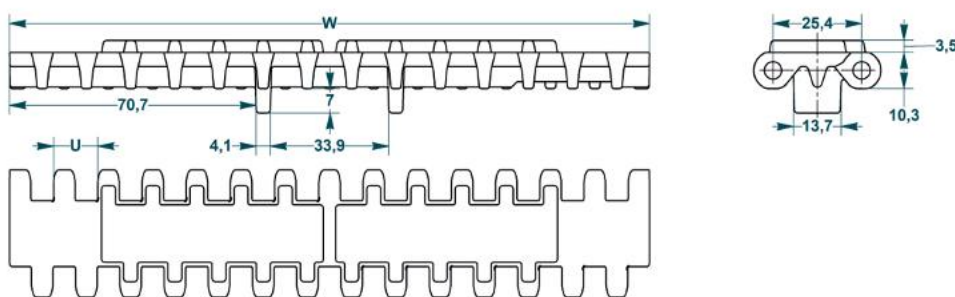

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:

184,2

Лента фиксированной ширины. Деление ленты не предусмотрено.
Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.


применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда
- Упаковка

свойства

- Для высоких нагрузок и средних скоростей
- Для работы на наклонных конвейерах
- Повышенное сцепление с продуктом
- ТАВ-направляющие для позиционирования ленты на длинных прямых конвейерах
- Для средних продуктов и групповой упаковки

серия ВЕО-2530 Звезды и аксессуары

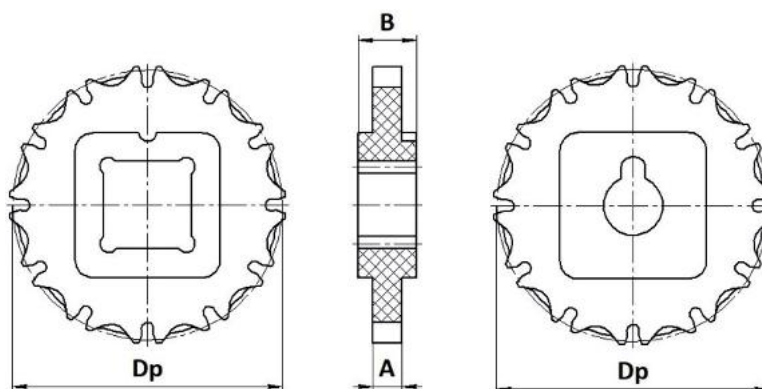


Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
6	ВЕО-2530Z6	Цельная	D20	—	✓	☐	51,0	19,0/19,0	POM
8	ВЕО-2530Z8	Цельная	D20, D25	25x25	✓	☐	66,0	19,0/19,0	POM
10	ВЕО-2530Z10	Цельная	D20, D25, D30	25x25	✓	☐	81,0	19,0/19,0	POM
12	ВЕО-2530Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	☐	98,0	19,0/19,0	POM
15	ВЕО-2530Z15	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	✓	☐	121,0	19,0/19,0	POM
20	ВЕО-2530Z20	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	✓	☐	162,0	19,0/28,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.

Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.

Материалы PA (полиамид) и PP (полипропилен) доступны по запросу.

Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

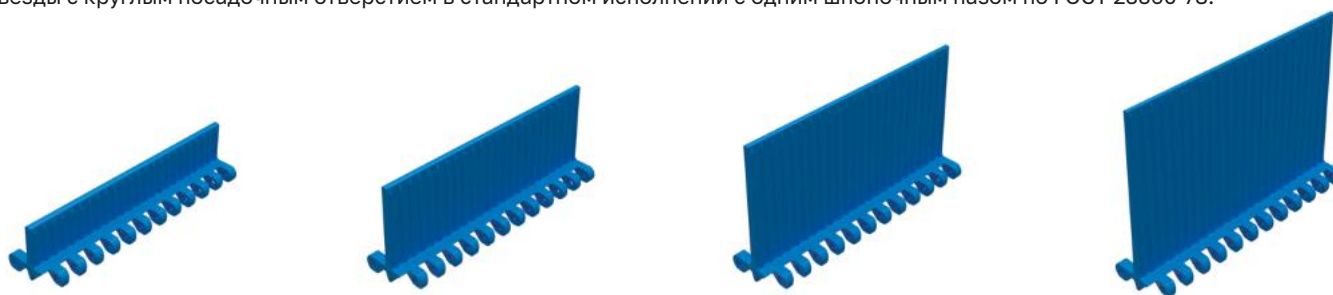


Наименование	Код	Высота	Материал
		мм	
Перегородка прямая	ВЕО-2530T1	25,5	POM, PP, PE
Перегородка прямая	ВЕО-2530T2	50,8	POM, PP, PE
Перегородка прямая	ВЕО-2530T3	76,2	POM, PP, PE
Перегородка прямая	ВЕО-2530T4	101,6	POM, PP, PE

Нестандартные высоты доступны по запросу и изготавливаются резкой.

ВЕО-2540А

→ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-2540
Шаг, мм:	25,4
Поверхность:	Закрытая, плоская
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	8,8
Цвета:	Синий
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В50
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

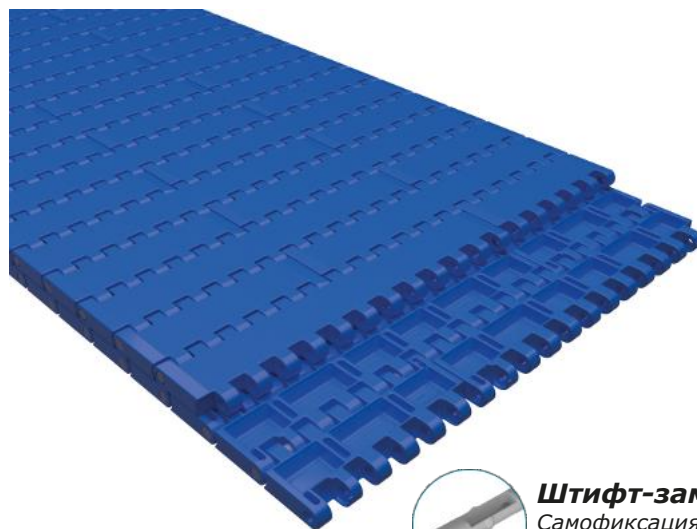

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		РОМ	РР
Материал штифта		РР	РР
Максимальная тяговая сила	Н/м	35000	20000
Рабочая температура	°C	+5...+93	+5...+105
Масса ленты	кг/м ²	8,35	5,35

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

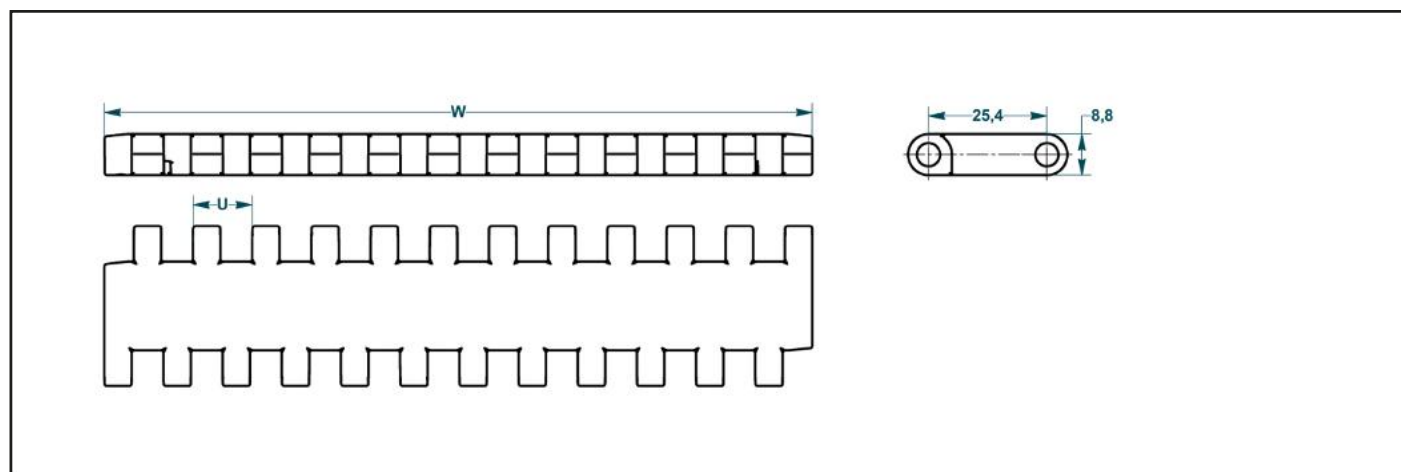

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:											
77	153	229	305	381	457	533	609	685	761	837	913

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=12,7 мм. Минимальная ширина 76 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Производство гофрокартона
- Напитки
- Упаковка



свойства

- Для высоких нагрузок и средних скоростей
- Универсальная транспортировка
- Усиленная конструкция

ВЕО-2540AF

➤ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-2540
Шаг, мм:	25,4
Поверхность:	Закрытая, фрикционная
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	13,3
Цвета:	Синий
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В50
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

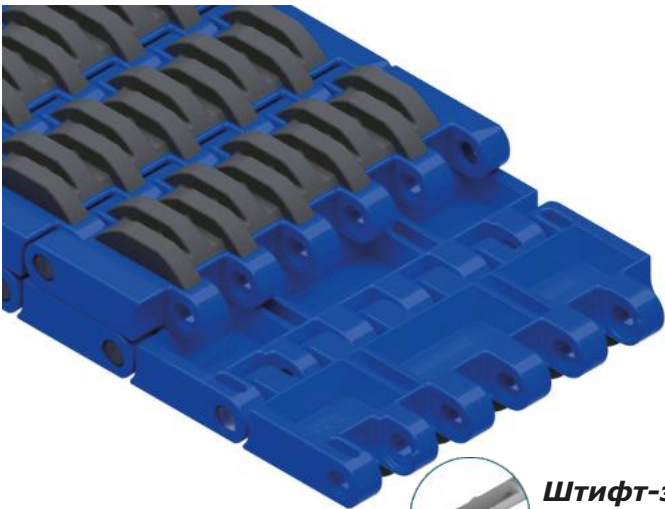

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		PP
Материал штифта		PP
Максимальная тяговая сила	Н/м	20000
Рабочая температура	°C	+5...+66
Масса ленты	кг/м²	5,8

Стандартный материал фрикционной поверхности ТПЕ (термоэластопласт), твердость по Шору А 66 ед., цвет черный.
Нестандартные цвета и материалы фрикционной поверхности модульной ленты доступны по запросу.

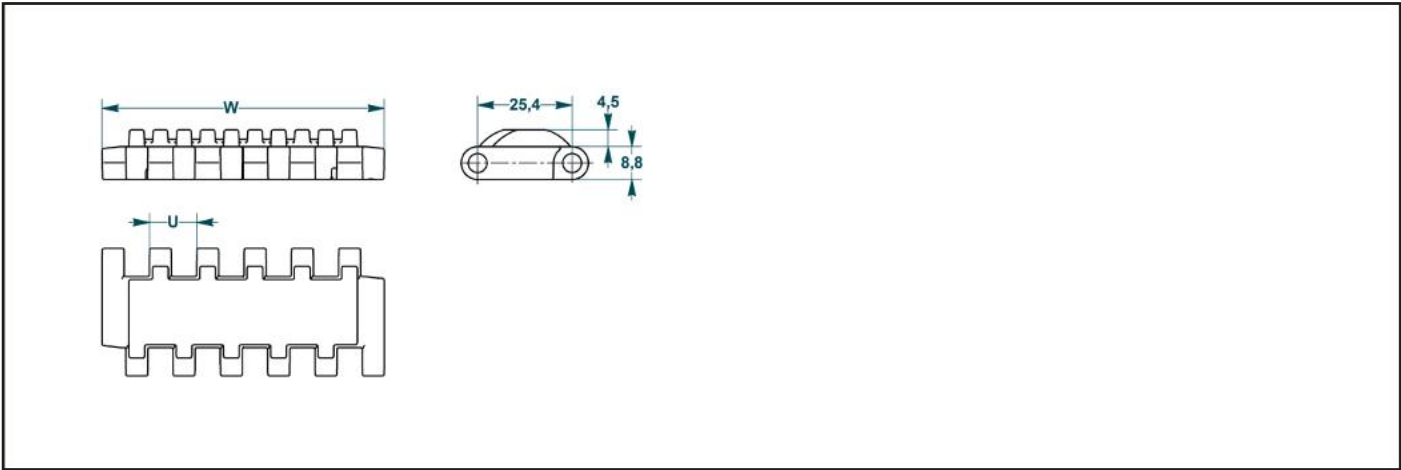

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:
75,8

Лента фиксированной ширины. Деление ленты не предусмотрено.
Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда
- Упаковка

свойства


- Для высоких нагрузок и средних скоростей
- Для работы на наклонных конвейерах
- Повышенное сцепление с продуктом
- Для средних продуктов и групповой упаковки

25,4 мм шаг

Прямоходные ленты

серия ВЕО-2540

Звезды и аксессуары

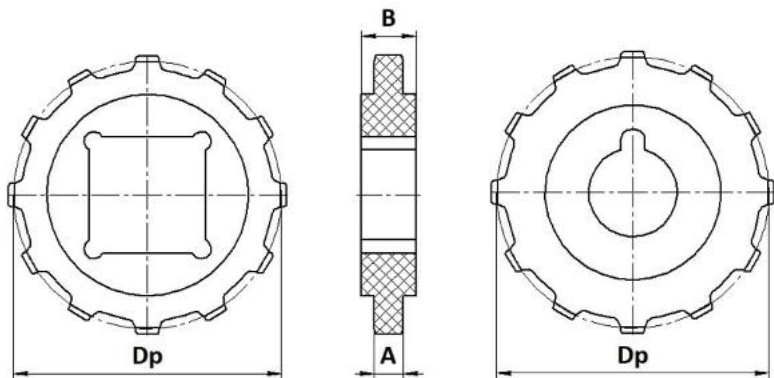


Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
10	ВЕО-2540Z10	Цельная	D20, D25, D30	25x25	✓	☐	80,0	10,0/19,0	POM
12	ВЕО-2540Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	☐	97,0	10,0/19,0	POM
15	ВЕО-2540Z15	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	✓	☐	121,0	10,0/19,0	POM
18	ВЕО-2540Z18	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	✓	☐	146,0	10,0/28,0	POM
19	ВЕО-2540Z19	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	✓	☐	154,0	10,0/28,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы PA (полиамид) и PP (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-2550А

➤ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-2550
Шаг, мм:	25,4
Поверхность:	Закрытая, плоская
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	8,7
Цвета:	Синий
Диаметр штифта, мм:	4,5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В46
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

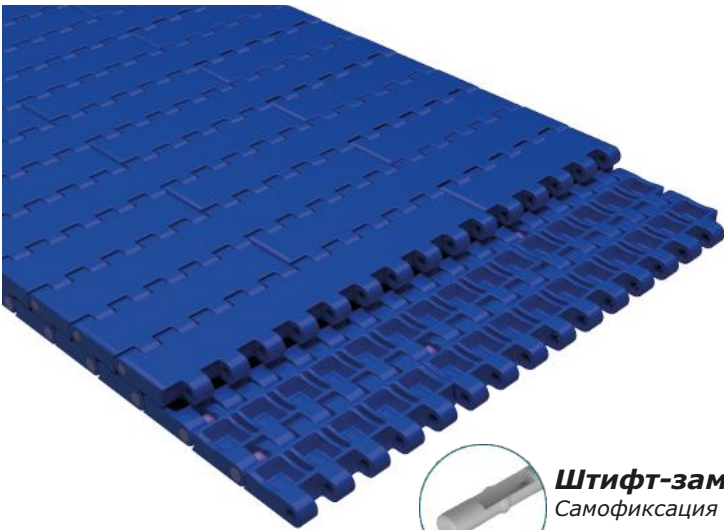

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		РМ	РР	РР
Материал штифта		РМ	РМ	РР
Максимальная тяговая сила	Н/м	30000	18500	17200
Рабочая температура	°С	-42...+93	+5...+93	+5...+105
Масса ленты	кг/м²	8,7	5,7	5,7

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

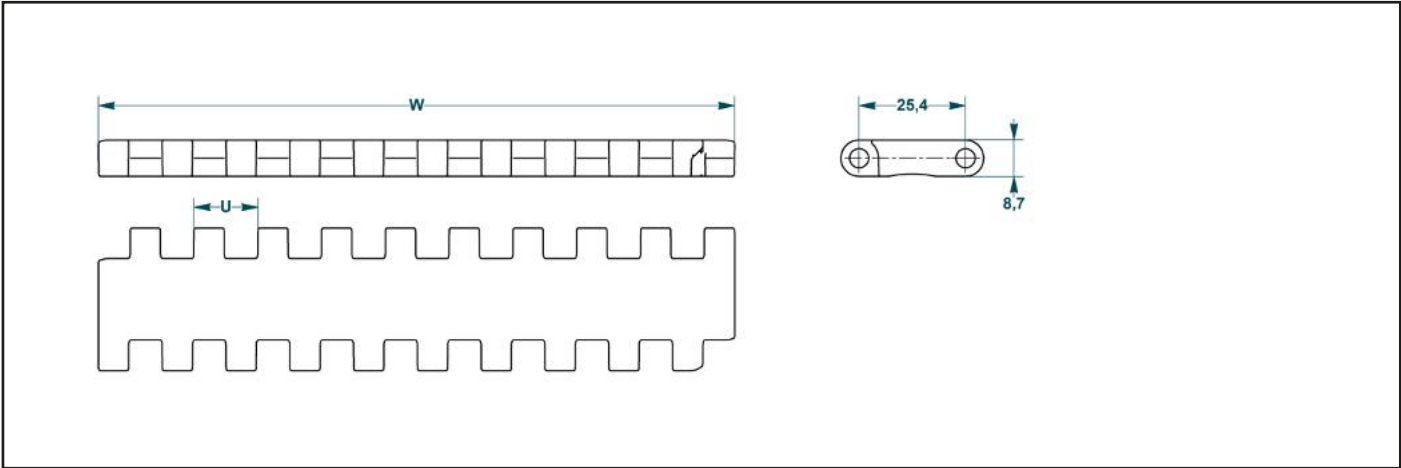

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
76	152	229	305	381	457	533	610	686	762	838	914	991

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=15,24 мм. Минимальная ширина 76 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение


- Хлебобулочные изделия
- Производство гофрокартона
- Напитки

свойства

- Для высоких нагрузок и средних скоростей
- Усиленная конструкция
- Универсальная транспортировка

серия ВЕО-2550

Звезды и аксессуары

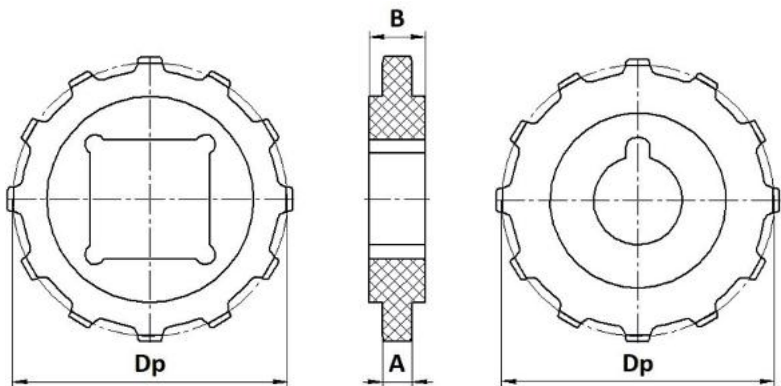


Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
10	ВЕО-2550Z10	Цельная	D20, D25, D30	25x25	✓	☐	80,0	10,0/19,0	POM
12	ВЕО-2550Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	☐	97,0	10,0/19,0	POM
15	ВЕО-2550Z15	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	✓	☐	121,0	10,0/19,0	POM
18	ВЕО-2550Z18	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	✓	☐	146,0	10,0/28,0	POM
19	ВЕО-2550Z19	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	✓	☐	154,0	10,0/28,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы РА (полиамид) и РР (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-2560А

➤ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-2560
Шаг, мм:	25,4
Поверхность:	Закрытая, плоская
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	10
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок D50
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

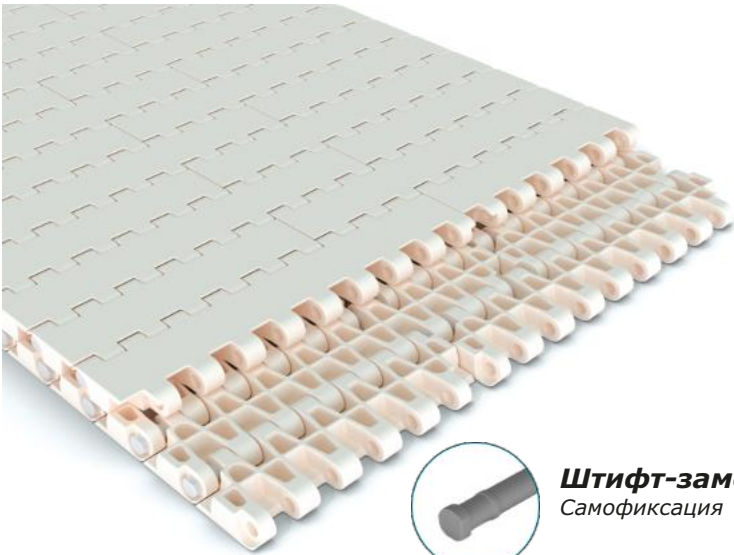

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PP	PE
Материал штифта		POM	PP	POM	PP	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	32000	21500	18000	18000	9000
Рабочая температура	°C	-42...+93	+5...+93	+5...+93	+5...+105	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	8,4	8,4	5,5	5,5	5,8

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

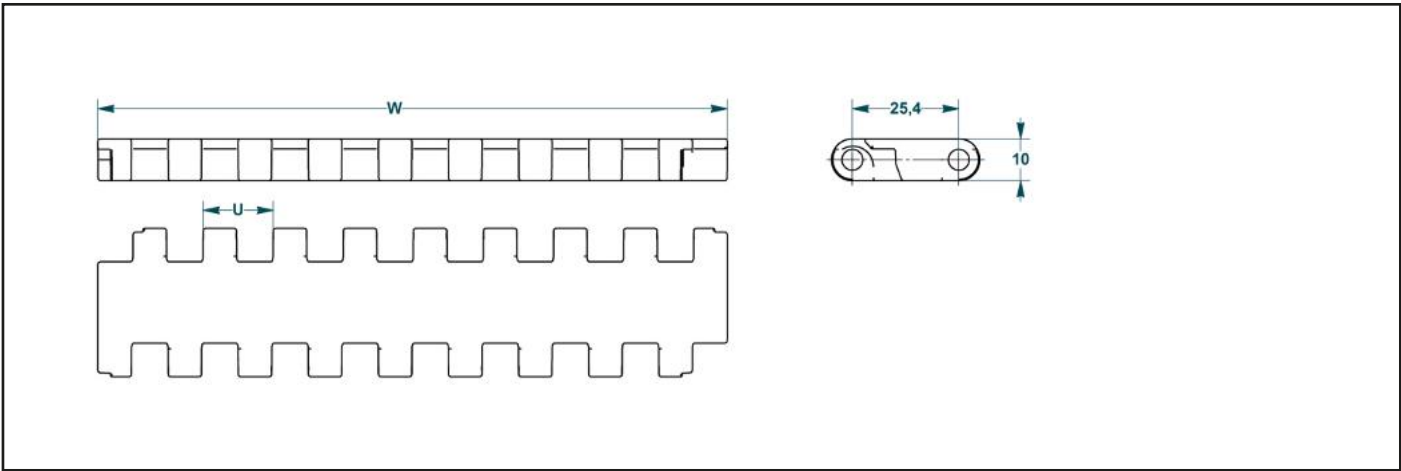

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650

Стандартные ширины с шагом 50мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,66 мм. Минимальная ширина 83,4 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда

свойства

- Для высоких нагрузок и средних скоростей
- Универсальная транспортировка
- Для средних продуктов и групповой упаковки


25,4 мм шаг

Прямоходные ленты

ВЕО-2560В

➤ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-2560
Шаг, мм:	25,4
Поверхность:	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %:	35
Толщина, мм:	10
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок D50
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

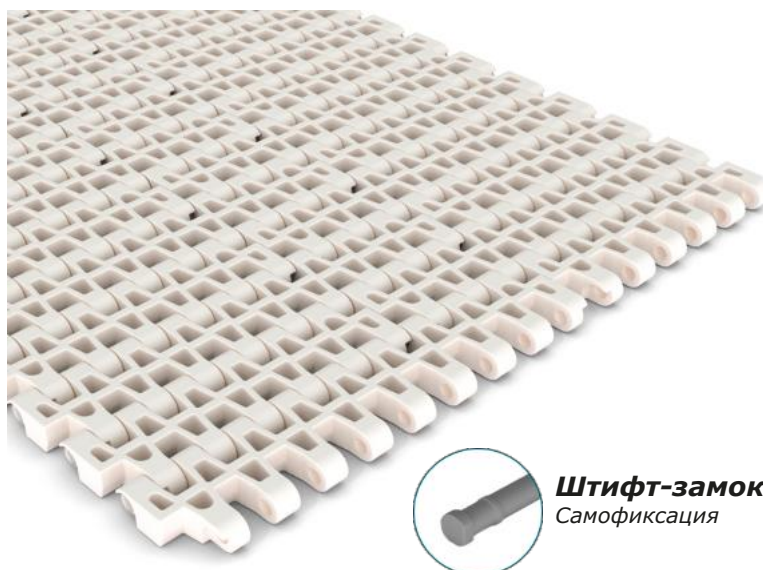

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PE
Материал штифта		POM	PP	PP	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	24700	18000	14000	8000
Рабочая температура	°C	-42...+93	+5...+93	+5...+105	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	7,1	7,1	4,6	5,1

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

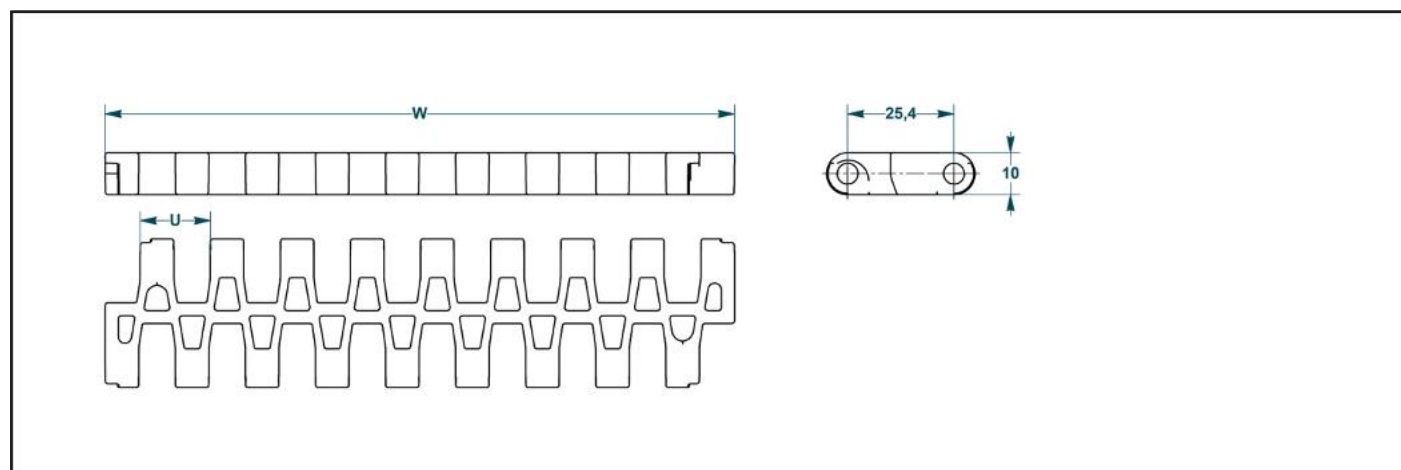

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:

150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Стандартные ширины с шагом 50мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,66 мм. Минимальная ширина 83,4 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.


применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда

свойства

- Для высоких нагрузок и средних скоростей
- Универсальная транспортировка, сушка и дренаж, охлаждение, заморозка
- Для средних продуктов и групповой упаковки

серия ВЕО-2560 Звезды и аксессуары

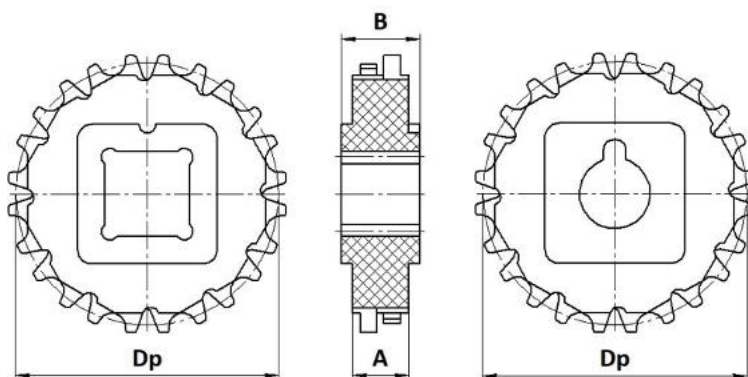

Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp		A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм		
8	ВЕО-2560Z8	Цельная	D20, D25	25x25	✓	□	67,0	19,0/19,0	POM	
10	ВЕО-2560Z10	Цельная	D20, D25, D30	25x25	✓	□	82,0	19,0/19,0	POM	
12	ВЕО-2560Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	□	99,0	19,0/19,0	POM	
15	ВЕО-2560Z15	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	□	123,0	19,0/19,0	POM	
16	ВЕО-2560Z16	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	✓	□	131,0	19,0/28,0	POM	
18	ВЕО-2560Z18	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	✓	□	147,0	19,0/28,0	POM	
20	ВЕО-2560Z20	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	✓	□	163,0	19,0/28,0	POM	

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.

Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.


Материалы ПА (полиамид) и РР (полипропилен) доступны по запросу.

Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-2570А

➤ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-2570
Шаг, мм:	25,4
Поверхность:	Закрытая, плоская
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	10
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В50b
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

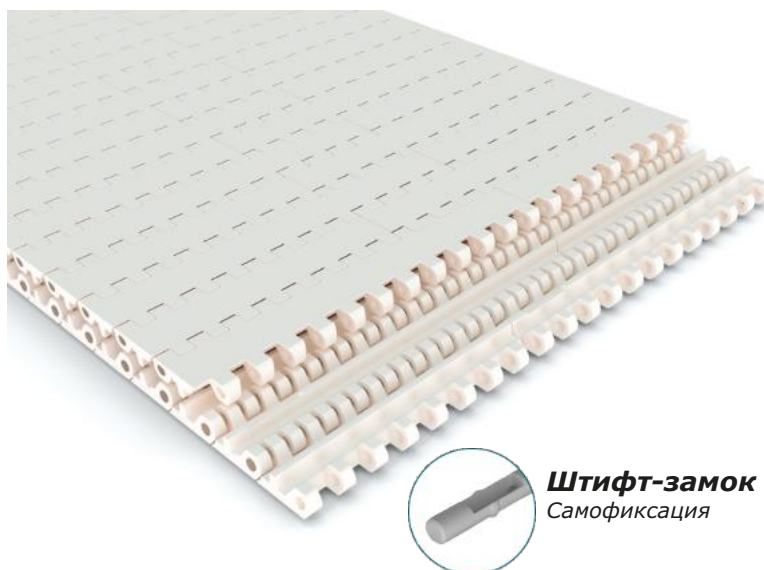

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PP	PE
Материал штифта		POM	PE	POM	PP	POM
Максимальная тяговая сила	Н/м	21900	16000	14000	14000	8000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-42...+66	+5...+93	+5...+105	-42...+66
Масса ленты	кг/м ²	7,3	7,3	4,9	4,9	5,2

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

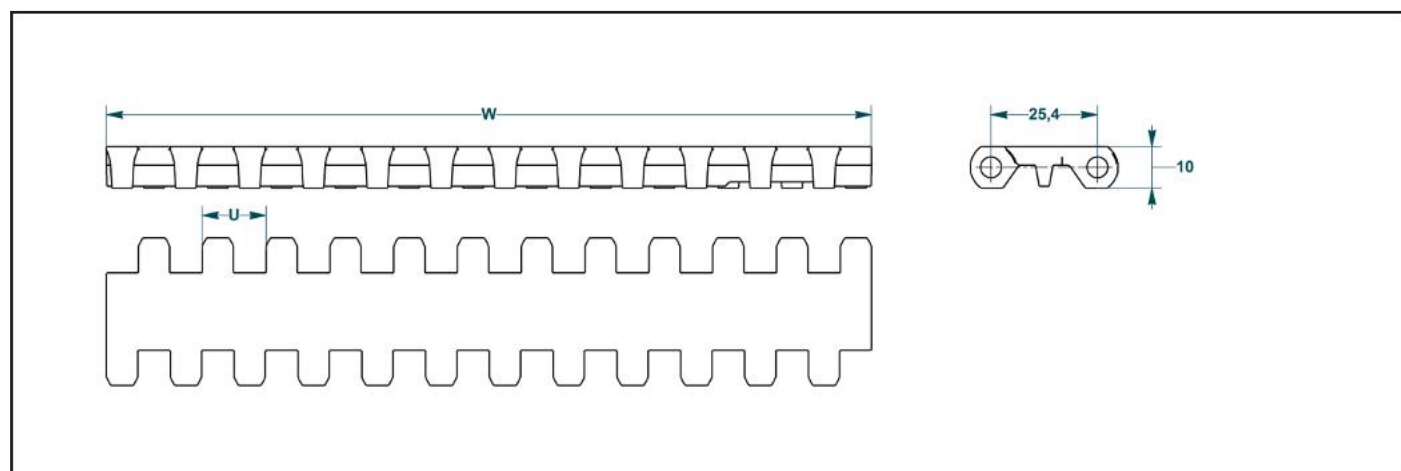

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:

152,4	228,6	304,8	381	457,2	533,4	609,6	685,8	762	838,2	914,4	990,6	1066,8
-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	--------

Стандартные ширины с шагом 76,2 мм. Нестандартные ширины с шагом U=15,2 мм. Минимальная ширина 152,4 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Упаковка


свойства

- Для высоких нагрузок и средних скоростей
- Универсальная транспортировка
- Легкая очистка
- Для средних продуктов и групповой упаковки

ВЕО-2570АН

➤ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-2570
Шаг, мм:	25,4
Поверхность:	Закрытая, круглые выступы
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	12
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок B50b
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

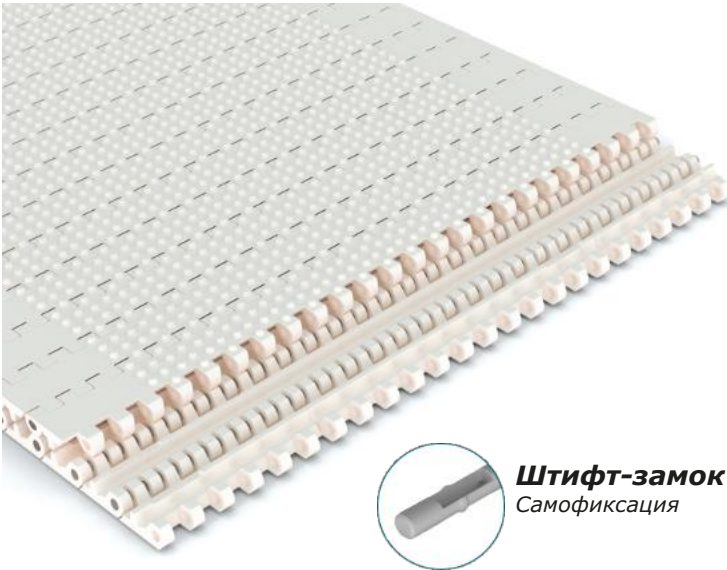

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PP	PE
Материал штифта		POM	PE	POM	PP	POM
Максимальная тяговая сила	Н/м	21900	16000	14000	14000	8000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-42...+66	+5...+93	+5...+105	-42...+66
Масса ленты	кг/м²	7,7	7,7	8.1	5.1	5,4

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

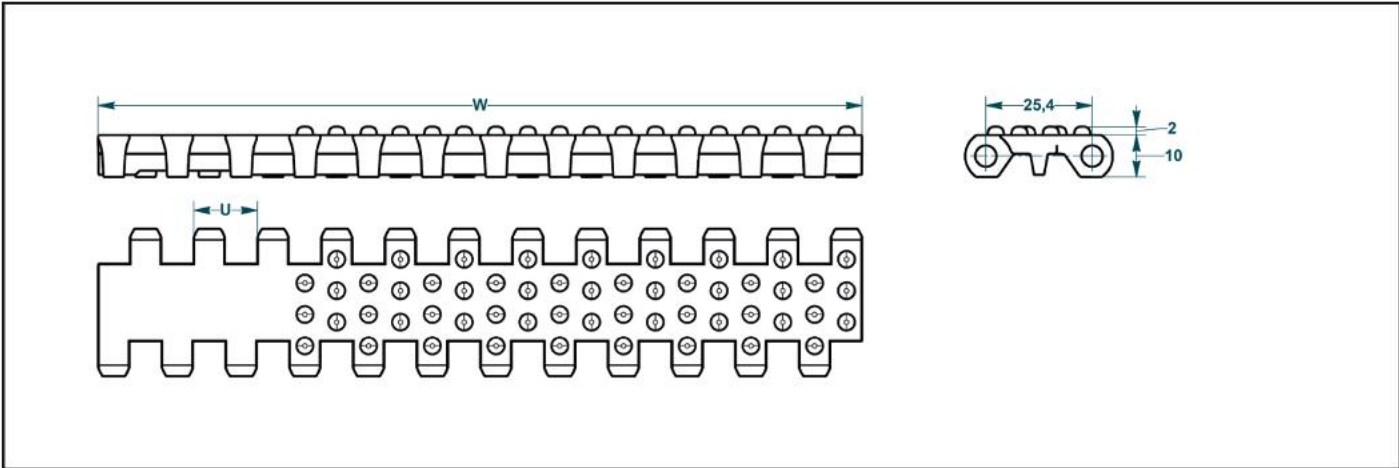

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
152,4	228,6	304,8	381	457,2	533,4	609,6	685,8	762	838,2	914,4	990,6	1066,8

Стандартные ширины с шагом 76,2 мм. Нестандартные ширины с шагом U=15,2 мм. Минимальная ширина 152,4 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод

свойства


- Для высоких нагрузок и средних скоростей
- Для работы на наклонных конвейерах
- Универсальная транспортировка
- Антиадгезионная поверхность, предотвращающая прилипание
- Для средних продуктов

25,4 мм шаг

Прямоходные ленты

серия БЕО-2570

Звезды и аксессуары

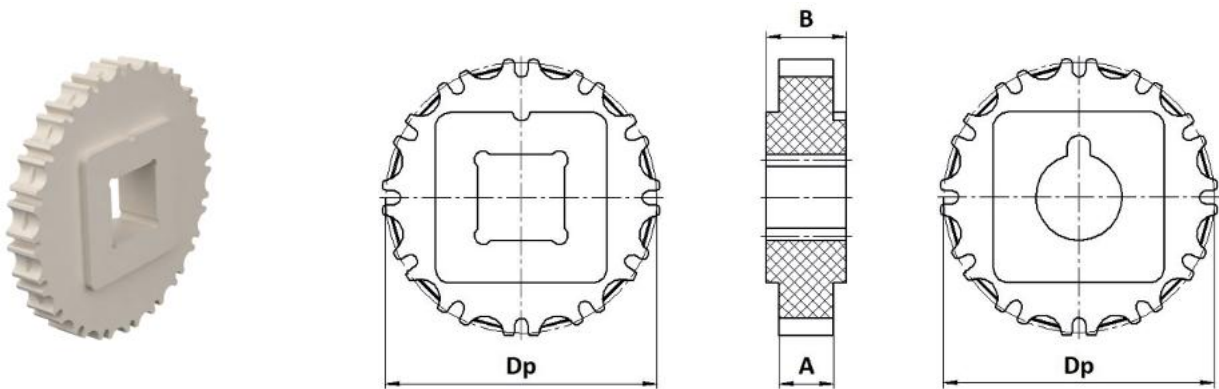


Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
6	БЕО-2570Z6	Цельная	D20	—	☑	☐	51,0	19,0/19,0	POM
8	БЕО-2570Z8	Цельная	D20, D25	25x25	☑	☐	66,0	19,0/19,0	POM
10	БЕО-2570Z10	Цельная	D20, D25, D30	25x25	☑	☐	81,0	19,0/19,0	POM
12	БЕО-2570Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	98,0	19,0/19,0	POM
15	БЕО-2570Z15	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	121,0	19,0/19,0	POM
20	БЕО-2570Z20	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	162,0	19,0/28,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы PA (полиамид) и PP (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-2590В

Лента модульная поворотная


Серия:	ВЕО-2590
Шаг, мм:	25,6
Коллапс-фактор:	2,2
Поверхность:	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %:	35
Толщина, мм:	11
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок D50
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

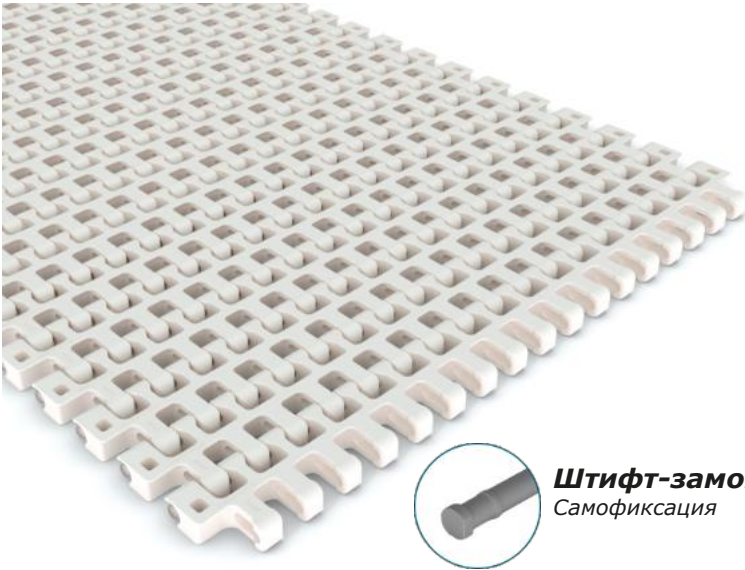

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		РОМ	РР
Материал штифта		РОМ	РОМ
Максимальная тяговая сила на прямом участке	Н/м	27000	19000
Максимальная тяговая сила на поворотном участке	Н/м	1500	1000
Рабочая температура	°С	-42...+93	+5...+93
Масса ленты	кг/м²	7,0	4,7

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

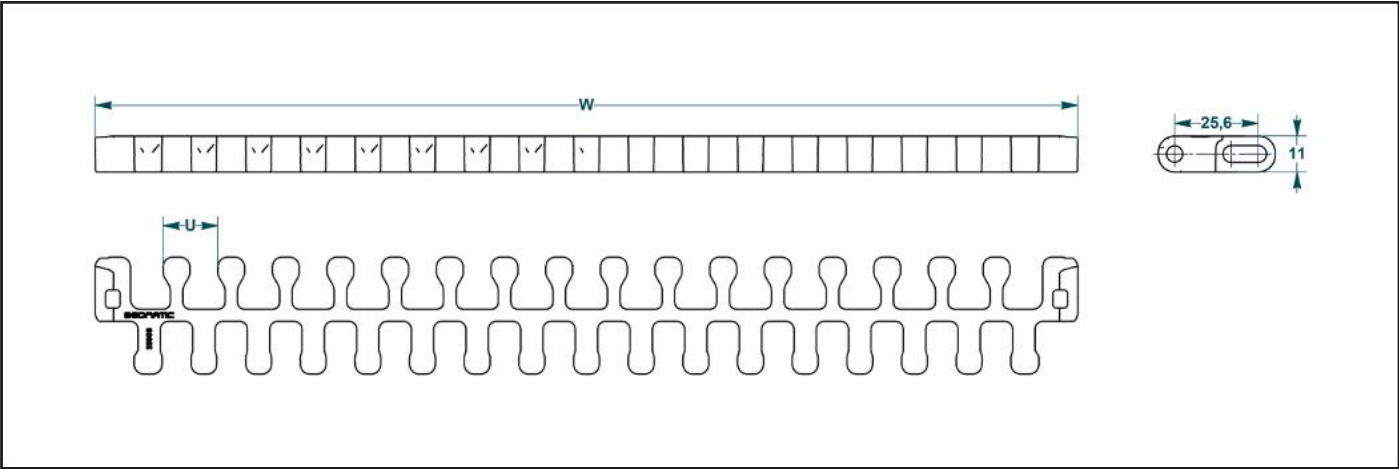

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800

Стандартные ширины с шагом 50 мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,66 мм. Минимальная ширина 200 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда
- Молочная продукция

свойства


- Малые и средние нагрузки, малые и средние скорости
- Транспортировка, сушка, дренаж, охлаждение и заморозка
- Для работы на поворотных и спиральных конвейерах, в камерах шоковой заморозки
- Легкая очистка от долговременных отложений
- Для средних продуктов и групповой упаковки

25,6 мм шаг

Поворотные ленты

серия ВЕО-2590

Звезды и аксессуары

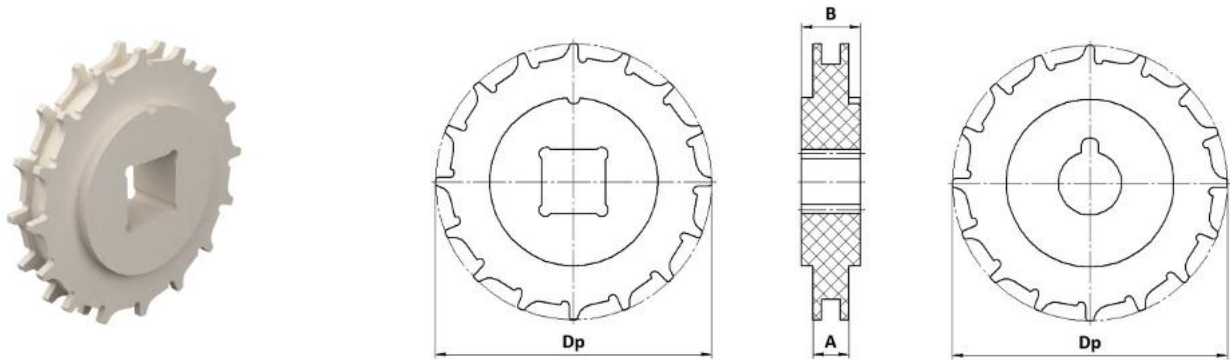


Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
8	ВЕО-2590Z8	Цельная	D20, D25	—	☑	☐	67,0	19,0/19,0	POM
10	ВЕО-2590Z10	Цельная	D20, D25, D30	25x25	☑	☐	82,0	19,0/19,0	POM
12	ВЕО-2590Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	99,0	19,0/19,0	POM
15	ВЕО-2590Z15	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	123,0	19,0/19,0	POM
16	ВЕО-2590Z16	Цельная	D20, D25, D30, D40,D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	131,0	19,0/28,0	POM
18	ВЕО-2590Z18	Цельная	D20, D25, D30, D40,D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	147,0	22,0/28,0	POM
20	ВЕО-2590Z20	Цельная	D20, D25, D30, D40,D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	163,0	22,0/28,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы РА (полиамид) и РР (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-2591В

➔ Лента модульная поворотная


Серия:	ВЕО-2591
Шаг, мм:	25,8
Коллапс-фактор:	1,6
Поверхность:	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %:	38
Толщина, мм:	12,7
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок D50
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

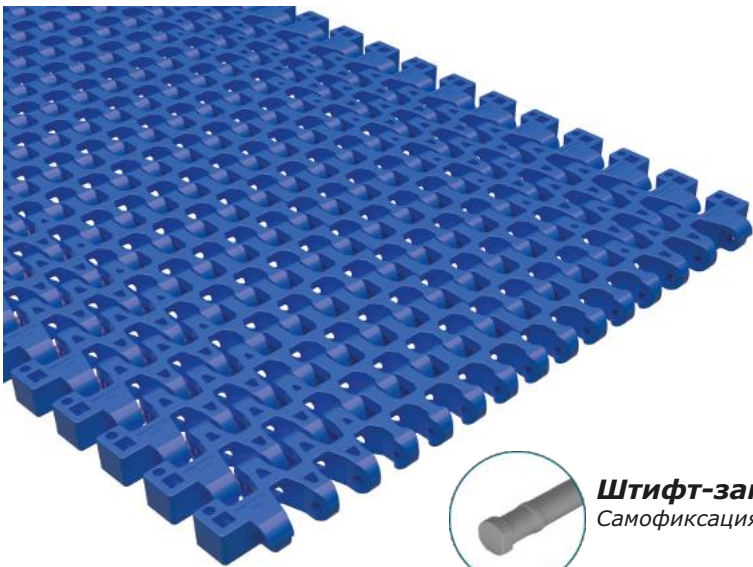

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		РОМ	РР
Материал штифта		РОМ	РОМ
Максимальная тяговая сила на прямом участке	Н/м	20000	14000
Максимальная тяговая сила на поворотном участке	Н/м	1100	600
Рабочая температура	°С	-42...+93	+5...+93
Масса ленты	кг/м²	8,4	5,8

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

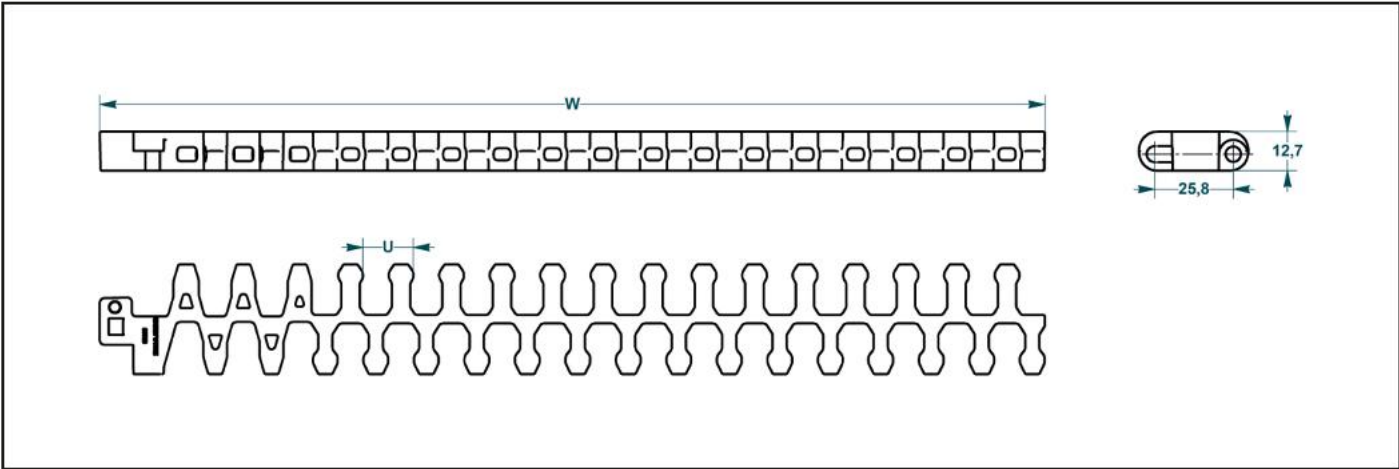

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850

Стандартные ширины с шагом 50 мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,66 мм. Минимальная ширина 200 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда
- ➔ Молочная продукция


свойства

- ➔ Малые и средние нагрузки, малые и средние скорости
- ➔ Транспортировка, сушка, дренаж, охлаждение и заморозка
- ➔ Для работы на поворотных и спиральных конвейерах, в камерах шоковой заморозки
- ➔ Для средних продуктов и групповой упаковки

ВЕО-2591ВТЕ

➔ Лента модульная поворотная


Серия:	ВЕО-2591
Шаг, мм:	25,8
Коллапс-фактор:	1,6
Поверхность:	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %:	38
Толщина, мм:	12,7
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок D50
Перегородки:	Нет
Боковые борты:	Нет

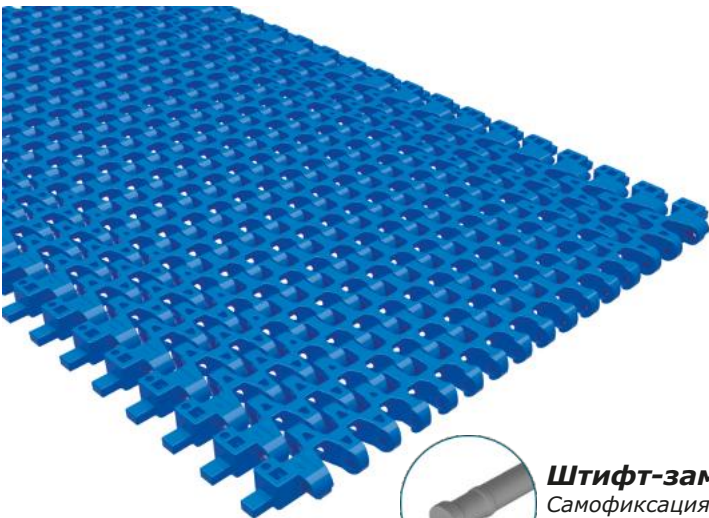

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		РМ	РР
Материал штифта		РМ	РМ
Максимальная тяговая сила на прямом участке	Н/м	20000	14000
Максимальная тяговая сила на поворотном участке	Н/м	1100	600
Рабочая температура	°C	-42...+93	+5...+93
Масса ленты	кг/м²	8,4	5,8

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

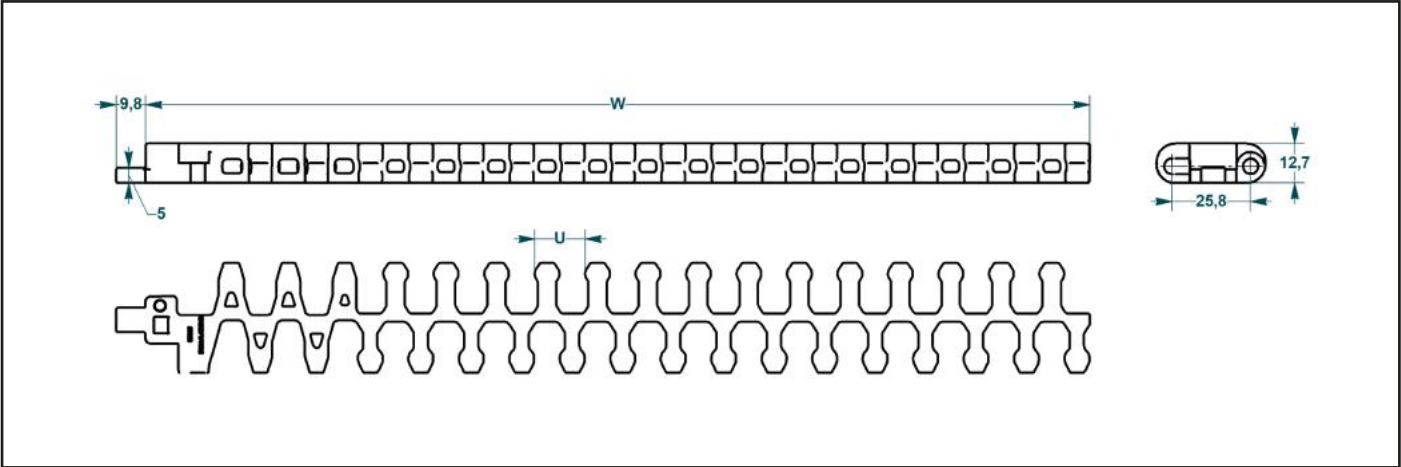

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850

Стандартные ширины с шагом 50 мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,66 мм. Минимальная ширина 200 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.



применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда
- ➔ Молочная продукция

свойства

- ➔ Малые и средние нагрузки, малые и средние скорости
- ➔ Транспортировка, сушка, дренаж, охлаждение и заморозка
- ➔ Для работы на поворотных и спиральных конвейерах, в камерах шоковой заморозки
- ➔ ТАВ-зацепы для позиционирования и защиты от подъема ленты
- ➔ Для средних продуктов и групповой упаковки

серия ВЕО-2591 Звезды и аксессуары



Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
8	ВЕО-2591Z8	Цельная	D20, D25	—	✓	☐	67,0	19,0/19,0	POM
10	ВЕО-2591Z10	Цельная	D20, D25, D30	25x25	✓	☐	82,0	19,0/19,0	POM
12	ВЕО-2591Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	☐	99,0	19,0/19,0	POM
15	ВЕО-2591Z15	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	☐	123,0	19,0/19,0	POM
16	ВЕО-2591Z16	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	✓	☐	131,0	19,0/28,0	POM
18	ВЕО-2591Z18	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	✓	☐	147,0	22,0/28,0	POM
20	ВЕО-2591Z20	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	✓	☐	163,0	22,0/28,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.

Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.


Материалы PA (полиамид) и PP (полипропилен) доступны по запросу.

Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-2593В

➔ Лента модульная поворотная


Серия:	ВЕО-2593
Шаг, мм:	25
Коллапс-фактор:	от 1,5
Поверхность:	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %:	52
Толщина, мм:	12
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	A50, фиксация стопором
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

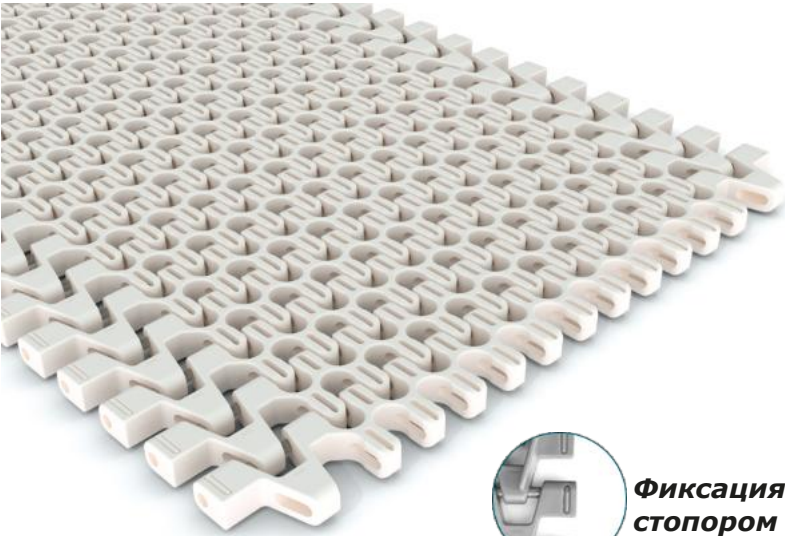

Фиксация стопором

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	POM	PP	PP	PP
Материал штифта		POM	PP	SS	PP	POM	SS
Максимальная тяговая сила на прямом участке	Н/м	10800	7350	15000	6300	9200	9800
Максимальная тяговая сила на поворотном участке	Н/м	1080	735	1500	630	920	980
Рабочая температура	°C	-42...+93	+5...+93	-42...+93	+5...+105	+5...+105	+5...+105
Масса ленты	кг/м²	7	7	12	4,5	4,5	10

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.
SS – нержавеющая сталь.

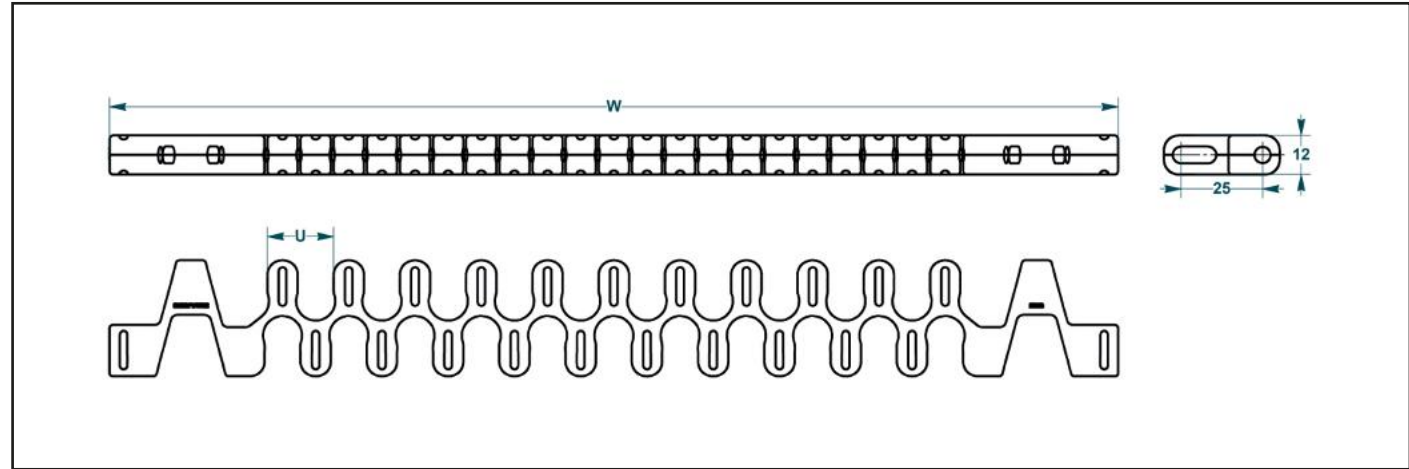

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
200	260	320	380	440	500	560	620	680	740	800	860	920

Стандартные ширины с шагом 20 мм. Нестандартные ширины с шагом U=20 мм. Минимальная ширина 200 мм.
Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда


свойства

- ➔ Малые и средние нагрузки, малые и средние скорости
- ➔ Транспортировка, сушка, дренаж, охлаждение и заморозка
- ➔ Для работы на поворотных и спиральных конвейерах, в камерах шоковой заморозки
- ➔ Для средних продуктов и групповой упаковки

БЕО-2593BSW

➤ Лента модульная поворотная


Серия:	БЕО-2593
Шаг, мм:	25
Коллапс-фактор:	от 1,5
Поверхность:	Открытая, плоская с боковыми стенками
Открытость поверхности, %:	52
Толщина, мм:	12
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	5
Тип штифта, фиксация:	A50, фиксация стопором
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Да

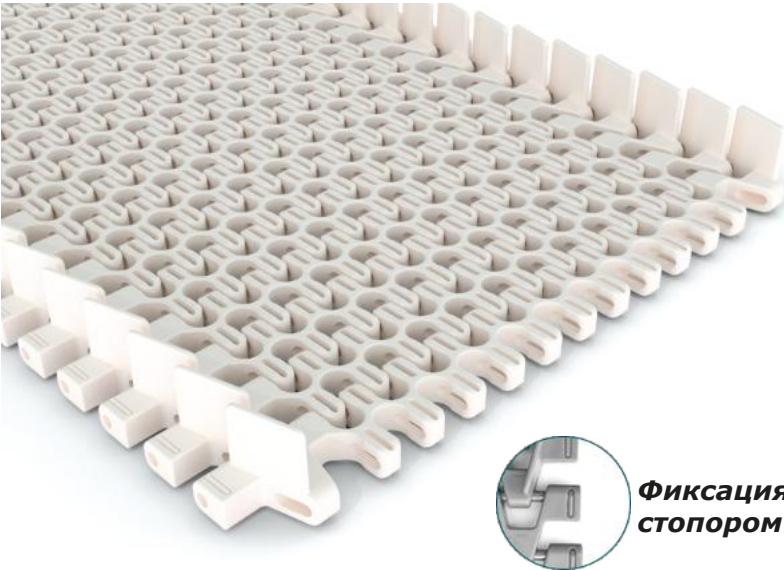

Фиксация стопором

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	POM	PP	PP	PP
Материал штифта		POM	PP	SS	PP	POM	SS
Максимальная тяговая сила на прямом участке	Н/м	10800	7350	15000	6300	9200	9800
Максимальная тяговая сила на поворотном участке	Н/м	1080	735	1500	630	920	980
Рабочая температура	°C	-42...+93	+5...+93	-42...+93	+5...+105	+5...+105	+5...+105
Масса ленты	кг/м²	7	7	12	4,5	4,5	10

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.
SS – нержавеющая сталь.

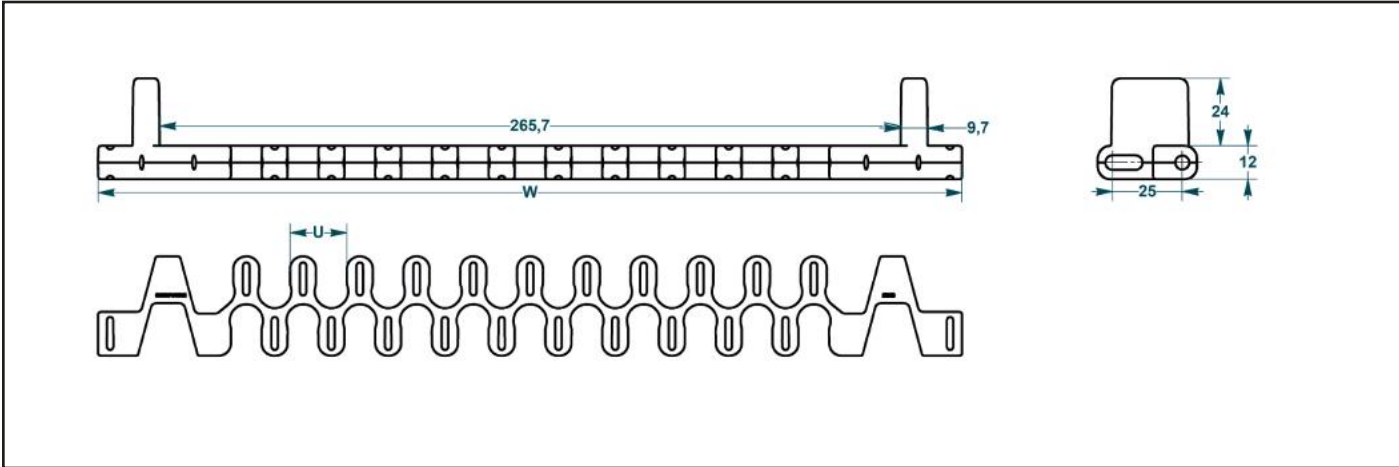

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
200	260	320	380	440	500	560	620	680	740	800	860	920

Стандартные ширины с шагом 20 мм. Нестандартные ширины с шагом U=20 мм. Минимальная ширина 200 мм.
Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.



применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод

свойства

- Малые и средние нагрузки, малые и средние скорости
- Транспортировка, сушка, дренаж, охлаждение и заморозка
- Для работы на поворотных и спиральных конвейерах, в камерах шоковой заморозки
- Для средних продуктов и групповой упаковки

серия ВЕО-2593 Звезды и аксессуары




Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
8	ВЕО-2593Z8	Цельная	D20, D25	—	☒	☐	66,0	6,0/19,0	РОМ
12	ВЕО-2593Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☒	☐	96,0	6,0/19,0	РОМ
18	ВЕО-2593Z18	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☒	☐	161,0	6,0/28,0	РОМ

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы РА (полиамид) и РР (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-2595В

➔ Лента модульная поворотная


Серия:	ВЕО-2595
Шаг, мм:	25,4
Коллапс-фактор:	2,2
Поверхность:	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %:	42
Толщина, мм:	12,7
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	4,6
Тип штифта, фиксация:	A46, фиксация модулем
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

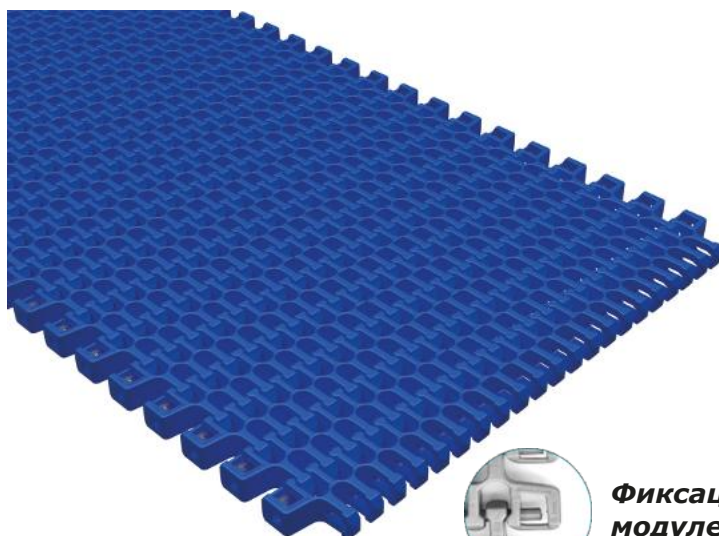

Фиксация модулем

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	PP	PP
Материал штифта		POM	POM	PP
Максимальная тяговая сила на прямом участке	Н/м	24800	17504	14600
Максимальная тяговая сила на поворотном участке	Н/м	2480	1750	1460
Рабочая температура	°C	-42...+93	+5...+93	+5...+105
Масса ленты	кг/м²	7,7	5,4	5,1

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

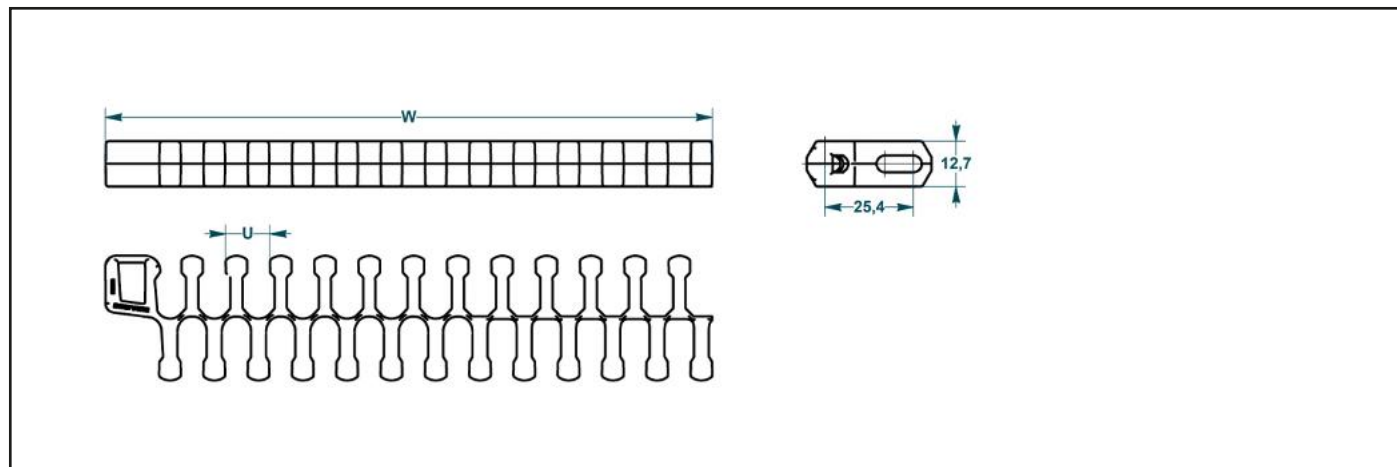

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:

102	178	254	330	406	482	558	634	710	786	862	938	1014
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=12,7 мм. Минимальная ширина 76 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда
- ➔ Молочная продукция

свойства

- ➔ Малые и средние нагрузки, малые и средние скорости
- ➔ Транспортировка, сушка, дренаж, охлаждение и заморозка
- ➔ Для работы на поворотных и спиральных конвейерах, в камерах шоковой заморозки
- ➔ Для средних продуктов и групповой упаковки


25,4 мм шаг

Поворотные ленты

ВЕО-2595ВF

➤ Лента модульная поворотная


Серия:	ВЕО-2595
Шаг, мм:	25,4
Коллапс-фактор:	2,2
Поверхность:	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %:	42
Толщина, мм:	17,8
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	4,6
Тип штифта, фиксация:	A46, фиксация модулем
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

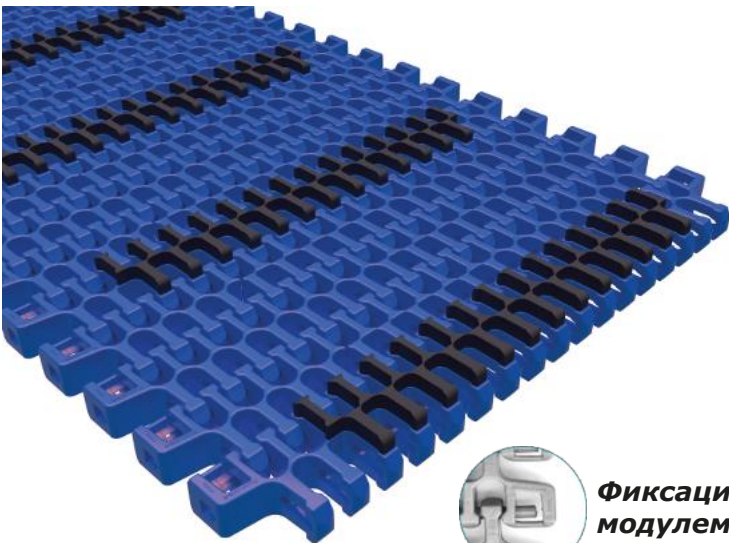

Фиксация модулем

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		PP
Материал штифта		PP
Максимальная тяговая сила на прямом участке	Н/м	14600
Максимальная тяговая сила на поворотном участке	Н/м	1460
Рабочая температура	°C	+5...+66
Масса ленты	кг/м²	6,0

Стандартный материал фрикционной поверхности ТПЕ (термоэластопласт), твердость по Шору А 66 ед., цвет черный или белый. Нестандартные цвета и материалы фрикционной поверхности модульной ленты доступны по запросу.

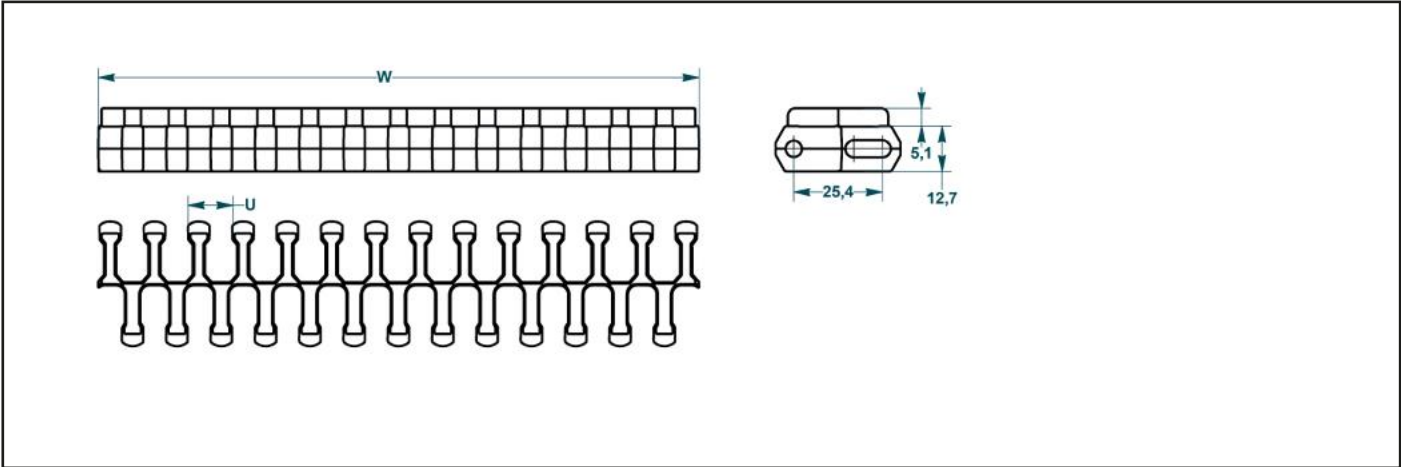

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
102	178	254	330	406	482	558	634	710	786	862	938	1014

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=12,7 мм. Минимальная ширина 76 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда


свойства

- Малые и средние нагрузки, малые и средние скорости
- Для комбинированной работы на поворотных и наклонных конвейерах, сушка, дренаж
- Повышенная степень сцепления с продуктом
- Для средних продуктов и групповой упаковки

ВЕО-2595ВТМ

➔ Лента модульная поворотная


Серия:	ВЕО-2595
Шаг, мм:	25,4
Коллапс-фактор:	2,2
Поверхность:	Открытая, плоская
Открытость поверхности, %:	42
Толщина, мм:	12,7
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	4,6
Тип штифта, фиксация:	A46, фиксация модулем
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

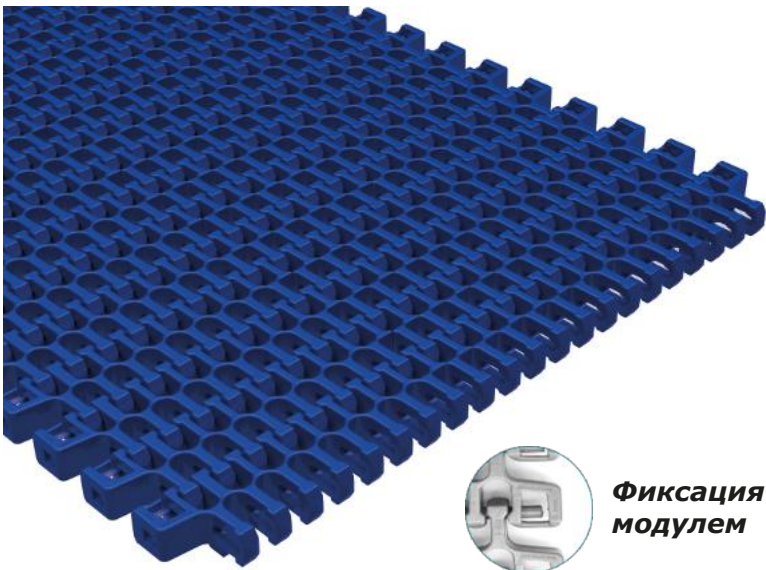

Фиксация модулем

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	PP	PP
Материал штифта		POM	POM	PP
Максимальная тяговая сила на прямом участке	Н/м	24800	17504	14600
Максимальная тяговая сила на поворотном участке	Н/м	2480	1750	1460
Рабочая температура	°C	-42...+93	+5...+93	+5...+105
Масса ленты	кг/м²	8	5,8	5,5

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

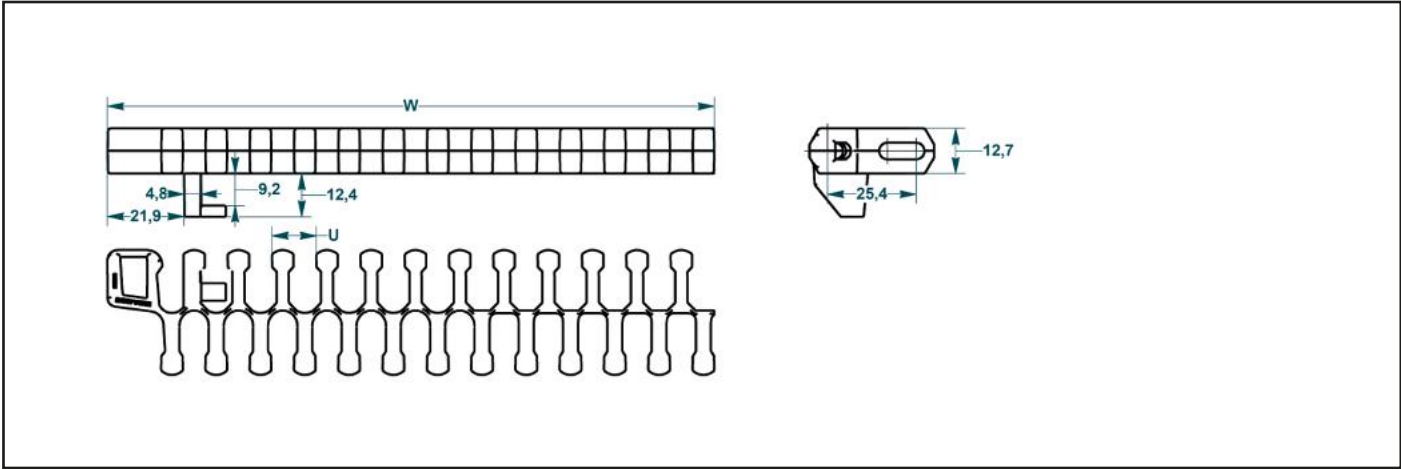

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
102	178	254	330	406	482	558	634	710	786	862	938	1014

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=12,7 мм. Минимальная ширина 76 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда


свойства

- ➔ Малые и средние нагрузки, малые и средние скорости
- ➔ Транспортировка, сушка, дренаж, охлаждение и заморозка
- ➔ Для работы на поворотных и спиральных конвейерах, в камерах шоковой заморозки
- ➔ ТАВ-зацепы для позиционирования и защиты от подъема ленты
- ➔ Для средних продуктов и групповой упаковки

25,4 мм шаг

Поворотные ленты

серия ВЕО-2595 Звезды и аксессуары

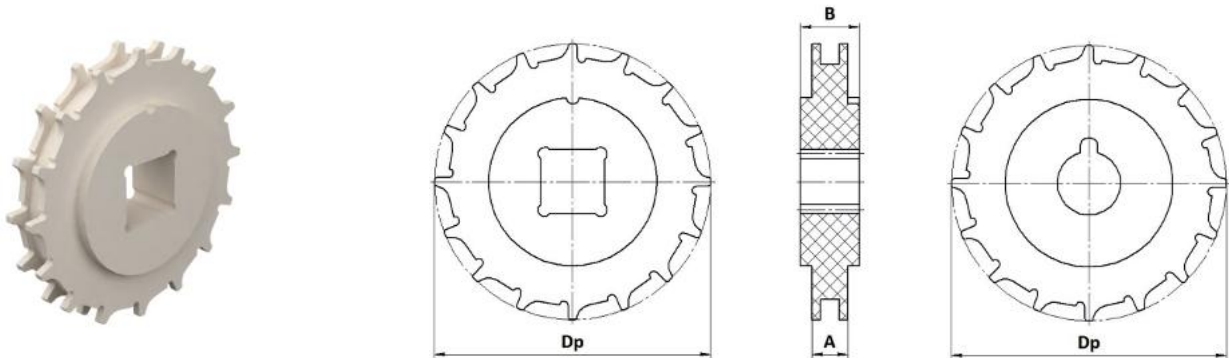


Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp мм	A/B мм	Материал
			Круг	Квадрат					
6	ВЕО-2595Z6	Цельная	D20	—	☒	☐	51,0	17,0/17,0	POM
9	ВЕО-2595Z9	Цельная	D20, D25, D30	25x25	☒	☐	74,0	17,0/17,0	POM
12	ВЕО-2595Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☒	☐	104,0	17,0/17,0	POM
16	ВЕО-2595Z16	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☒	☐	130,0	17,0/17,0	POM
20	ВЕО-2595Z20	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☒	☐	163,0	17,0/28,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы РА (полиамид) и РР (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-2710А

➔ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-2710
Шаг, мм:	27,2
Поверхность:	Закрытая, плоская
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	9,8
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	4,6
Тип штифта, фиксация:	A46, фиксация модулем
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет

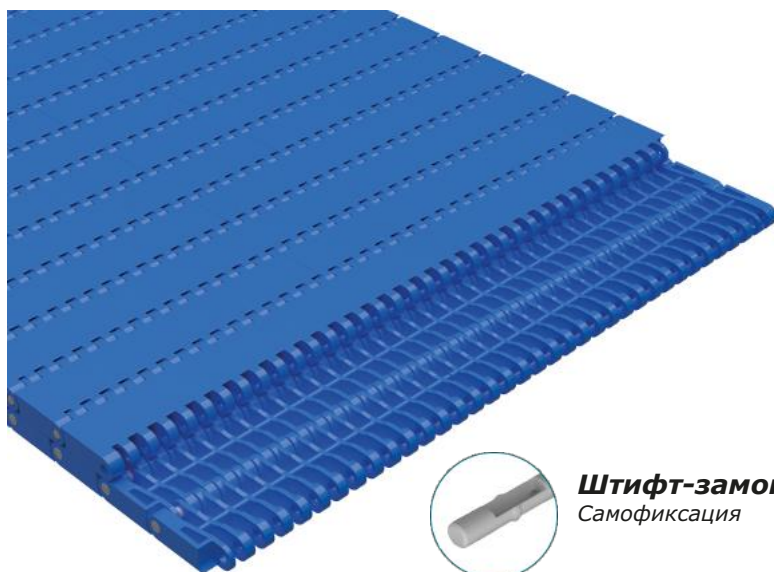

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		ПОМ	PP	PE
Материал штифта		PP	PP	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	21500	10200	5100
Рабочая температура	°C	+5...+93	+5...+105	-42...+66
Масса ленты	кг/м ²	7,3	4,7	5,0

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

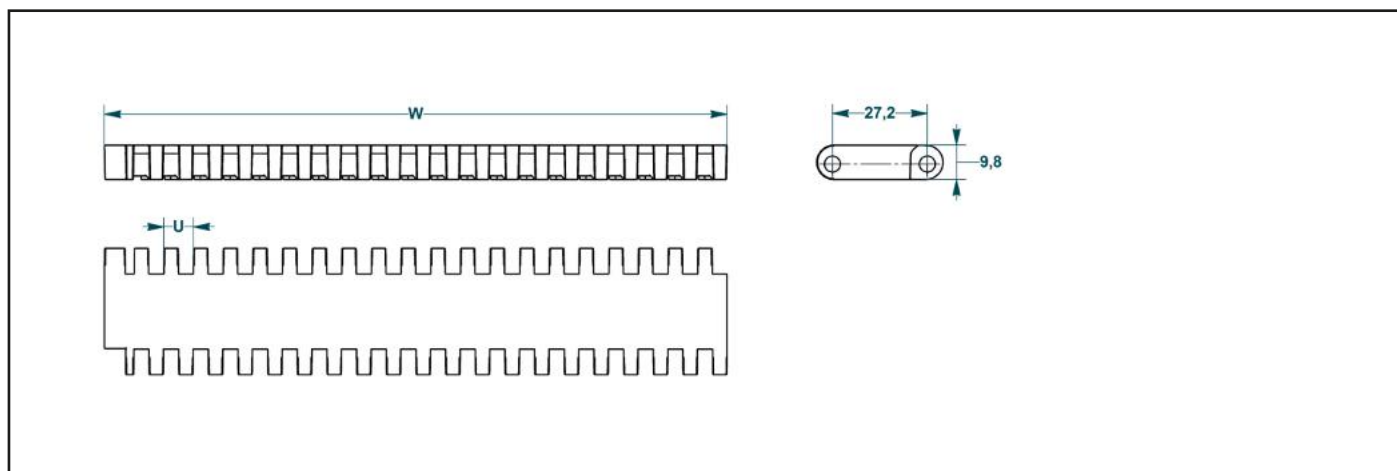

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:

51	127	203	279	355	431	507	583	659	735	811	887	963
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=8,5 мм. Минимальная ширина 51 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Упаковка

свойства

- ➔ Для высоких нагрузок и средних скоростей
- ➔ Усиленная конструкция
- ➔ Универсальная транспортировка
- ➔ Для средних продуктов и групповой упаковки

27,2 мм шаг


Прямоходные ленты

ВЕО-2710AF

➔ Лента модульная прямоходная

Серия:
Шаг, мм:
Поверхность:
Открытость
поверхности, %:
Толщина, мм:
Цвета:
Диаметр штифта, мм:
Тип штифта, фиксация:
Перегородки:
Боковые борта:


ВЕО-2710
27,2
Закрытая, фрикционная
0
14,9
Синий, белый
4,6
А46, фиксация модулем
Нет
Нет

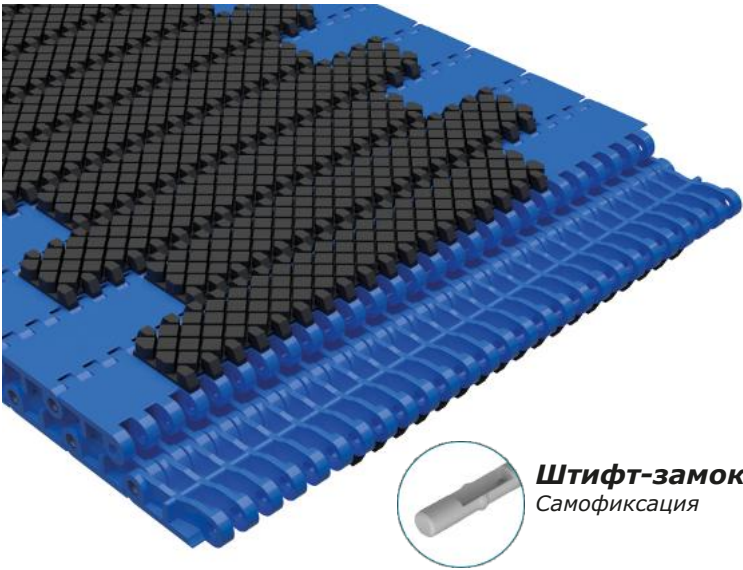

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		PP
Материал штифта		PP
Максимальная тяговая сила	Н/м	14600
Рабочая температура	°C	+5...+66
Масса ленты	кг/м²	7,32

Стандартный материал фрикционной поверхности ТПЕ (термоэластопласт), твердость по Шору А 66 ед., цвет черный.
Нестандартные цвета и материалы фрикционной поверхности модульной ленты доступны по запросу.

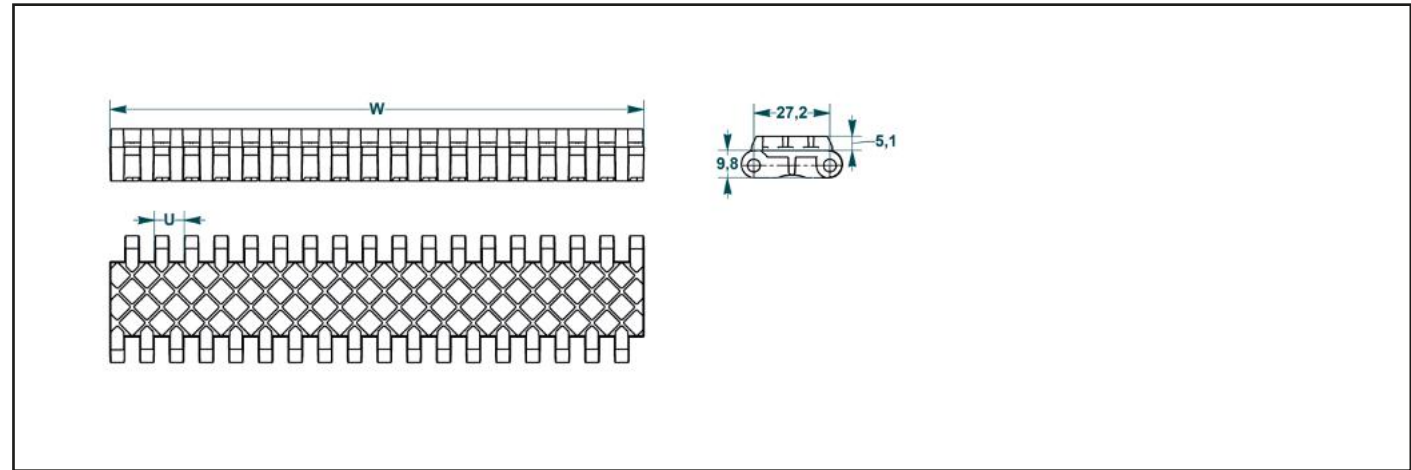

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
76	152	228	304	380	456	532	608	684	760	836	912	988

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=8,5 мм. Минимальная ширина 76 мм.
Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Упаковка

свойства

- ➔ Для высоких нагрузок и средних скоростей
- ➔ Повышенная степень сцепления с продуктом
- ➔ Для работы на наклонных конвейерах
- ➔ Для средних продуктов и групповой упаковки

ВЕО-2710В

➤ Лента модульная прямоходная

Серия:

Шаг, мм:

Поверхность:

Открытость поверхности, %:

Толщина, мм:

Цвета:

Диаметр штифта, мм:

Тип штифта, фиксация:

Перегородки:

Боковые борта:

ВЕО-2710

27,2

Открытая, плоская

38

8,7


Синий, белый

4,6

А46, фиксация модулем

Нет


Нет

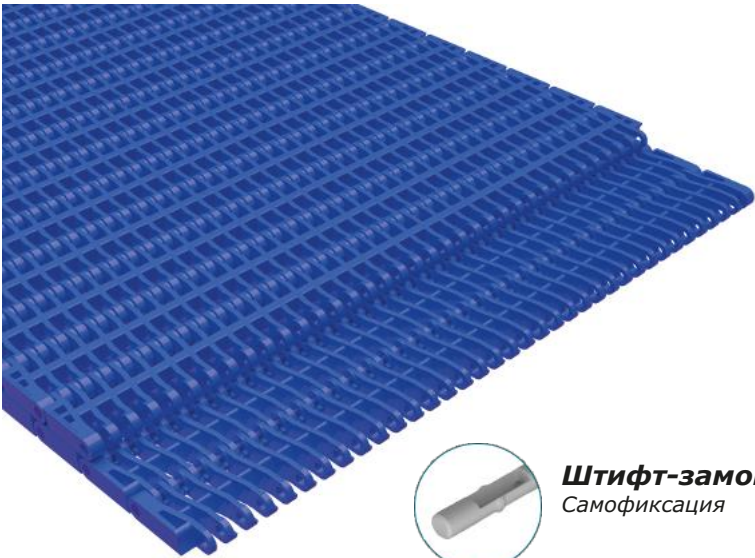

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PE
Материал штифта		PP	PE	PP	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	21500	14600	10200	5100
Рабочая температура	°C	+5...+93	-42...+66	+5...+105	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	5,6	5,6	3,7	4,0

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

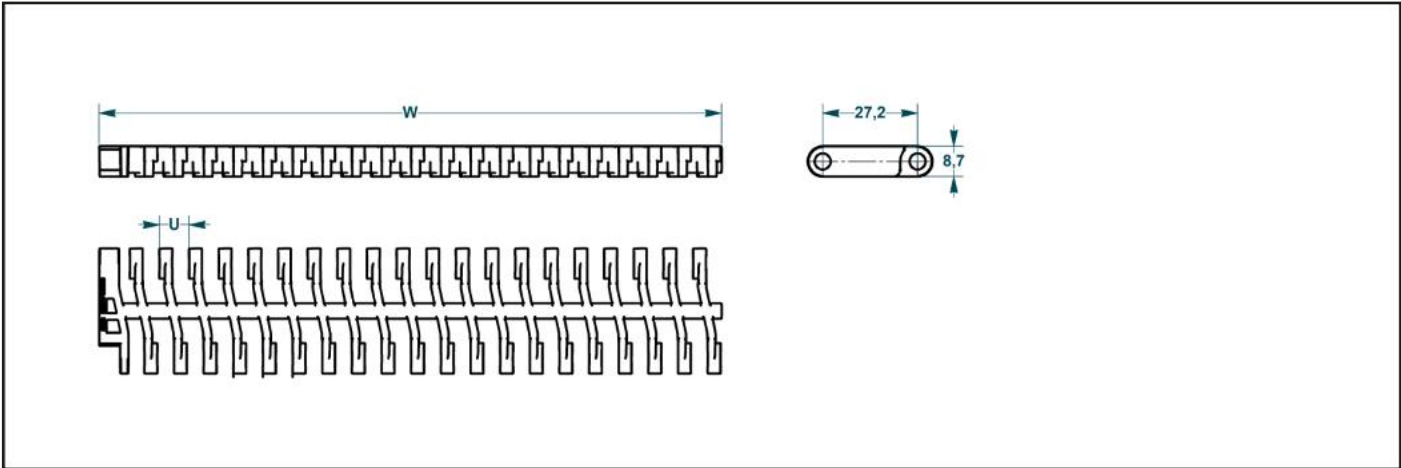

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
51	127	203	279	355	431	507	583	659	735	811	887	963

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=8,5 мм. Минимальная ширина 51 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Молочная продукция
- Химическая продукция

свойства


- Для высоких нагрузок и средних скоростей
- Универсальная транспортировка, сушка и дренаж, охлаждение, заморозка
- Для средних продуктов и групповой упаковки

ВЕО-2710BF

➤ Лента модульная прямоходная

Серия:
Шаг, мм:
Поверхность:
Открытость
поверхности, %:
Толщина, мм:
Цвета:
Диаметр штифта, мм:
Тип штифта, фиксация:
Перегородки:
Боковые борта:


ВЕО-2710
27,2
Открытая, фрикционная
0
14,9
Синий, белый
4,6
А46, фиксация модулем
Нет
Нет

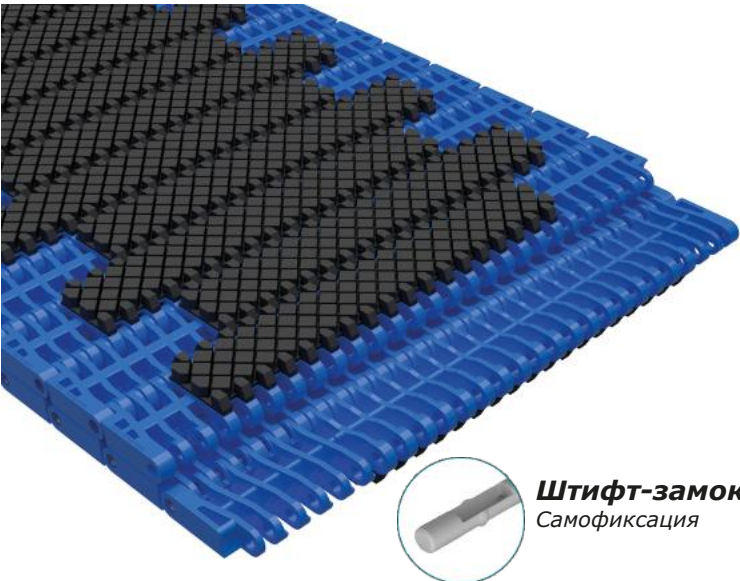

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		PP
Материал штифта		PP
Максимальная тяговая сила	Н/м	10200
Рабочая температура	°C	+5...+66
Масса ленты	кг/м²	7,32

Стандартный материал фрикционной поверхности ТПЕ (термоэластопласт), твердость по Шору А 66 ед., цвет черный.
Нестандартные цвета и материалы фрикционной поверхности модульной ленты доступны по запросу.

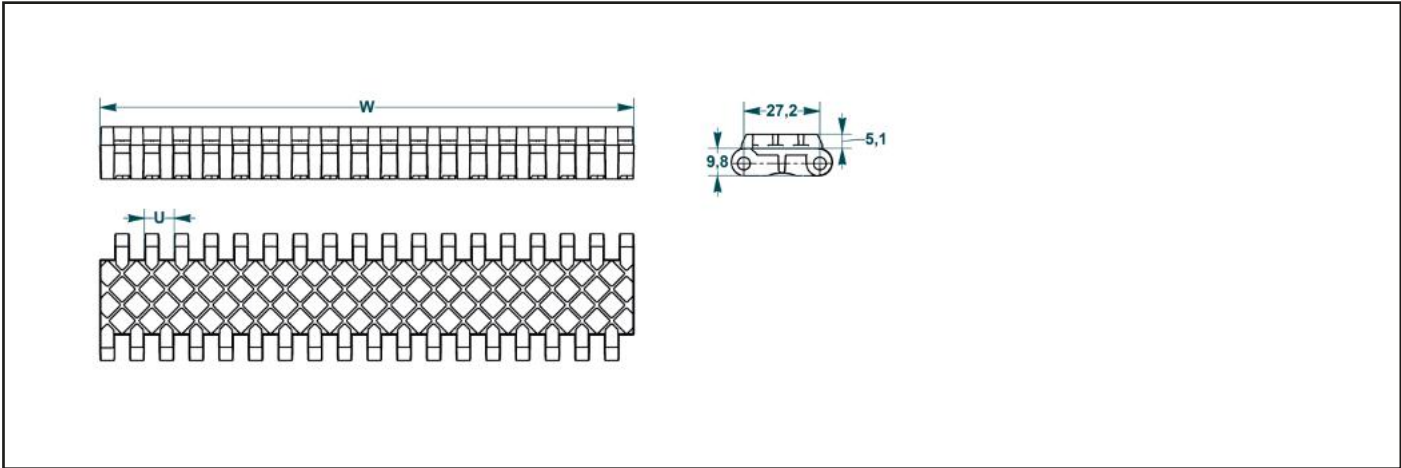

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
51	127	203	279	355	431	507	583	659	735	811	887	963

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=8,5 мм. Минимальная ширина 76 мм.
Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Упаковка

свойства


- Для высоких нагрузок и средних скоростей
- Повышенная степень сцепления с продуктом
- Для работы на наклонных конвейерах, сушка, дренаж
- Для средних продуктов и групповой упаковки

ВЕО-2710ВRR

➔ Лента модульная прямоходная

Серия:	ВЕО-2710
Шаг, мм:	27,2
Поверхность:	Открытая, ребристая
Открытость поверхности, %:	38
Толщина, мм:	14,3
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	4,6
Тип штифта, фиксация:	A46, фиксация модулем
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Нет


ВЕО-2710
27,2
Открытая, ребристая
38
14,3
Синий, белый
4,6
A46, фиксация модулем
Нет
Нет

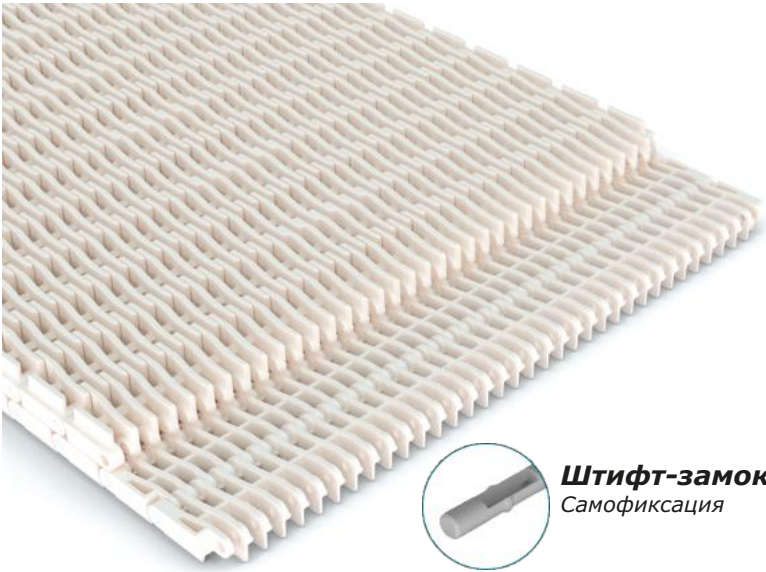

ШТИФТ-ЗАМОК
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		РОМ	PP	PE
Материал штифта		PP	PP	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	22300	10400	5200
Рабочая температура	°C	+5...+93	+5...+105	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	8,2	5,2	5,6

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

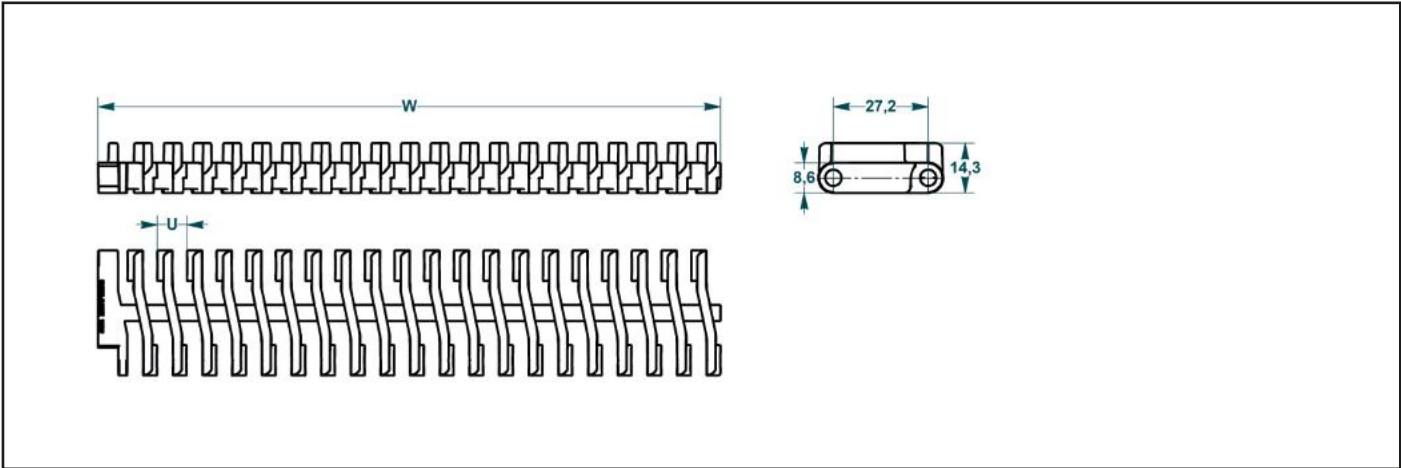

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
51	127	203	279	355	431	507	583	659	735	811	887	963

Стандартные ширины с шагом 76 мм. Нестандартные ширины с шагом U=8,5 мм. Минимальная ширина 51 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение


- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Упаковка

свойства

- ➔ Для работы на переходной пластине
- ➔ Минимальной контакт с поверхностью
- ➔ Универсальная транспортировка, сушка и дренаж, охлаждение, заморозка
- ➔ Для средних продуктов и групповой упаковки

серия ВЕО-2710

Звезды и аксессуары

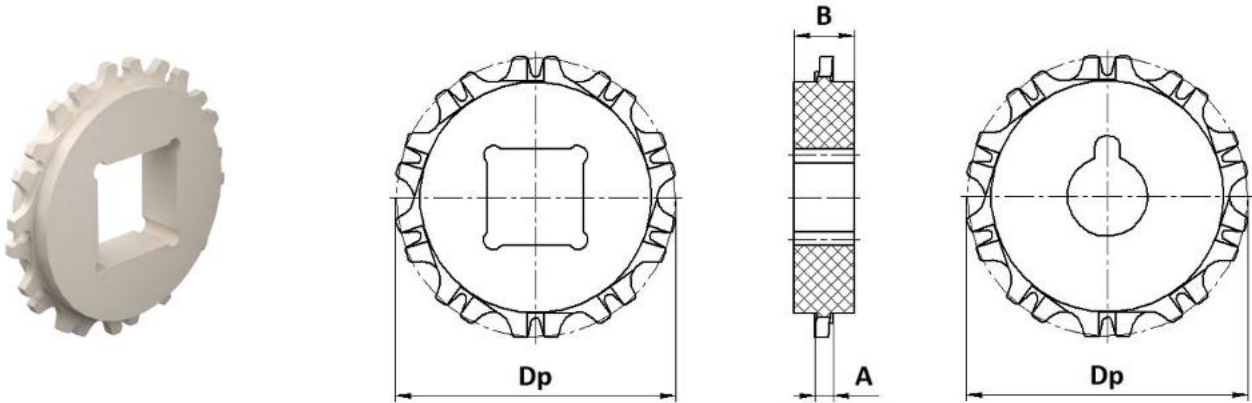

Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
6	ВЕО-2710Z6	Цельная	D20	—	☑	☐	53,0	6,0/19,0	POM
9	ВЕО-2710Z9	Цельная	D20, D25	25x25	☑	☐	79,0	6,0/19,0	POM
10	ВЕО-2710Z10	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25	☑	☐	89,0	6,0/19,0	POM
12	ВЕО-2710Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	104,0	6,0/19,0	POM
15	ВЕО-2710Z15	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	133,0	6,0/28,0	POM
18	ВЕО-2710Z18	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	155,0	6,0/28,0	POM
20	ВЕО-2710Z20	Цельная	D20, D25, D30, D40, D50, D60	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	173,0	6,0/28,0	POM



Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы РА (полиамид) и РР (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-5020А

➔ Лента модульная прямоходная

Серия:	ВЕО-5020
Шаг, мм:	50,8
Поверхность:	Закрытая, плоская
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	15,9
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	6
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В60
Перегородки:	Да
Боковые борта:	Да


ВЕО-5020
50,8
Закрытая, плоская
0
15,9
Синий, белый
6
Штифт-замок В60
Да
Да

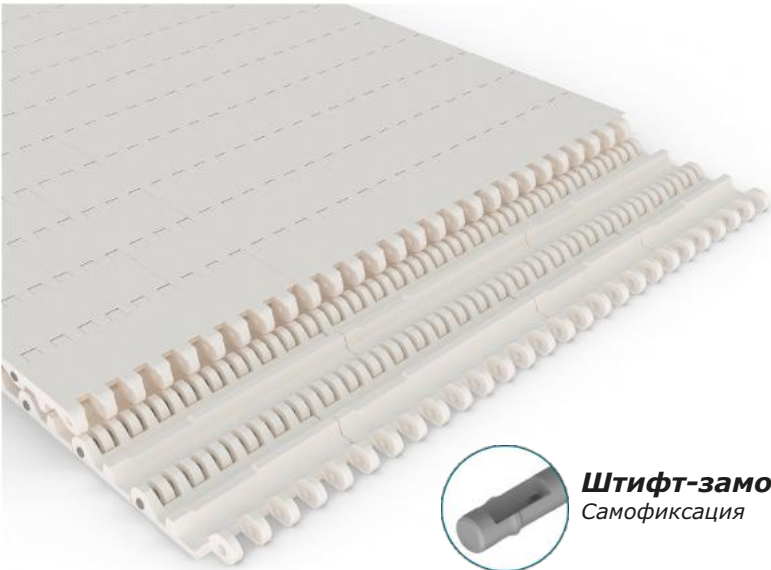

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PP	PE	PE
Материал штифта		POM	PE	POM	PP	POM	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	30000	18000	18000	18000	10000	10000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-42...+66	+5...+93	+5...+105	-42...+66	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	13,5	13,5	9,0	9,0	9,4	9,4

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

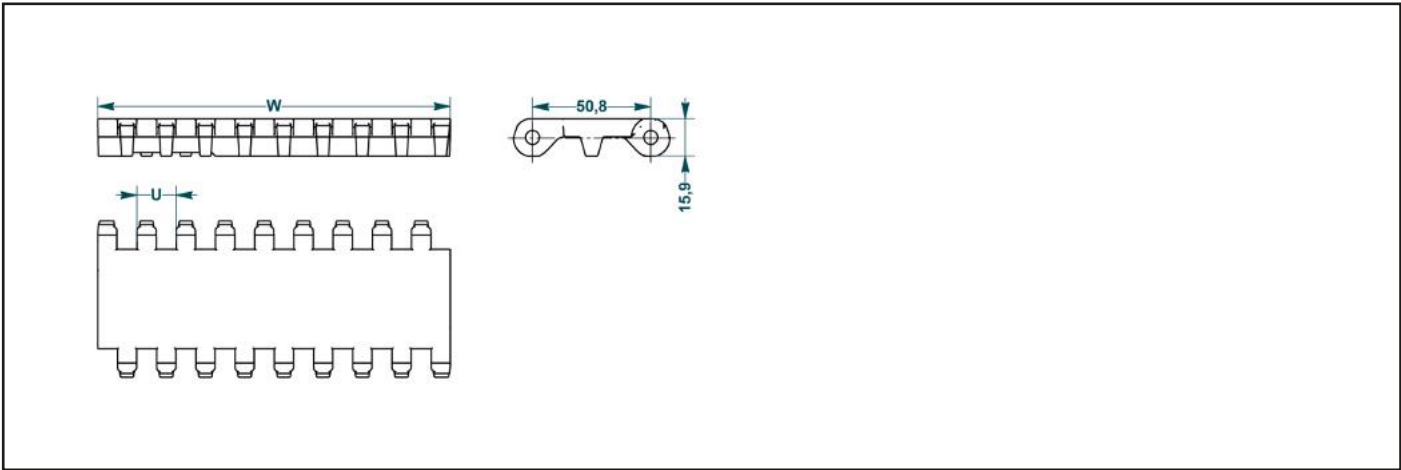

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
50,8	101,6	152,4	203,2	254	304,8	355,6	406,4	457,2	508	558,8	609,6	660,4

Стандартные ширины с шагом 50,8 мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,8 мм. Минимальная ширина 50,8 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда


свойства

- ➔ Высокие и ударные нагрузки, средние скорости
- ➔ Универсальная транспортировка, охлаждение
- ➔ Легкая очистка
- ➔ Для крупных и тяжелых продуктов, групповой упаковки

ВЕО-5020АН

➔ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-5020
Шаг, мм:	50,8
Поверхность:	Закрытая, круглые выступы
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	18,4
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	6
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В60
Перегородки:	Да
Боковые борта:	Да

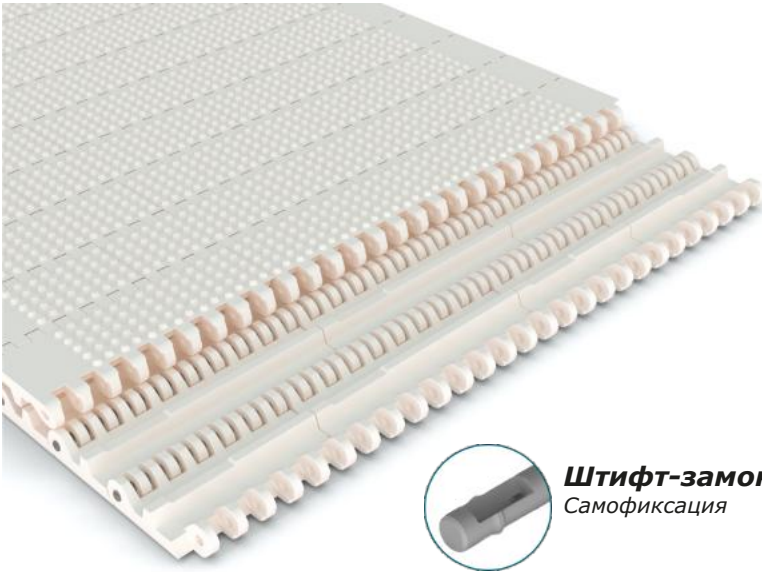

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PP	PE	PE
Материал штифта		POM	PE	POM	PP	POM	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	30000	18000	18000	18000	10000	10000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-42...+66	+5...+93	+5...+105	-42...+66	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	13,5	13,5	9,0	9,0	9,4	9,4

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

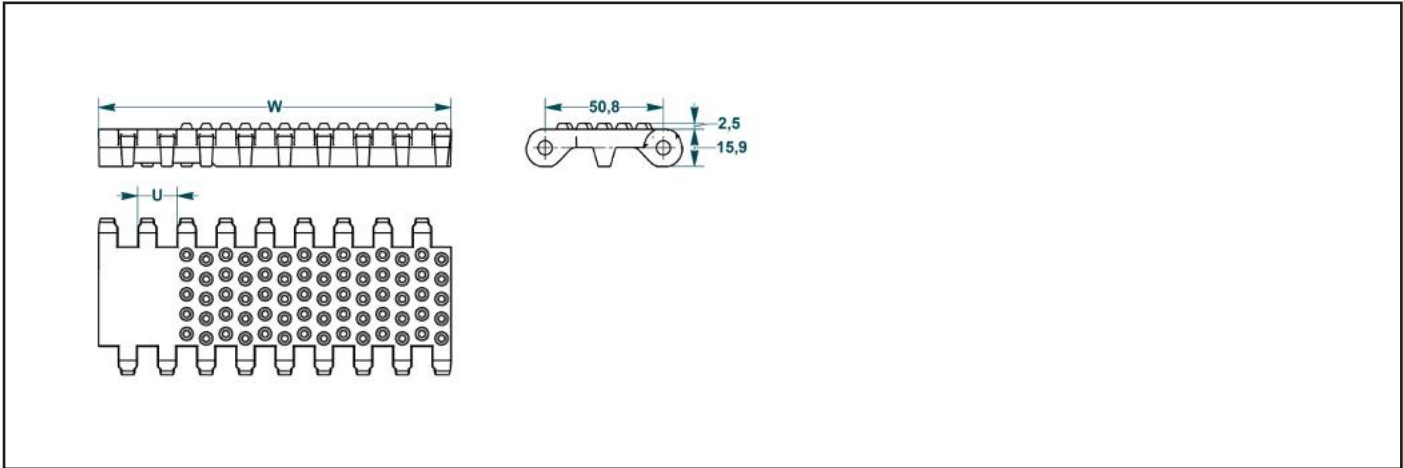

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
50,8	101,6	152,4	203,2	254	304,8	355,6	406,4	457,2	508	558,8	609,6	660,4

Стандартные ширины с шагом 50,8 мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,8 мм. Минимальная ширина 50,8 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод


свойства

- ➔ Высокие и ударные нагрузки, средние скорости
- ➔ Антиадгезионная поверхность предотвращающая прилипание
- ➔ Универсальная транспортировка
- ➔ Для работы на наклонных конвейерах
- ➔ Легкая очистка

ВЕО-5020АС


➤ Лента модульная прямоходная

Серия:	ВЕО-5020
Шаг, мм:	50,8
Поверхность:	Закрытая, конические выступы
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	19,1
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	6
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок В60
Перегородки:	Да
Боковые борта:	Да

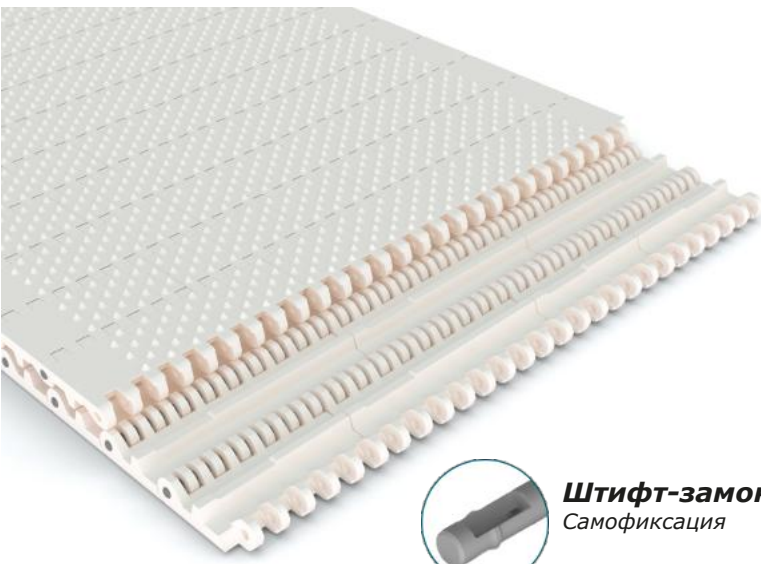

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PP	PE	PE
Материал штифта		POM	PE	POM	PP	POM	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	30000	18000	18000	18000	10000	10000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-42...+66	+5...+93	+5...+105	-42...+66	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	13,5	13,5	9,0	9,0	9,4	9,4

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

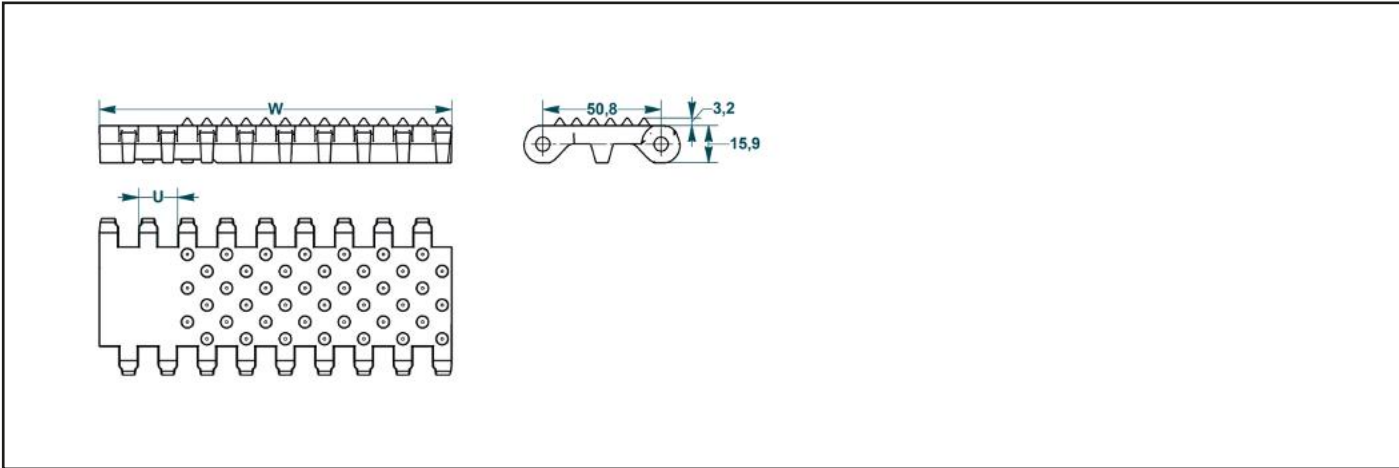

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
50,8	101,6	152,4	203,2	254	304,8	355,6	406,4	457,2	508	558,8	609,6	660,4

Стандартные ширины с шагом 50,8 мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,8 мм. Минимальная ширина 50,8 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод


свойства

- Высокие и ударные нагрузки, средние скорости
- Высокое сопротивление проскальзыванию продукта
- Повышенная степень сцепления с продуктом
- Для работы на наклонных конвейерах
- Легкая очистка

50,8 мм шаг

Прямоходные ленты

серия ВЕО-5020 Звезды и аксессуары

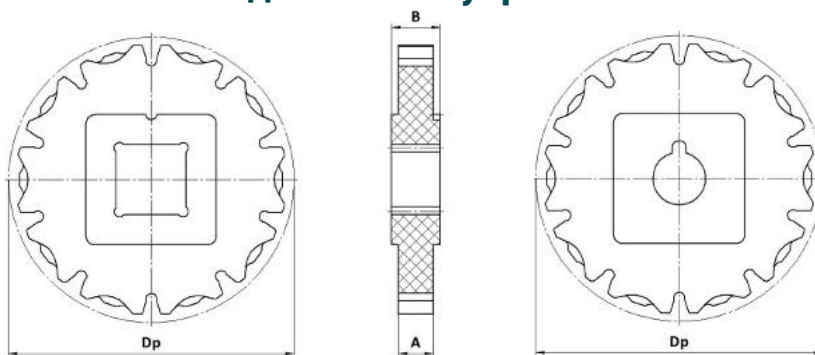

Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
6	ВЕО-5020Z6	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25	☑	☐	102,0	19,0/19,0	POM
8	ВЕО-5020Z8	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	132,0	19,0/28,0	POM
10	ВЕО-5020Z10	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	165,0	19,0/28,0	POM, PP
12	ВЕО-5020Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	198,0	19,0/28,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.

Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.


Материалы PA (полиамид) и PP (полипропилен) доступны по запросу.

Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.




Наименование	Код	Высота	Материал
		мм	
Перегородка прямая	ВЕО-5020T2	50,8	POM, PP, PE
Перегородка прямая	ВЕО-5020T3	76,2	POM, PP, PE
Перегородка прямая	ВЕО-5020T4	101,6	POM, PP, PE
Перегородка прямая	ВЕО-5020T6	152,4	POM, PP, PE

Нестандартные высоты доступны по запросу и изготавливаются резкой.

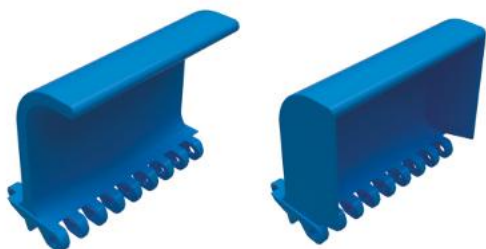

Наименование	Код	Высота	Материал
		мм	
Перегородка ковшеобразная	ВЕО-5020TB4	101,6	POM, PP, PE
Перегородка ковшеобразная закрытая	ВЕО-5020TC4	101,6	POM, PP, PE



Наименование	Код	Высота	Материал
		мм	
Борт боковой	ВЕО-5020SW2	50,8	POM, PP, PE
Борт боковой	ВЕО-5020SW3	76,2	POM, PP, PE
Борт боковой	ВЕО-5020SW4	101,6	POM, PP, PE

ВЕО-5025А

➤ Лента модульная прямоходная

Серия:

Шаг, мм:

Поверхность:

Открытость поверхности, %:

Толщина, мм:

Цвета:

Диаметр штифта, мм:

Тип штифта, фиксация:

Перегородки:

Боковые борта:

ВЕО-5025

50,8

Закрытая, плоская

0

15,9


Синий, белый

6

Штифт-замок F60

Да


Да

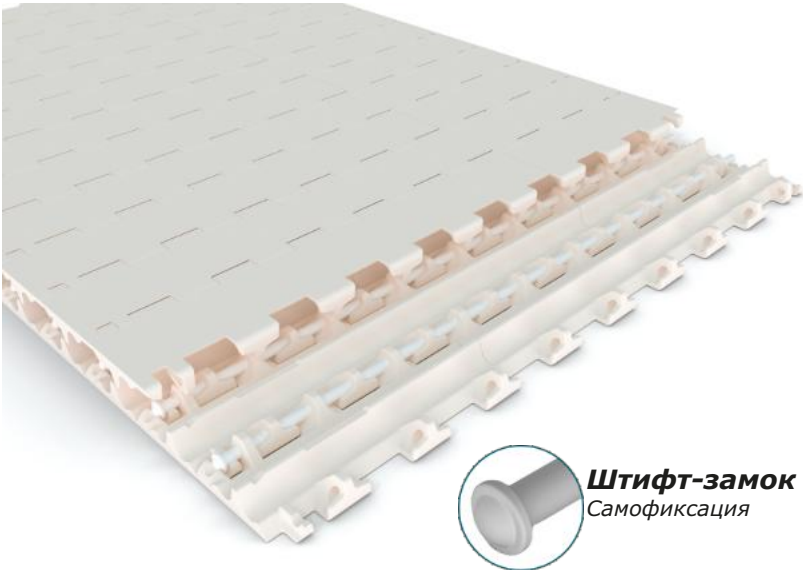

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PP	PE	PE
Материал штифта		POM	PE	POM	PP	POM	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	30000	18000	18000	18000	10000	10000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-42...+66	+5...+93	+5...+105	-42...+66	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	13,5	13,5	9,0	9,0	9,4	9,4

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

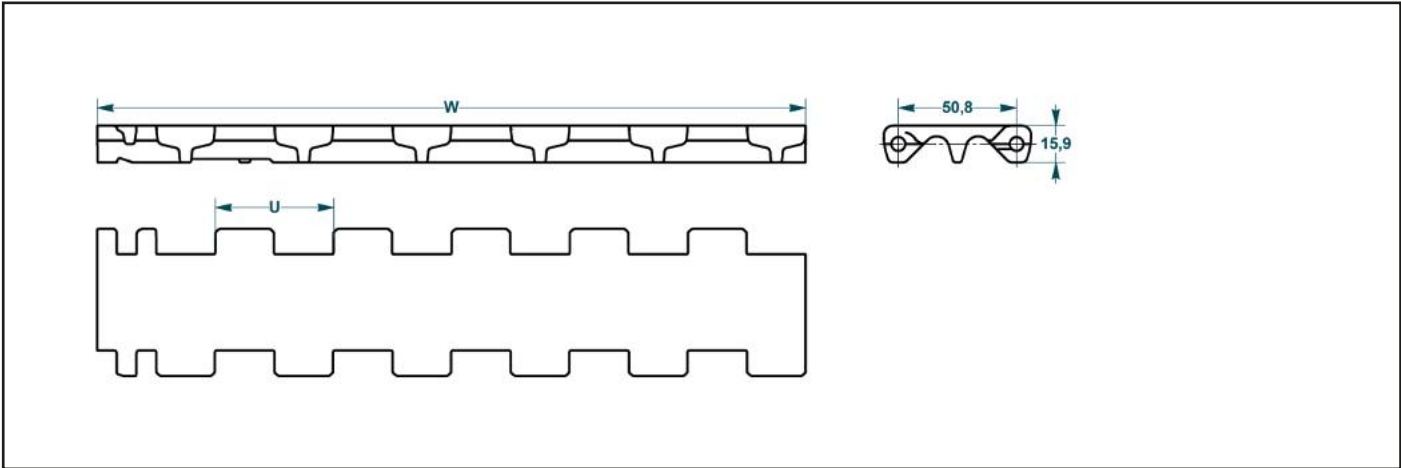

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
152	202,8	253,6	304,4	355,2	406	456,8	507,6	558,4	609,2	660	710,8	761,6

Стандартные ширины с шагом 50,8 мм. Нестандартные ширины с шагом U=50,8 мм. Минимальная ширина 152 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда

свойства

- Высокие и ударные нагрузки, средние скорости
- Повышенная устойчивость к ударным нагрузкам
- Универсальная транспортировка, охлаждение
- Улучшенная очистка, открытые петли
- Для крупных и тяжелых продуктов, групповой упаковки


50,8 мм шаг

Прямоходные ленты

ВЕО-5025АС

→ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-5025
Шаг, мм:	50,8
Поверхность:	Закрытая, конические выступы
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	19,1
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	6
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок F60
Перегородки:	Да
Боковые борты:	Да

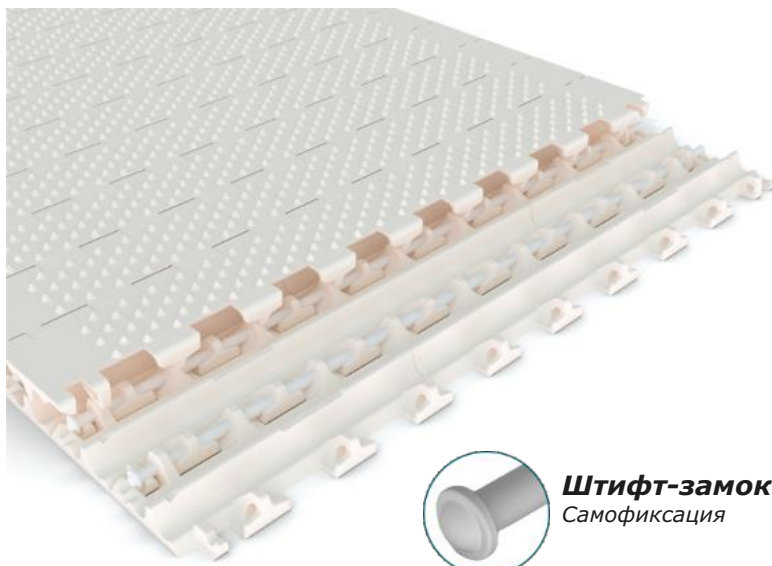

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PP	PE	PE
Материал штифта		POM	PE	POM	PP	POM	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	30000	18000	18000	18000	10000	10000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-42...+66	+5...+93	+5...+105	-42...+66	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	13,5	13,5	9,0	9,0	9,4	9,4

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

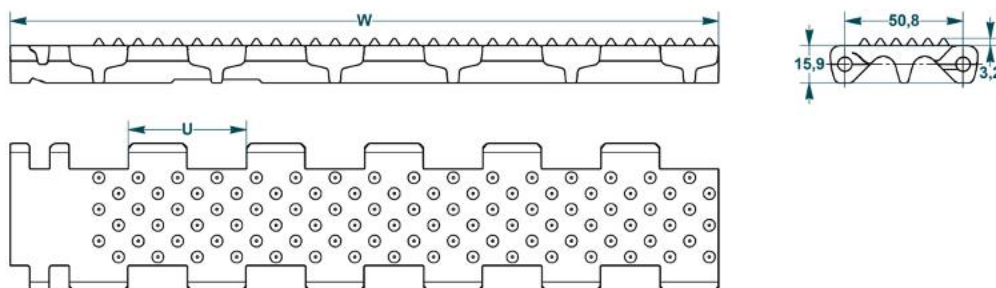

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:

152	202,8	253,6	304,4	355,2	406	456,8	507,6	558,4	609,2	660	710,8	761,6
-----	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------

Стандартные ширины с шагом 50,8 мм. Нестандартные ширины с шагом U=50,8 мм. Минимальная ширина 152 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда


свойства

- Высокие и ударные нагрузки, средние скорости
- Повышенная устойчивость к ударным нагрузкам
- Высокое сопротивление проскальзыванию продукта
- Повышенная степень сцепления с продуктом
- Для работы на наклонных конвейерах
- Легкая очистка

ВЕО-5025АN


➤ Лента модульная прямоходная

Серия:	ВЕО-5025
Шаг, мм:	50,8
Поверхность:	Закрытая, круглые выступы
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	18,4
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	6
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок F60
Перегородки:	Да
Боковые борта:	Да

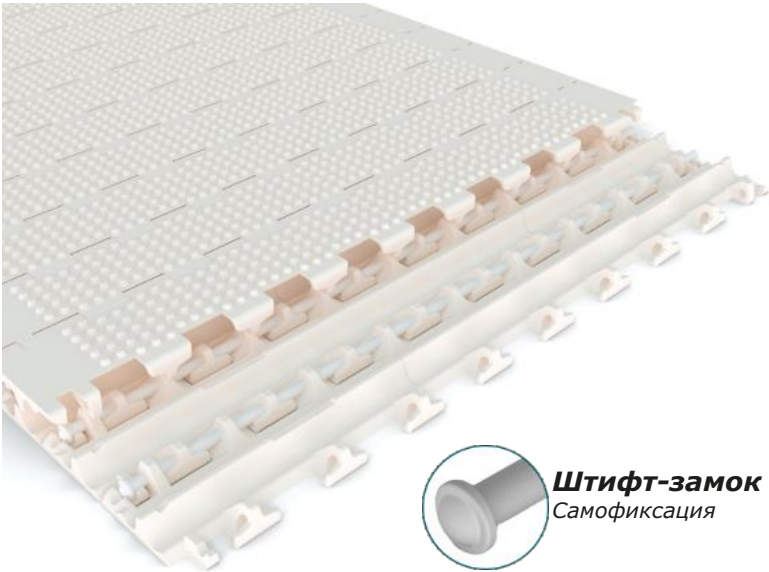

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PP	PE	PE
Материал штифта		POM	PE	POM	PP	POM	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	30000	18000	18000	18000	10000	10000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-42...+66	+5...+93	+5...+105	-42...+66	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	13,5	13,5	9,0	9,0	9,4	9,4

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

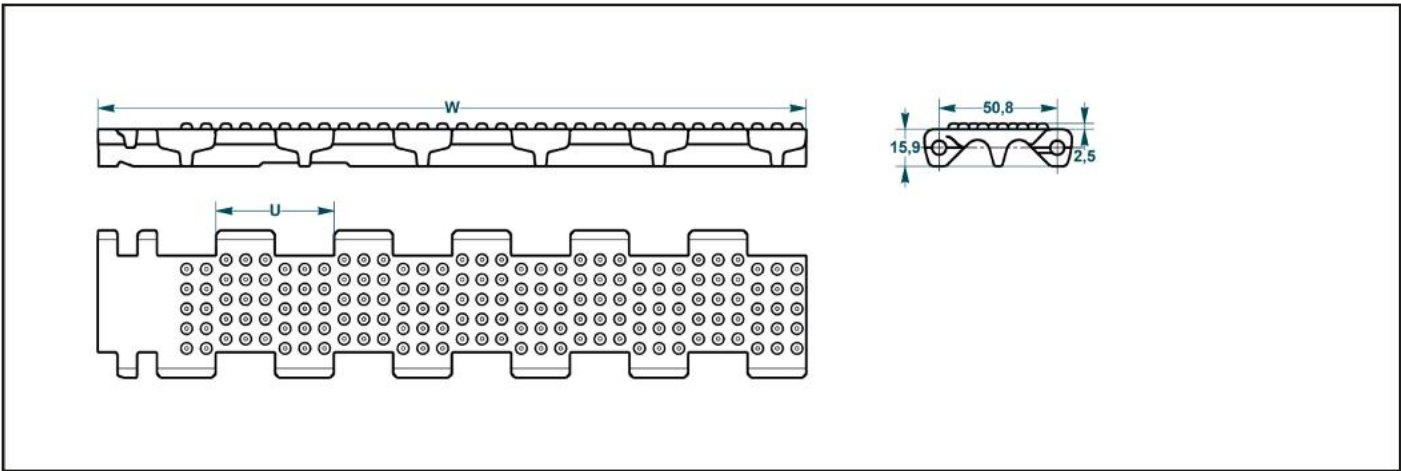

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
152	202,8	253,6	304,4	355,2	406	456,8	507,6	558,4	609,2	660	710,8	761,6

Стандартные ширины с шагом 50,8 мм. Нестандартные ширины с шагом U=50,8 мм. Минимальная ширина 152 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,1%-0,3%.


применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда

свойства

- Высокие и ударные нагрузки, средние скорости
- Повышенная устойчивость к ударным нагрузкам
- Антиадгезионная поверхность, предотвращающая прилипание
- Для работы на наклонных конвейерах
- Улучшенная очистка, открытые петли

серия ВЕО-5025 Звезды и аксессуары

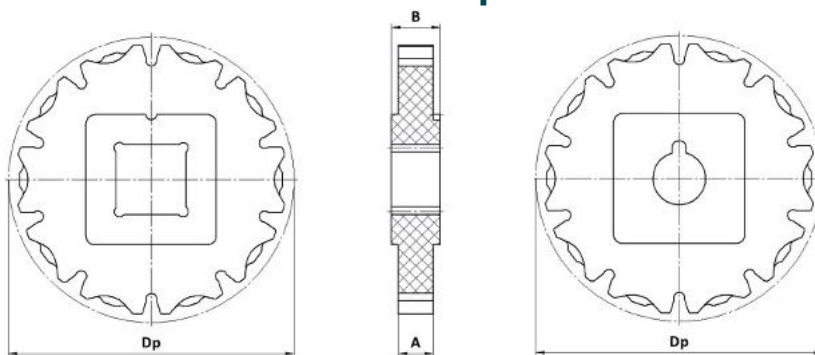

Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp мм	A/B мм	Материал
			Круг	Квадрат					
6	ВЕО-5025Z6	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25	☑	☐	102,0	19,0/19,0	POM
8	ВЕО-5025Z8	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	132,0	19,0/28,0	POM
10	ВЕО-5025Z10	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	165,0	19,0/28,0	POM
12	ВЕО-5025Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	198,0	19,0/28,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.

Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.


Материалы PA (полиамид) и PP (полипропилен) доступны по запросу.

Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.



Наименование	Код	Высота	Материал
		мм	
Перегородка прямая	ВЕО-5025AT2	50,8	POM, PP, PE
Перегородка прямая	ВЕО-5025AT3	76,2	POM, PP, PE
Перегородка прямая	ВЕО-5025AT4	101,6	POM, PP, PE
Перегородка прямая	ВЕО-5025AT6	152,4	POM, PP, PE

Нестандартные высоты доступны по запросу и изготавливаются резкой. Отступ перегородки 33 мм.




Наименование	Код	Высота	Материал
		мм	
Борт боковой	ВЕО-5025SW2	50,8	POM, PP, PE
Борт боковой	ВЕО-5025SW3	76,2	POM, PP, PE
Борт боковой	ВЕО-5025SW4	101,6	POM, PP, PE

ВЕО-5030А

➔ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-5030
Шаг, мм:	50,8
Поверхность:	Закрытая, плоская
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	16
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	8
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок Е80
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Да

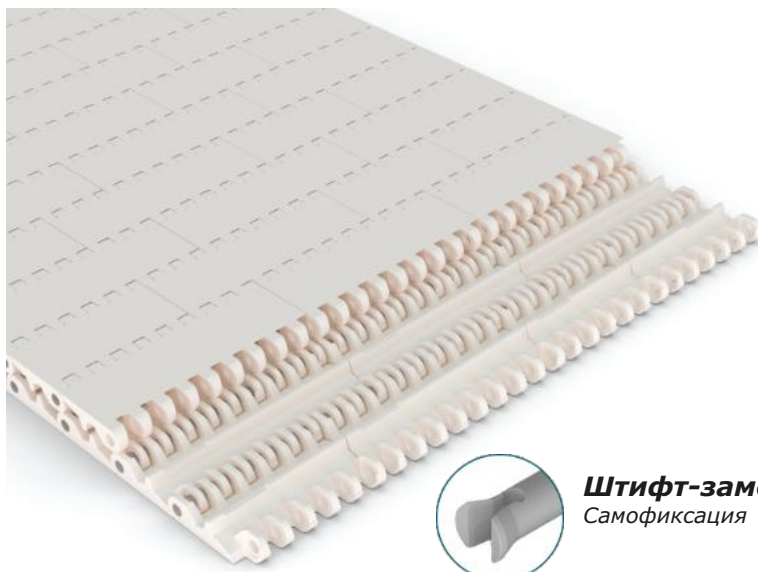

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PP	PE	PE
Материал штифта		POM	PE	POM	PP	POM	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	30000	18000	18000	18000	10000	10000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-42...+66	+5...+93	+5...+105	-42...+66	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	13,5	13,5	9,0	9,0	9,4	9,4

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

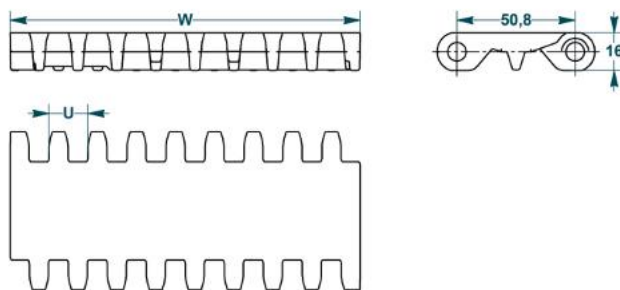

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:

100	151	202	252	302	353	403	453	504	554	604	655	705
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Стандартные ширины с шагом 50,8 мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,8 мм. Минимальная ширина 100 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда

свойства

- ➔ Высокие и ударные нагрузки, средние скорости
- ➔ Универсальная транспортировка, охлаждение
- ➔ Легкая очистка
- ➔ Для крупных и тяжелых продуктов, групповой упаковки


50,8 мм шаг

Прямоходные ленты

ВЕО-5030АН

→ Лента модульная прямоходная


Серия:	ВЕО-5030
Шаг, мм:	50,8
Поверхность:	Закрытая, круглые выступы
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	18
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	8
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок E80
Перегородки:	Нет
Боковые борта:	Да

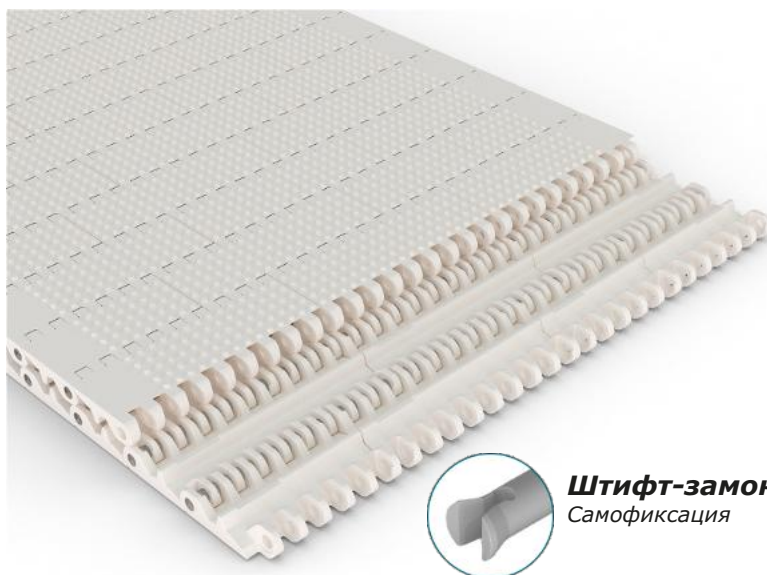

Штифт-замок
Самофиксация

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PP	PE	PE
Материал штифта		POM	PE	POM	PP	POM	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	30000	18000	18000	18000	10000	10000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-42...+66	+5...+93	+5...+105	-42...+66	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	13,5	13,5	9,0	9,0	9,4	9,4

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

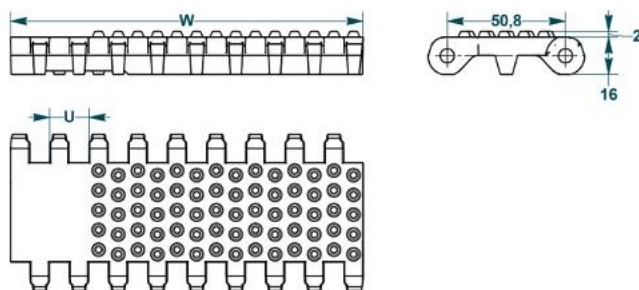

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:

100	151	202	252	302	353	403	453	504	554	604	655	705
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Стандартные ширины с шагом 50,8 мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,8 мм. Минимальная ширина 100 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- Мясопереработка
- Птицепереработка
- Рыба и морепродукты
- Хлебобулочные изделия
- Кондитерские изделия
- Переработка фруктов, овощей, ягод
- Готовые блюда


свойства

- Высокие и ударные нагрузки, средние скорости
- Высокое сопротивление проскальзыванию продукта
- Повышенная степень сцепления с продуктом
- Для работы на наклонных конвейерах
- Легкая очистка

ВЕО-5030АС


➔ Лента модульная прямоходная

Серия:	ВЕО-5030
Шаг, мм:	50,8
Поверхность:	Закрытая, конические выступы
Открытость поверхности, %:	0
Толщина, мм:	19,2
Цвета:	Синий, белый
Диаметр штифта, мм:	8
Тип штифта, фиксация:	Штифт-замок E80
Перегородки:	Нет
Боковые борты:	Да

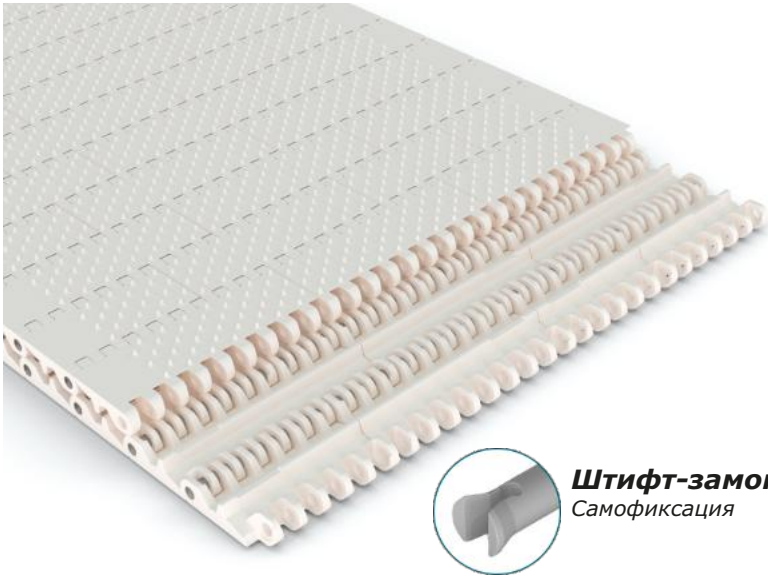

МАТЕРИАЛ ЛЕНТЫ		POM	POM	PP	PP	PE	PE
Материал штифта		POM	PE	POM	PP	POM	PE
Максимальная тяговая сила	Н/м	30000	18000	18000	18000	10000	10000
Рабочая температура	°C	-42...+93	-42...+66	+5...+93	+5...+105	-42...+66	-73...+66
Масса ленты	кг/м²	13,5	13,5	9,0	9,0	9,4	9,4

Нестандартные цвета и материалы модульной ленты доступны по запросу.

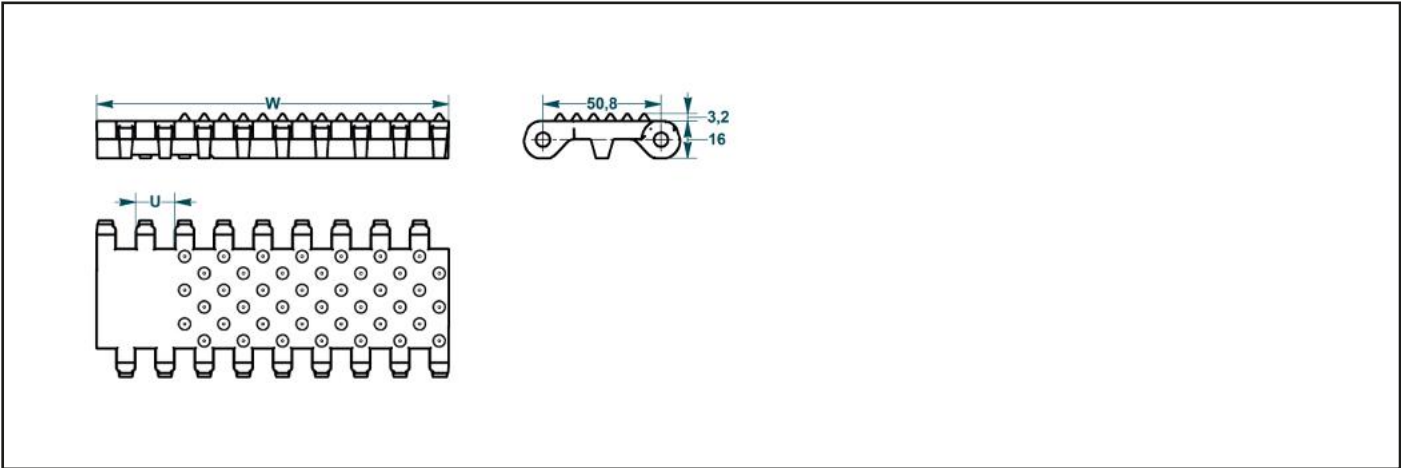

ШИРИНА ЛЕНТЫ W, мм:												
100	151	202	252	302	353	403	453	504	554	604	655	705

Стандартные ширины с шагом 50,8 мм. Нестандартные ширины с шагом U=16,8 мм. Минимальная ширина 100 мм. Фактические ширины лент в основном меньше на 0,3%-0,7%.

применение

- ➔ Мясопереработка
- ➔ Птицепереработка
- ➔ Рыба и морепродукты
- ➔ Хлебобулочные изделия
- ➔ Кондитерские изделия
- ➔ Переработка фруктов, овощей, ягод
- ➔ Готовые блюда



свойства

- ➔ Высокие и ударные нагрузки, средние скорости
- ➔ Высокое сопротивление проскальзыванию продукта
- ➔ Повышенная степень сцепления с продуктом
- ➔ Для работы на наклонных конвейерах
- ➔ Легкая очистка

50,8 мм шаг

Прямоходные ленты

серия ВЕО-5030 Звезды и аксессуары



Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp мм	A/B мм	Материал
			Круг	Квадрат					
6	ВЕО-5030Z6	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25	☑	☐	102,0	19,0/19,0	POM
8	ВЕО-5030Z8	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	132,0	19,0/28,0	POM
10	ВЕО-5030Z10	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	165,0	19,0/28,0	POM
12	ВЕО-5030Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40, 60x60	☑	☐	198,0	19,0/28,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.

Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.


Материалы PA (полиамид) и PP (полипропилен) доступны по запросу.

Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.



Наименование	Код	Высота	Материал
		мм	
Перегородка прямая	ВЕО-5030T2	50,8	POM, PP, PE
Перегородка прямая	ВЕО-5030T3	76,2	POM, PP, PE
Перегородка прямая	ВЕО-5030T4	101,6	POM, PP, PE
Перегородка прямая	ВЕО-5030T6	152,4	POM, PP, PE


Нестандартные высоты доступны по запросу и изготавливаются резкой.



Наименование	Код	Высота	Материал
		мм	
Борт боковой	ВЕО-5030SW2	50,8	POM, PP, PE
Борт боковой	ВЕО-5030SW3	76,2	POM, PP, PE
Борт боковой	ВЕО-5030SW4	101,6	POM, PP, PE



БЕОМАТИК



ЦЕПИ ПЛАСТИКОВЫЕ

ПРЯМОХОДНЫЕ
ПОВОРОТНЫЕ






ВЕО-820

Цепи пластинчатые прямоходные

Шаг, мм:	38,1	Штифт:	Нержавеющая сталь
Rb, мм:	75		

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
ВЕО-820 K325	82,5	0,84	1650	POM	Серо-коричневый
ВЕО-820 K400	101,6	0,95	1650	POM	Серо-коричневый
ВЕО-820 K450	114,3	1,05	1650	POM	Серо-коричневый
ВЕО-820 K600	152,4	1,3	1650	POM	Серо-коричневый
ВЕО-820 K750	190,5	1,55	1650	POM	Серо-коричневый

Стандартная длина упаковки: 3.048 м = 80 звеньев.
Нестандартные цвета и материалы цепей доступны по запросу.

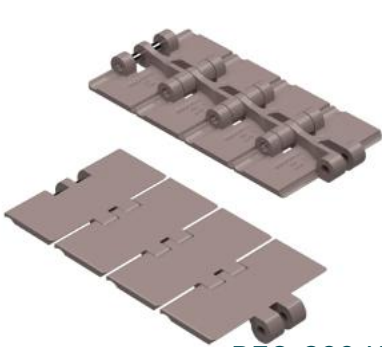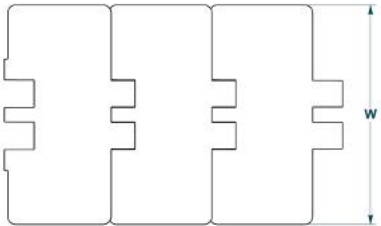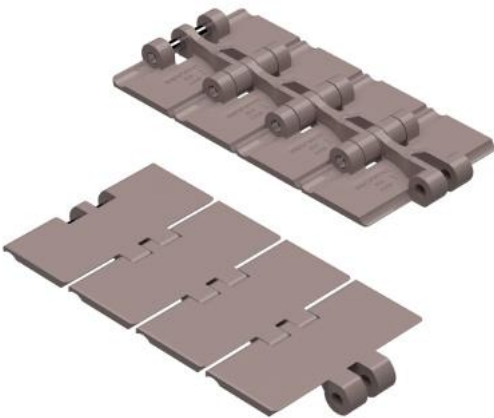


ВЕО-820 K325




ВЕО-820 K400



ВЕО-820 K450

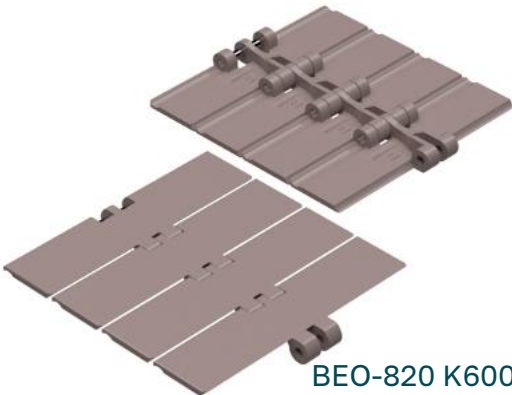



ВЕО-820 K600

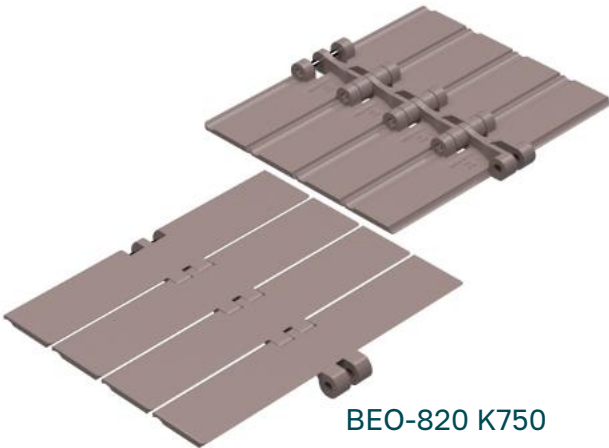

ВЕО-820 K750

» ВЕО-820

Звезды



Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
17	ВЕО-820Z17	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	✓	☐	105,2	16,0/39,0	POM
19	ВЕО-820Z19	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	✓	☐	117,1	16,0/39,0	POM
21	ВЕО-820Z21	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	✓	☐	130,1	16,0/39,0	POM
23	ВЕО-820Z23	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	✓	☐	142,0	16,0/39,0	POM
25	ВЕО-820Z25	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	✓	☐	154,2	16,0/39,0	POM
27	ВЕО-820Z27	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	✓	☐	166,6	16,0/39,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.

Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.

Материалы PA (полиамид) и PP (полипропилен) доступны по запросу.

Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.




БЕО-821

➔ Цепи пластинчатые прямоходные


Шаг, мм:	38,1	Штифт:	Нержавеющая сталь
Rb, мм:	75		

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
БЕО-821 K750	190,5	2,6	2000	ПОМ	Серо-коричневый
БЕО-821 K1000	254,0	3,1	2000	ПОМ	Серо-коричневый
БЕО-821 K1200	304,8	3,4	2000	ПОМ	Серо-коричневый


Стандартная длина упаковки: 3.048 м = 80 звеньев.
Нестандартные цвета и материалы цепей доступны по запросу.

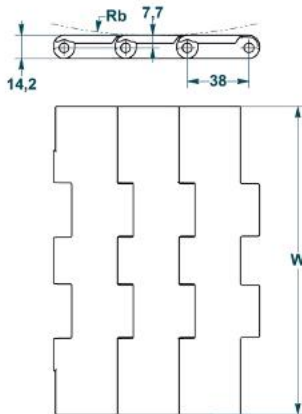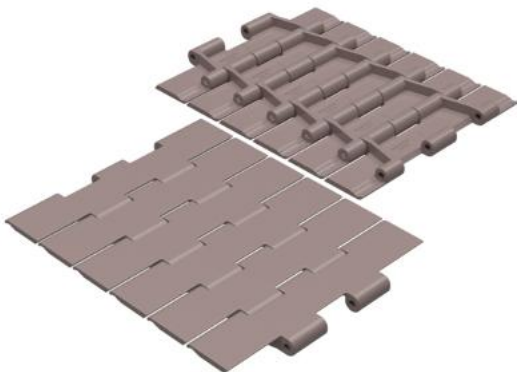

БЕО-821 K750

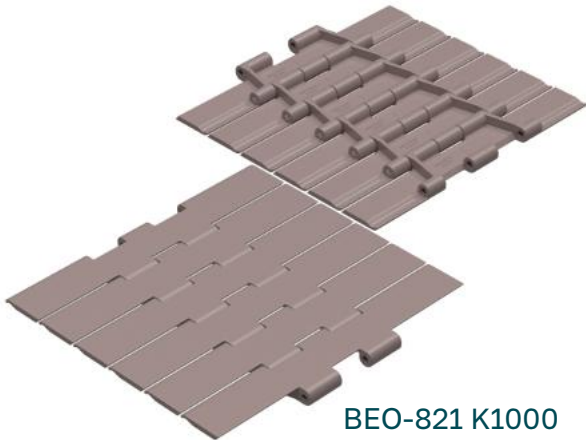

БЕО-821 K1000

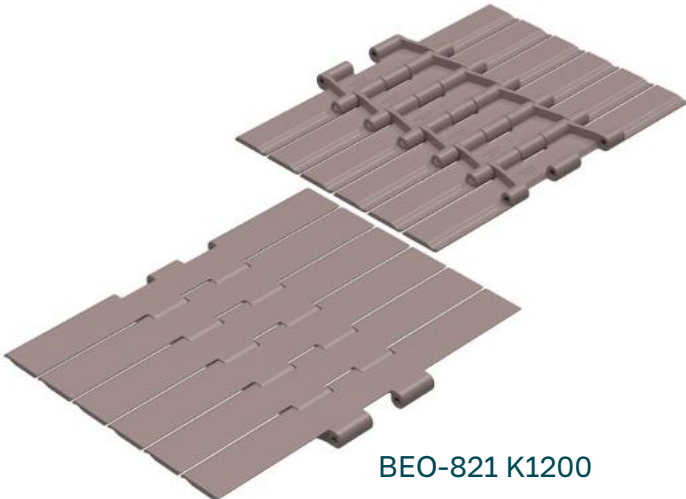

БЕО-821 K1200

Прямоходные

Цепи пластинчатые



БЕО-821 LBP

➔ Цепи с роликами LBP прямоходные

Шаг, мм:	38,1	Штифт:	Нержавеющая сталь
Rb, мм:	75		

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
БЕО-821 LBP K750	190,5	4,2	7500	POM	Серо-коричневый
БЕО-821 LBP K1000	254,0	5,5	7500	POM	Серо-коричневый
БЕО-821 LBP K1200	304,8	6,5	7500	POM	Серо-коричневый

Стандартная длина упаковки: 1.524 м = 40 звеньев. Цвет роликов - темно-зеленый.
Нестандартные цвета и материалы цепей доступны по запросу.

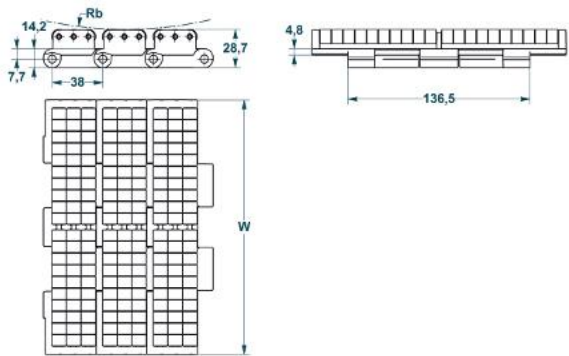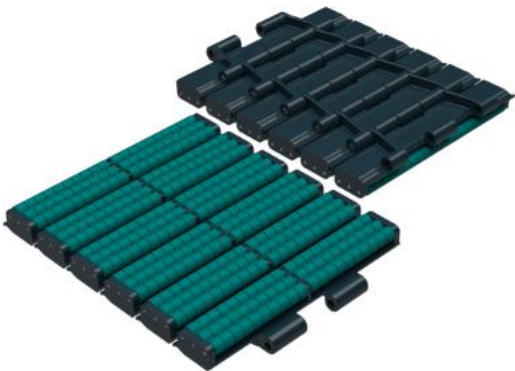


Прямоходные



БЕО-821 LBP K750



БЕО-821 LBP K1000

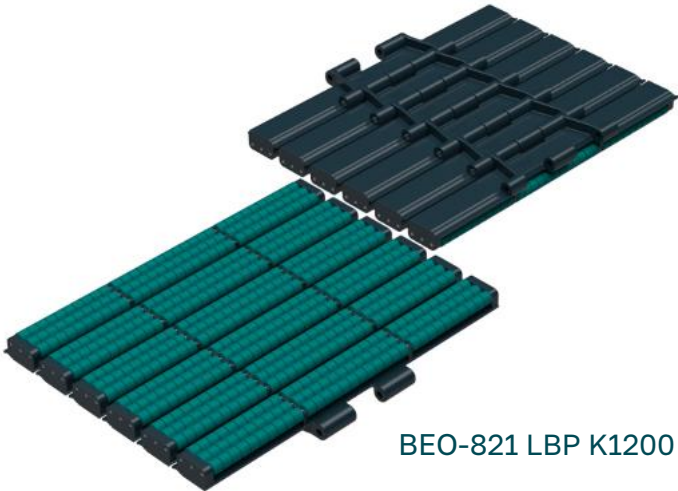




БЕО-821 LBP K1200

Цепи накопительные

»

БЕО-821

Звезды



Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
19	БЕО-821Z19	Составная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	☑	☐	117,4	79,2	POM
21	БЕО-821Z21	Составная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	☑	☐	129,3	79,2	POM
23	БЕО-821Z23	Составная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	☑	☐	141,2	79,2	POM
25	БЕО-821Z25	Составная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	☑	☐	153,2	79,2	POM
27	БЕО-821Z27	Составная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	☑	☐	165,2	79,2	POM
29	БЕО-821Z29	Составная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	☑	☐	177,3	79,2	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы PA (полиамид) и PP (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.



БЕО-880 TAB

Цепи пластинчатые поворотные

Шаг, мм:	38,1	Штифт:	Нержавеющая сталь
Rb, мм:	75	Rs, мм:	400

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
БЕО-880 TAB K325	82,6	0,95	2000	POM	Серо-коричневый
БЕО-880 TAB K400	101,6	1,05	2000	POM	Серо-коричневый
БЕО-880 TAB K450	114,3	1,15	2000	POM	Серо-коричневый
БЕО-880 TAB K600	152,4	1,35	2000	POM	Серо-коричневый
БЕО-880 TAB K750	190,5	1,55	2000	POM	Серо-коричневый

Стандартная длина упаковки: 3.048 м = 80 звеньев.
Нестандартные цвета и материалы цепей доступны по запросу.

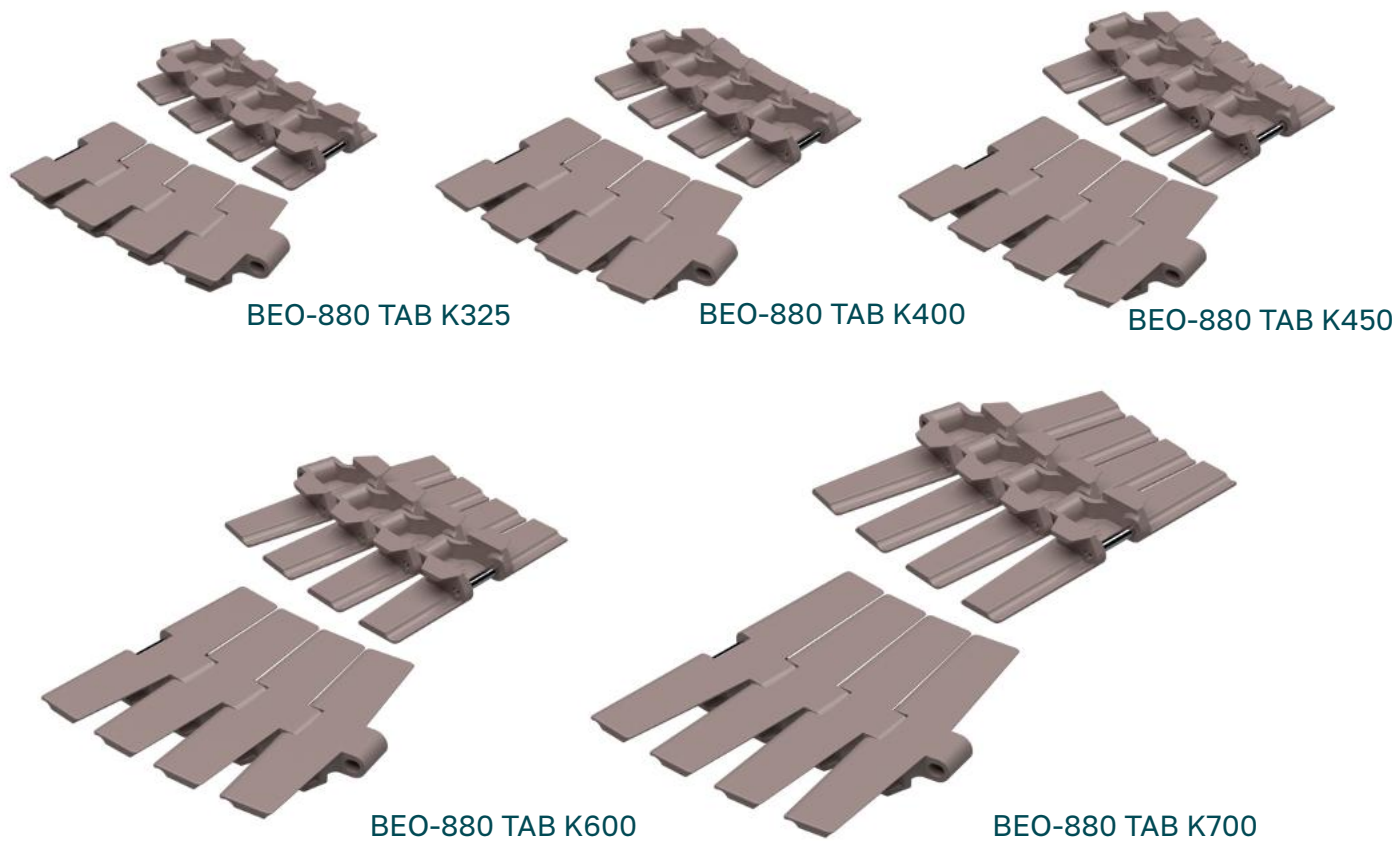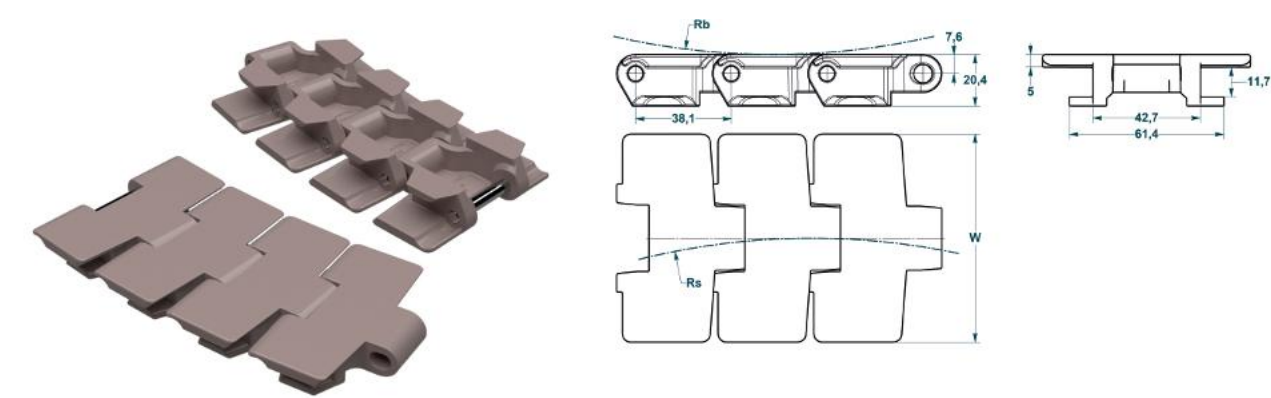


Поворотные

Цепи пластинчатые

BEО-880

Звезды



Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
9	БЕО-880Z9	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	☑	☐	111,4	16,0/39,0	РММ
10	БЕО-880Z10	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	☑	☐	123,3	16,0/39,0	РММ
11	БЕО-880Z11	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	☑	☐	135,2	16,0/39,0	РММ
12	БЕО-880Z12	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	☑	☐	147,2	16,0/39,0	РММ
13	БЕО-880Z13	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	☑	☐	159,2	16,0/39,0	РММ
14	БЕО-880Z14	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	☑	☐	171,2	16,0/39,0	РММ
15	БЕО-880Z15	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	☑	☐	183,1	16,0/39,0	РММ

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.

Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.

Материалы РА (полиамид) и РР (полипропилен) доступны по запросу.

Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.



ВЕО-882

Цепи пластинчатые поворотные

Шаг, мм:	38,1	Штифт:	Нержавеющая сталь
Rb, мм:	75	Rs, мм:	610

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
ВЕО-882 К750	190,5	2,34	2850	РОМ	Серо-коричневый
ВЕО-882 К1000	254,0	2,66	2850	РОМ	Серо-коричневый
ВЕО-882 К1200	304,8	2,89	2850	РОМ	Серо-коричневый

Стандартная длина упаковки: 3.048 м = 80 звеньев.
Нестандартные цвета и материалы цепей доступны по запросу.

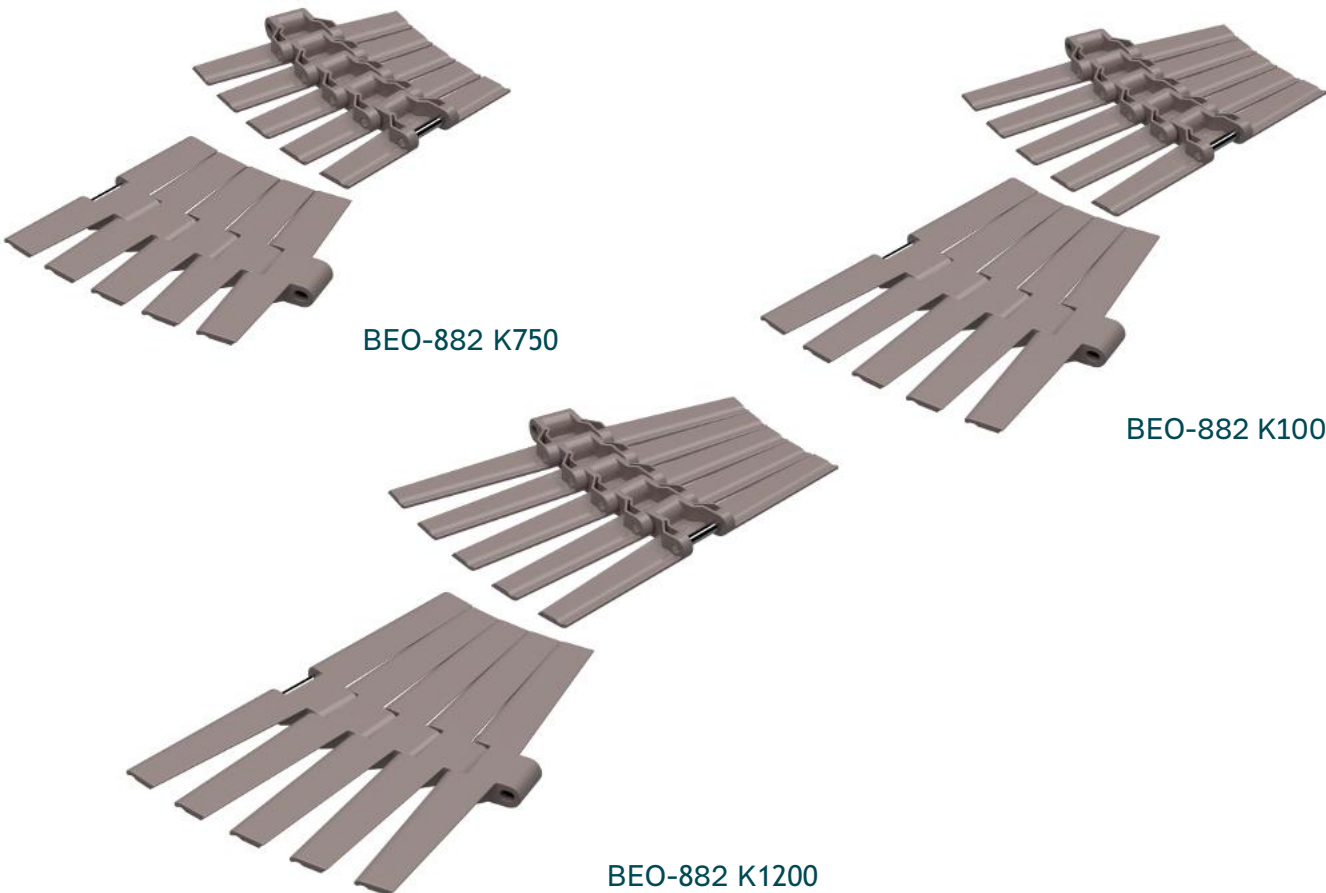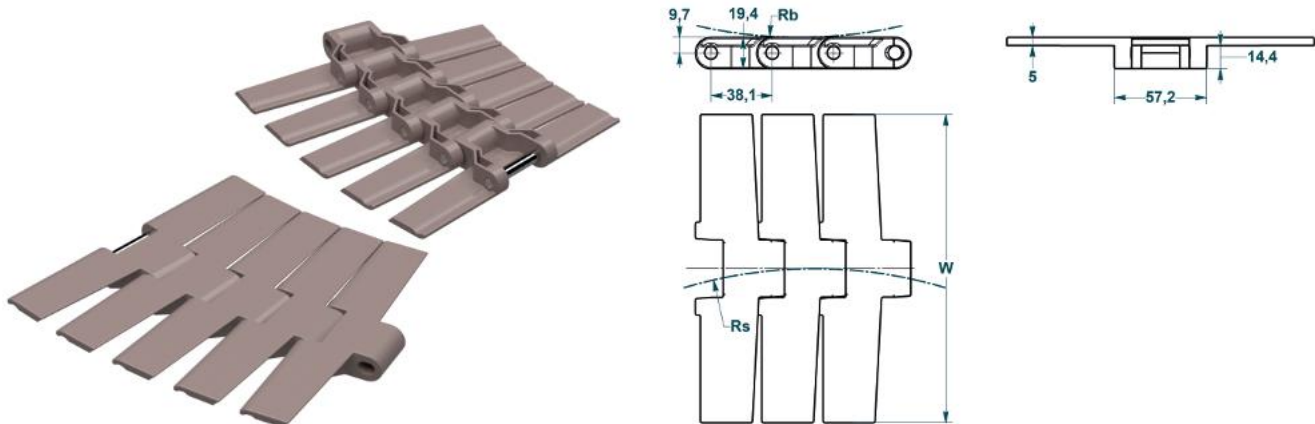

ВЕО-882 К750

ВЕО-882 К1000

ВЕО-882 К1200

Поворотные

Цепи пластинчатые


БЕО-882 М

Цепи поворотные магнитные

Шаг, мм:	38,1	Штифт:	Нержавеющая сталь
Rb, мм:	75	Rs, мм:	610

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
БЕО-882 М К750	190,5	2,34	2850	РММ	Серо-коричневый
БЕО-882 М К1000	254,0	2,66	2850	РММ	Серо-коричневый
БЕО-882 М К1200	304,8	2,89	2850	РММ	Серо-коричневый

Стандартная длина упаковки: 3.048 м = 80 звеньев.
Нестандартные цвета и материалы цепей доступны по запросу.

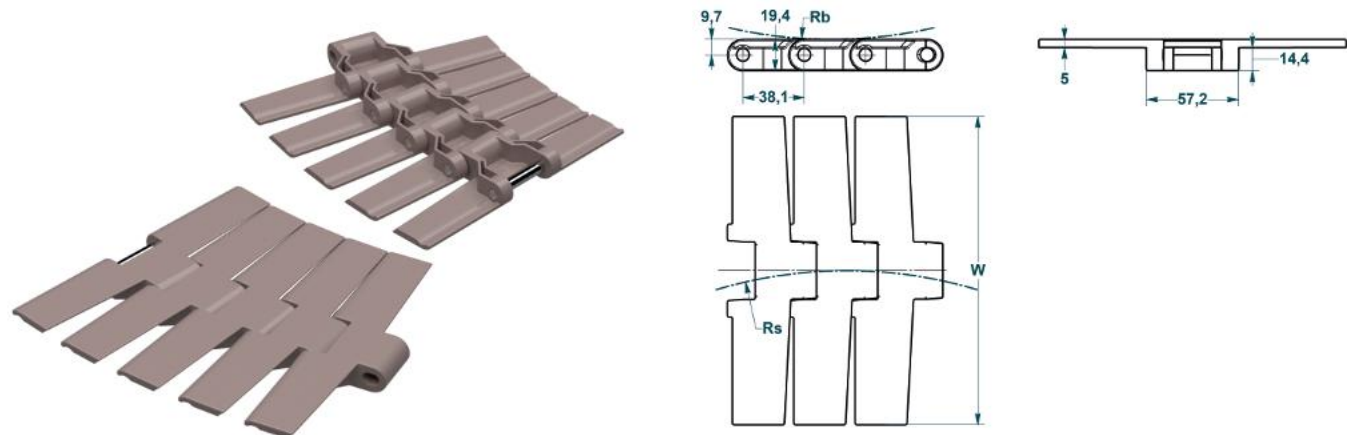

БЕО-882 М К750



БЕО-882 М К1000



БЕО-882 М К1200


БЕО-882 TAB

➔ Цепи пластинчатые поворотные

Шаг, мм:	38,1	Штифт:	Нержавеющая сталь
Rb, мм:	75	Rs, мм:	610

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
БЕО-882 TAB K750	190,5	2,44	2850	ПОМ	Серо-коричневый
БЕО-882 TAB K1000	254,0	2,76	2850	ПОМ	Серо-коричневый
БЕО-882 TAB K1200	304,8	2,99	2850	ПОМ	Серо-коричневый

Стандартная длина упаковки: 3.048 м = 80 звеньев.
Нестандартные цвета и материалы цепей доступны по запросу.

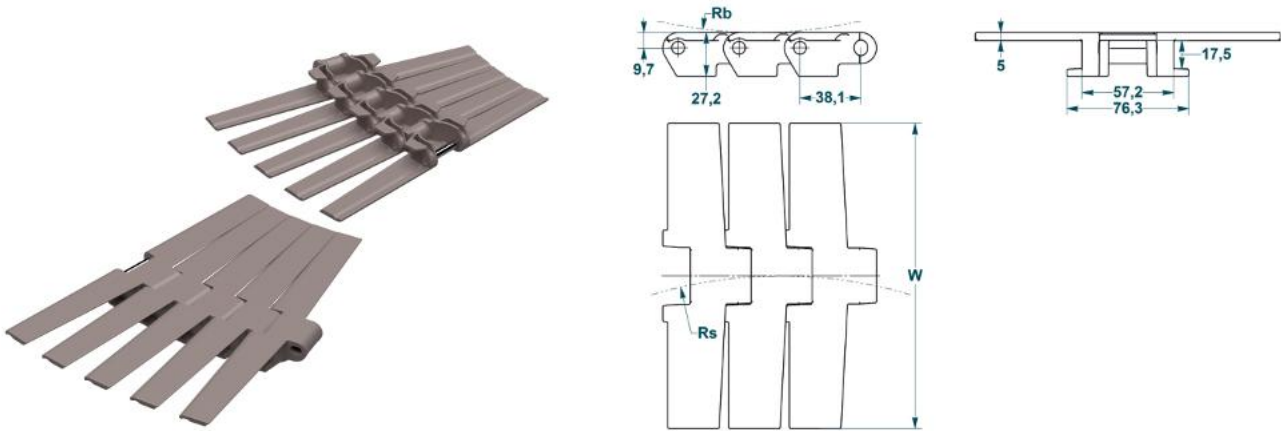

БЕО-882 TAB K750



БЕО-882 TAB K1000



БЕО-882 TAB K1200

Поворотные

Цепи пластинчатые


БЕО-882 LBP

Цепи с роликами LBP поворотные

Шаг, мм:	38,1	Штифт:	Нержавеющая сталь
Rb, мм:	75	Rs, мм:	610

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
БЕО-882 LBP K750	190,5	4,4	2850	POM	Серо-коричневый
БЕО-882 LBP K1000	254,0	5,3	2850	POM	Серо-коричневый
БЕО-882 LBP K1200	304,8	6,0	2850	POM	Серо-коричневый

Стандартная длина упаковки: 1.524 м = 40 звеньев. Цвет роликов - темно-зеленый.
Нестандартные цвета и материалы цепей доступны по запросу.

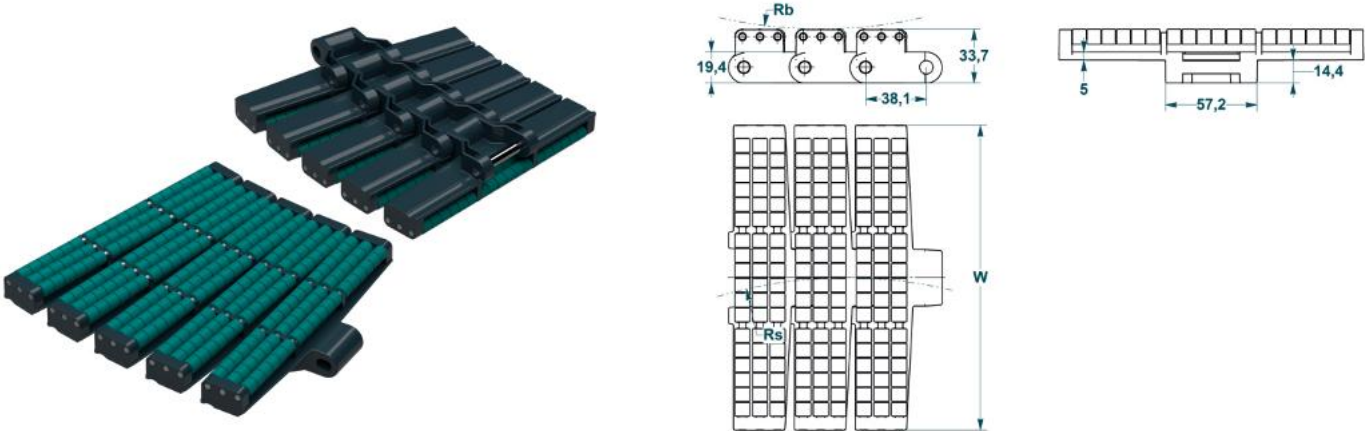

БЕО-882 LBP K750



БЕО-882 LBP K1000



БЕО-882 LBP K1200



БЕО-882 М LBP

➔ Цепи с роликами LBP поворотные магнитные

Шаг, мм:	38,1	Штифт:	Нержавеющая сталь
Rb, мм:	75	Rs, мм:	610

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
БЕО-882 М LBP K750	190,5	4,4	2850	ПОМ	Серо-коричневый
БЕО-882 М LBP K1000	254,0	5,3	2850	ПОМ	Серо-коричневый
БЕО-882 М LBP K1200	304,8	6,0	2850	ПОМ	Серо-коричневый

Стандартная длина упаковки: 1.524 м = 40 звеньев. Цвет роликов - темно-зеленый.
Нестандартные цвета и материалы цепей доступны по запросу.

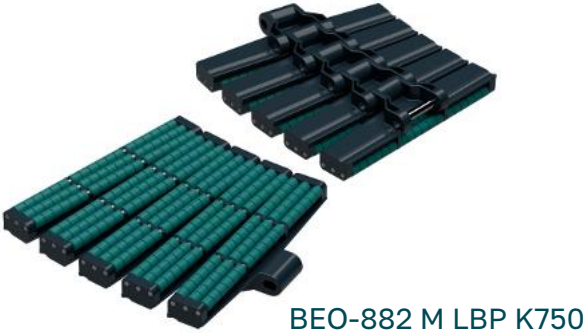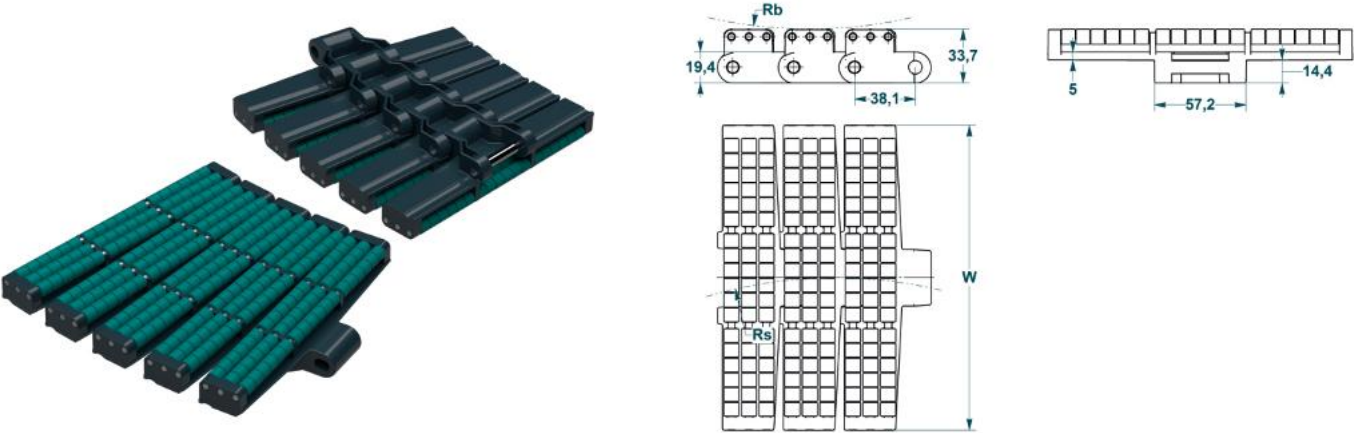

БЕО-882 М LBP K750



БЕО-882 М LBP K1000



БЕО-882 М LBP K1200

Поворотные

Цепи накопительные


БЕО-882 TAB LBP

Цепи с роликами LBP поворотные

Шаг, мм:	38,1	Штифт:	Нержавеющая сталь
Rb, мм:	75	Rs, мм:	610

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
БЕО-882 TAB LBP K750	190,5	4,4	2850	POM	Серо-коричневый
БЕО-882 TAB LBP K1000	254,0	5,3	2850	POM	Серо-коричневый
БЕО-882 TAB LBP K1200	304,8	6,0	2850	POM	Серо-коричневый

Стандартная длина упаковки: 1.524 м = 40 звеньев. Цвет роликов - темно-зеленый.
Нестандартные цвета и материалы цепей доступны по запросу.

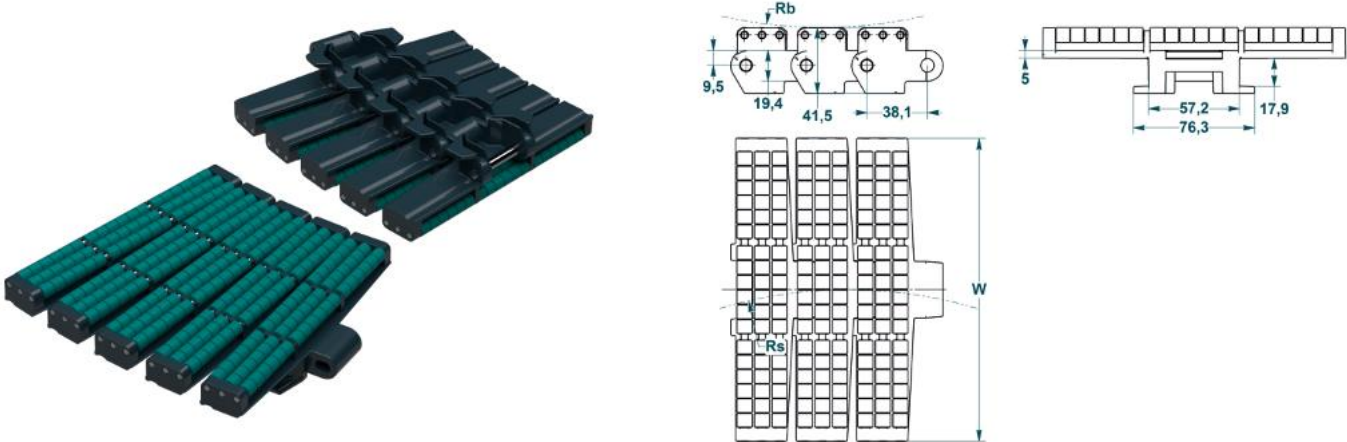

БЕО-882 TAB LBP K750




БЕО-882 TAB LBP K1000



БЕО-882 TAB LBP K1200

» **БЕО-882**

Звезды

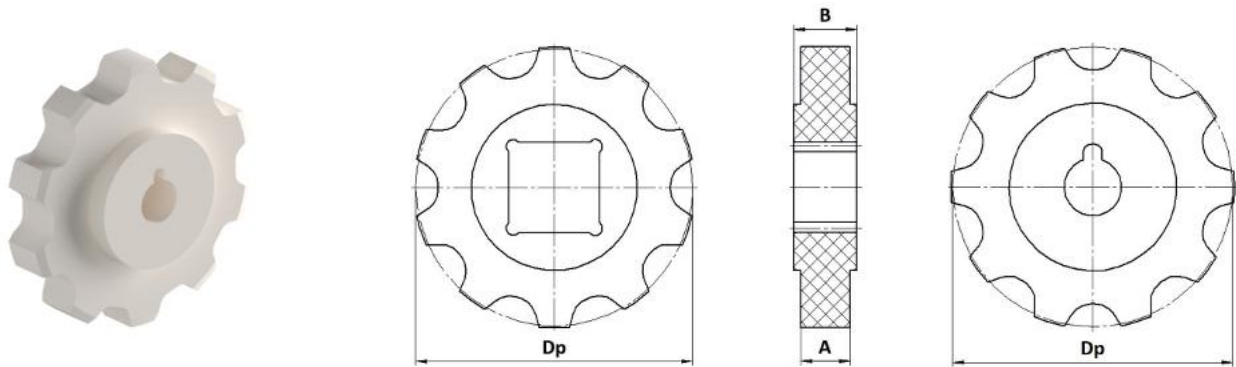

Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
9	БЕО-882Z9	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	✓	☐	111,4	22,2/39,0	POM
10	БЕО-882Z10	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	✓	☐	123,3	22,2/39,0	POM
11	БЕО-882Z11	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	✓	☐	135,2	22,2/39,0	POM
12	БЕО-882Z12	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	✓	☐	147,2	22,2/39,0	POM
13	БЕО-882Z13	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	✓	☐	159,2	22,2/39,0	POM
14	БЕО-882Z14	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	✓	☐	171,2	22,2/39,0	POM
15	БЕО-882Z15	Цельная	D20, D25, D30, D35, D40	25x25, 40x40	✓	☐	183,1	22,2/39,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы РА (полиамид) и РР (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-D600

➔ Цепи ящичные поворотные


Шаг, мм:	63,5	Штифт:	Нержавеющая сталь
Rb, мм:	75	Rs, мм:	600

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
ВЕО-D600	42,5	1,44	4500	ПОМ	Натуральный
ВЕО-D600 ТАВ	42,5	1,44	4500	ПОМ	Натуральный

Стандартная длина упаковки: 6,096 м = 96 звеньев.

Нестандартные цвета цепей доступны по запросу.

Материал РР (полипропилен) доступен по запросу.

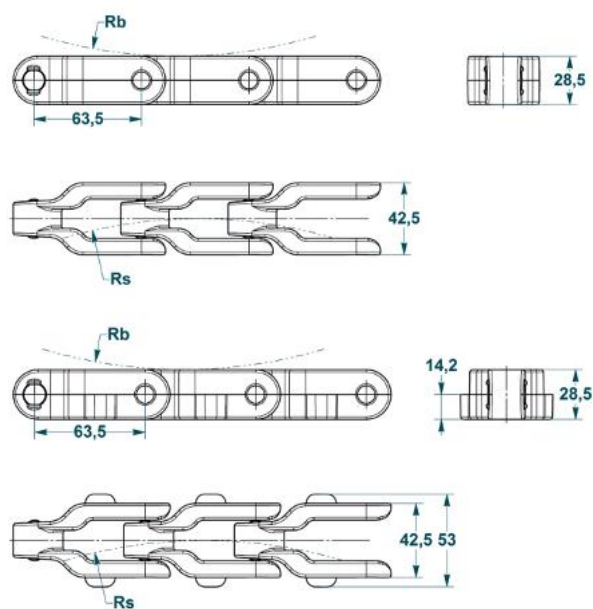


Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
ВЕО-D600 С	42,5	1,44	4500	ПОМ	Натуральный
ВЕО-D600 ТАВ С	42,5	1,44	4500	ПОМ	Натуральный

Стандартная длина упаковки: 6,096 м = 96 звеньев.



Нестандартные цвета цепей доступны по запросу.

Материал РР (полипропилен) доступен по запросу.

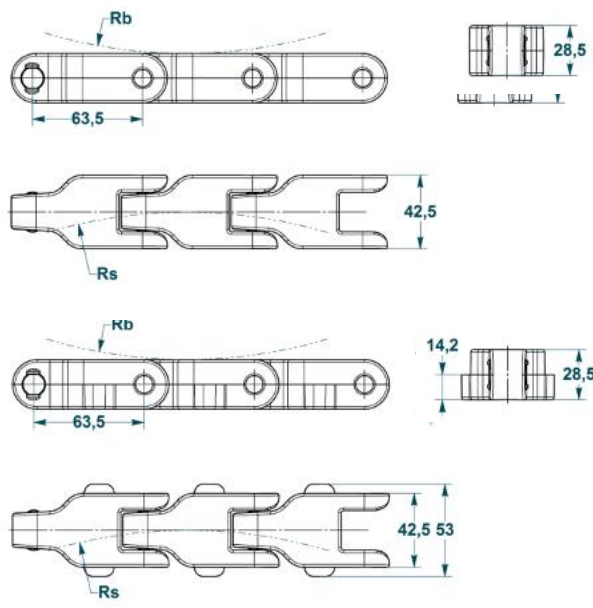

» **ВЕО-D600**

Звезды



Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
6	ВЕО-D600Z6	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	127,0	11,0/39,0	POM
8	ВЕО-D600Z8	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	165,0	11,0/39,0	POM
10	ВЕО-D600Z10	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	205,0	11,0/39,0	POM
12	ВЕО-D600Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	245,0	11,0/39,0	POM
14	ВЕО-D600Z14	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	285,0	11,0/39,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы РА (полиамид) и РР (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.


ВЕО-1702

➔ Цепи бипланарные поворотные

Шаг, мм:	50	Штифт:	Нержавеющая сталь
Rb, мм:	75	Rs, мм:	150


Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
ВЕО-1702	52,3	1,34	2600	РОМ	Натуральный, серо-коричневый
ВЕО-1702М	52,3	1,34	2600	РОМ	Натуральный, серо-коричневый

Стандартная длина упаковки: 3,05 м = 61 звено.
Нестандартные цвета цепей доступны по запросу.
Материал РР (полипропилен) доступен по запросу.

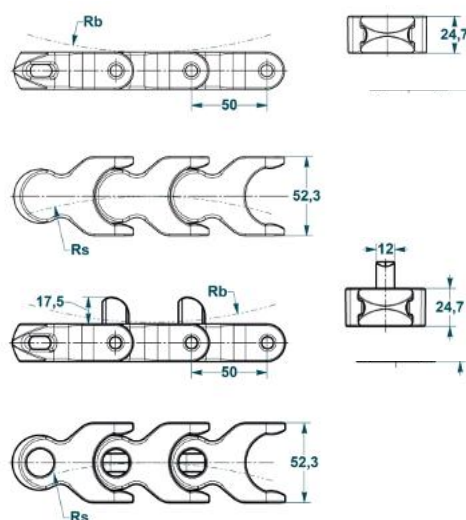


Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Материал цепи	Цвет
	мм	кг/пог. м	Н/м		
ВЕО-1702 TAB	52,3	1,34	2600	РОМ	Натуральный, серо-коричневый
ВЕО-1702М TAB	52,3	1,34	2600	РОМ	Натуральный, серо-коричневый

Стандартная длина упаковки: 3,05 м = 61 звено.
Нестандартные цвета цепей доступны по запросу.
Материал РР (полипропилен) доступен по запросу.

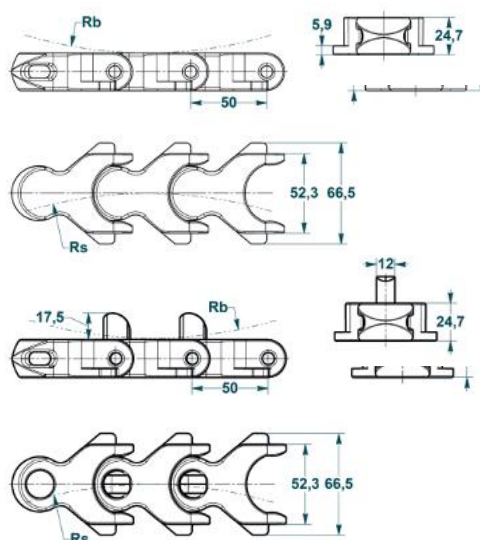

» **БЕО-1702** Звезды

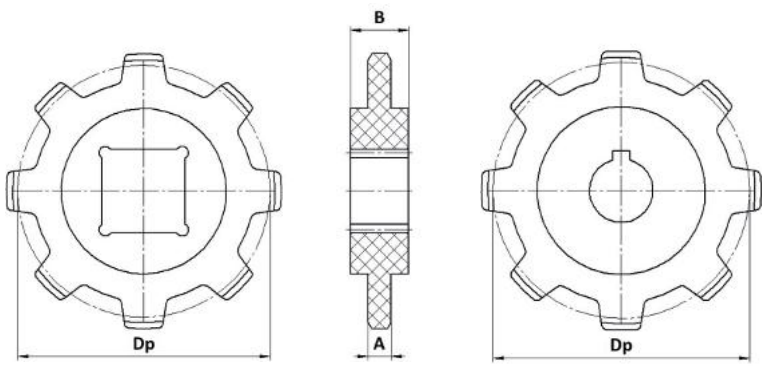

Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A/B	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
8	БЕО-1702Z8	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	☐	130,6	11,0/39,0	POM
10	БЕО-1702Z10	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	☐	161,8	11,0/39,0	POM
12	БЕО-1702Z12	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	☐	193,2	11,0/39,0	POM
13	БЕО-1702Z13	Цельная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	☐	208,9	11,0/39,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы РА (полиамид) и РР (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-10 Серия


→ Цепи пластиковые

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Rb	Rs	Штифт	Материал цепи
	мм	кг/пог. м	Н/м	мм	мм	мм	
ВЕО-1070	70	0,7	500	68,5	200	7	POM
ВЕО-1083	83	1,2	500	90	160	6	POM


Базовый цвет - натуральный. Стандартная длина упаковки: 3,048 м = 120 звеньев.
Нестандартные цвета и материалы цепей доступны по запросу. Материал штифта - нержавеющая сталь.



ВЕО-1070


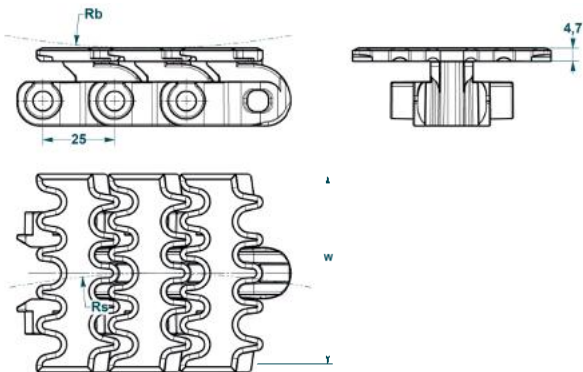


ВЕО-1083

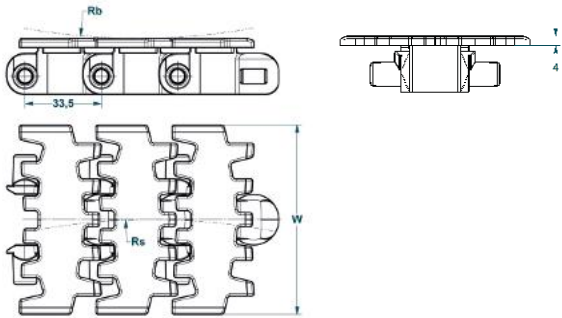

ВЕО-10 Серия

Звезды



Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp мм	A мм	Материал
			Круг	Квадрат					
12	ВЕО-1083Z12	Составная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	□	129,2	53,0	POM
8	ВЕО-1070Z8	Составная	D20	–	✓	□	72,2	44,0	POM
9	ВЕО-1070Z9	Составная	D20, D25	25x25	✓	□	80,9	44,0	POM
10	ВЕО-1070Z10	Составная	D20, D25	25x25	✓	□	88,5	44,0	POM
12	ВЕО-1070Z12	Составная	D20, D25	25x25	✓	□	96,6	44,0	POM
14	ВЕО-1070Z14	Составная	D20, D25, D30	25x25	✓	□	112,3	44,0	POM
16	ВЕО-1070Z16	Составная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	✓	□	128,1	44,0	POM

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.

Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.

Материалы PA (полиамид) и PP (полипропилен) доступны по запросу.

Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.


БЕО-20 Серия

➔ Цепи пластиковые


Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Rb	Rs	Диаметр штифта	Материал цепи
	мм	кг/пог. м	Н/м	мм	мм	мм	
БЕО-20175	175	1,53	1250	81	323	6	POM
БЕО-20175F	175	3,6	1250	77	323	6	POM

Базовый цвет цепи - натуральный, фрикциона - натуральный. Стандартная длина упаковки: 3,048 м = 91 звено.
Нестандартные цвета и материалы цепей доступны по запросу. Материал штифта - нержавеющая сталь


8 мм шаг

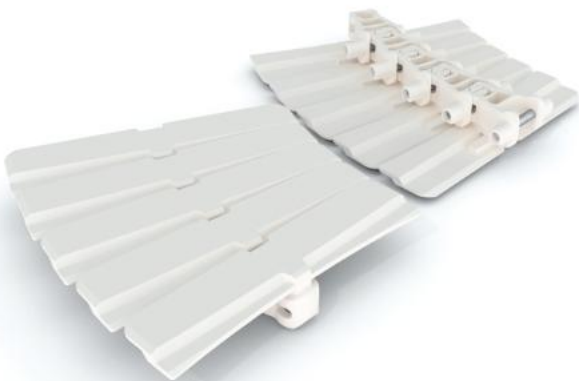

БЕО-20175


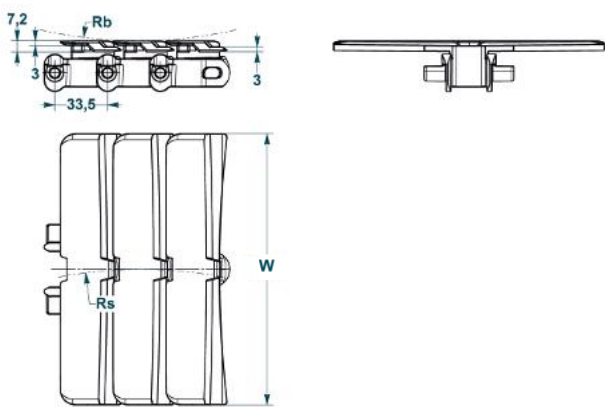


БЕО-20175F

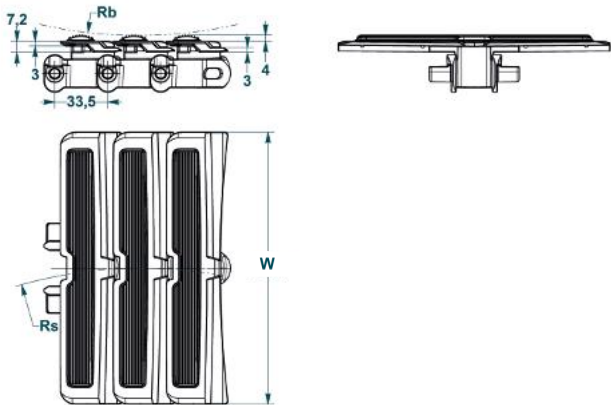

Цепи пластиковые

» ВЕО-20 Серия Звезды



Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
9	ВЕО-20175Z9	Составная	D20, D25	25x25	☑	☐	103,0	48,0	POM
10	ВЕО-20175Z10	Составная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	135,0	48,0	POM


Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.
Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.
Материалы РА (полиамид) и РР (полипропилен) доступны по запросу.
Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

ВЕО-30 Серия

➔ Цепи пластиковые

Код	Ширина, W	Масса цепи	Максимальная тяговая сила	Rb	Rs	Диаметр штифта	Материал цепи
	мм	кг/пог. м	Н/м	мм	мм	мм	
ВЕО-3070	70	1,12	1650	80	150	5	ПОМ

Базовый цвет - натуральный. Стандартная длина упаковки: 10 м = 400 звеньев.
Нестандартные цвета и материалы цепей доступны по запросу. Материал штифта - нержавеющая сталь


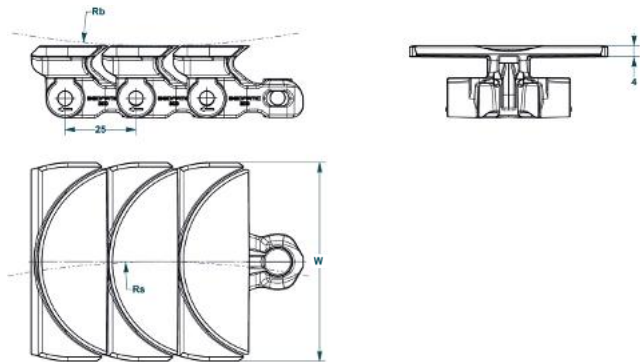


8 мм шаг

Цепи пластиковые

» ВЕО-30 Серия

Звезды



Кол-во зубьев	Код	Конструк- ция	Посадочное отверстие, мм		Фрезеро- ванная	Литая	Dp	A	Материал
			Круг	Квадрат			мм	мм	
10	ВЕО-3070Z10	Составная	D20, D25	25x25	☑	☐	88,5	44,0	РОМ
12	ВЕО-3070Z12	Составная	D20, D25	25x25	☑	☐	96,6	44,0	РОМ
14	ВЕО-3070Z14	Составная	D20, D25, D30	25x25	☑	☐	112,3	44,0	РОМ
16	ВЕО-3070Z16	Составная	D20, D25, D30, D40	25x25, 40x40	☑	☐	128,1	44,0	РОМ

Фрезерованная – методом обработки на высокоточном фрезерном станке.

Нестандартные размеры фрезерованных звезд доступны по запросу.


Материалы РА (полиамид) и РР (полипропилен) доступны по запросу.

Звезды с круглым посадочным отверстием в стандартном исполнении с одним шпоночным пазом по ГОСТ 23360-78.

Стопорные кольца

→ Комплектующие

Код	Форма отверстия	Тип	A	C	D	E	F	Материал
			мм	мм	мм	мм	мм	
RR020A	Круг	A	39,6	14,0	20	6,0	-	РА
RR020B	Круг	B	39,6	14,0	20	6,0	22,4	РА
RR020C	Круг	C	39,6	14,0	20	6,0	25,2	РА
RR025A	Круг	A	44,6	14,3	25	8,0	-	РА
RR025B	Круг	B	44,6	14,3	25	8,0	27,9	РА
RR025C	Круг	C	44,6	14,3	25	8,0	31,2	РА
RR030A	Круг	A	49,6	16,3	30	8,0	-	РА
RR030B	Круг	B	49,6	16,3	30	8,0	32,9	РА
RR030C	Круг	C	49,6	16,3	30	8,0	36,2	РА
RR040A	Круг	A	64,0	16,3	40	12,0	-	РА
RR040B	Круг	B	64,0	18,4	40	12,0	42,9	РА
RR040C	Круг	C	64,0	18,4	40	12,0	46,2	РА
RS025	Квадрат	-	45,0	14,3	25x25		-	РА
RS040	Квадрат	-	64,3	18,4	40x40		-	РА
RS060	Квадрат	-	97	18,4	60x60		-	РА

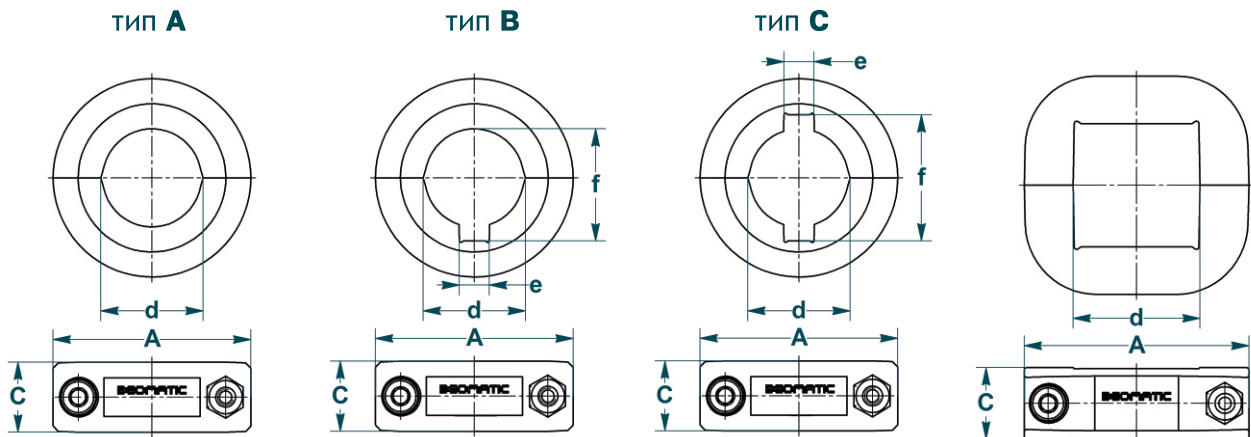

Аналоги и замена

➔ Таблица для подбора аналогов и замены лент модульных мировых производителей

Беомастик	Аналог
Серия 0810, шаг 8 мм	
BEO-0810A	M0870 Micropitch Flat Top (Habasit)
BEO-0810B	M0885 Micropitch Flush Grid (Habasit)
BEO-0810AN	M0873 Micropitch Non Slip (Habasit)
Серия 1210, шаг 12,7 мм	
BEO-1210A	M1220 Flat Top (Habasit), Ec127 C (Modutech)
BEO-1210B	M1233 Flush Grid (Habasit), Ec127 FG (Modutech)
BEO-1210BN	M1234 Nub Top Flush Grid (Habasit)
Серия 1510, шаг 15,2 мм	
BEO-1510A	Series S.1100 Flat Top (Intralox)
BEO-1510B	Series S.1100 Flush Grid (Intralox)
BEO-1510BF	Series S.1100 Flush Grid Friction Top (Intralox)
Серия 2520, шаг 25,4 мм	
BEO-2520B	uni SNB M2 20% (Uni Ammeraal)
BEO-2520BF	uni SNB M2 20% Rubber Top (Uni Ammeraal)
BEO-2521BT	uni SNB M2 34% Tab (Uni Ammeraal)
Серия 2530, шаг 25,4 мм	
BEO-2530A	uni S-MPB C (Uni Ammeraal)
BEO-2530AN	uni S-MPB N (Uni Ammeraal)
BEO-2530AF	uni S-MPB C Rubber Top (Uni Ammeraal)
BEO-2530AT	uni S-MPB C Tab (Uni Ammeraal)
BEO-2530ATF	uni S-MPB C Tab Rubber Top (Uni Ammeraal)
Серия 2540, шаг 25,4 мм	
BEO-2540A	uni QNB C (Uni Ammeraal)
BEO-2540AF	uni QNB C Rubber Top (Uni Ammeraal)

Беомастик	Аналог
Серия 2550, шаг 25,4 мм	
BEO-2550A	M2470 Flat Top (Habasit)
Серия 2560, шаг 25,4 мм	
BEO-2560A	M2520 Flat Top (Habasit)
BEO-2560B	M2533 Flush Grid (Habasit)
Серия 2570, шаг 25,4 мм	
BEO-2570A	EC254 C (Modutech)
BEO-2570AN	EC254 NT (Modutech)
Серия 2590, шаг 25,6 мм	
BEO-2590B	M2540 Radius Flush Grid (Habasit), Ec254 R (Modutech)
Серия 2591, шаг 25,8 мм	
BEO-2591B	M2544 Tight Radius (Habasit), EC254T R (Modutech)
BEO-2591BTE	M2544 Tight Radius TAB (Habasit), EC254T R TAB (Modutech)
Серия 2593, шаг 25 мм	
BEO-2593B	S.100R (Scanbelt), NGB S-100 (Scanbelt)
BEO-2593BSW	S.100RSG (Scanbelt), S-100 S-25 (NGB)
Серия 2595, шаг 25,4 мм	
BEO-2595B	Series S.2400 Radius Flush Grid 2.2 (Intralox)
BEO-2595BTM	Series S.2400 Radius Flush Grid (2.2) TABS (Intralox)
BEO-2595BF	Series S.2400 Flush Grid Friction Top 2.2 (Intralox)
Серия 2710, шаг 27,2 мм	
BEO-2710A	Series S.900 Flat Top (Intralox)
BEO-2710B	Series S.900 Flush Grid (Intralox)
BEO-2710BRR	Series S.900 Raised Rib (Intralox)
BEO-2710AF	Series S.900 Flat Friction Top (Intralox)
BEO-2710BF	Series S.900 Flush Grid Friction Top (Intralox)

Аналоги и замена

+ Таблица для подбора аналогов и замены лент модульных мировых производителей

Беомастик	Аналог
Серия 5020, шаг 50,8 мм	
BEO-5020A	Series S.800 Flat Top (Intralox)
BEO-5020AN	Series S.800 Nub Top (Intralox)
BEO-5020AC	Series S.800 Cone Top (Intralox)
Серия 5025, шаг 50,8 мм	
BEO-5025A	Series S.850 Minimum Hinge Flat Top (Intralox)
BEO-5025AN	Series S.850 Minimum Hinge Nub Top (Intralox)
BEO-5025AC	Series S.850 Minimum Hinge Cone Top (Intralox)
Серия 5030, шаг 50,8 мм	
BEO-5030A	uni MPB C (Uni Ammeraal)
BEO-5030AN	uni MPB N (Uni Ammeraal)
BEO-5030AC	uni MPB G (Uni Ammeraal)

+ Таблица для подбора аналогов и замены цепей пластиковых мировых производителей

Беомастик	Аналог
Серия 820	
BEO-820 K325	uni 820 K325 (Uni Ammeraal), 820 K325 (Habasit), MD 820-K325-LF (Modutech), LF820-K325 (Systemplast), 820 K325 (Magris), LF 820 K325 (Movex), LF 820-K325 (Rexnord)
BEO-820 K400	uni 820 K400 (Uni Ammeraal), 820 K400 (Habasit), MD 820-K400-LF (Modutech), LF820-K400 (Systemplast), 820 K400 (Magris), LF 820 K400 (Movex), LF 820-K400(Rexnord)
BEO-820 K450	uni 820 K450 (Uni Ammeraal), 820 K450 (Habasit), MD 820-K450-LF (Modutech), LF820-K450 (Systemplast), 820 K450 (Magris), LF 820 K450 (Movex), LF 820-K450 (Rexnord)

Беомастик	Аналог
BEO-820 K600	uni 820 K600 (Uni Ammeraal), 820 K600 (Habasit), MD 820-K600-LF (Modutech), LF820-K600 (Systemplast), 820 K600 (Magris), LF 820 K600 (Movex), LF 820-K600(Rexnord)
BEO-820 K750	uni 820 K750 (Uni Ammeraal), 820 K750 (Habasit), MD 820-K750-LF (Modutech), LF820-K750 (Systemplast), 820 K750 (Magris), LF 820 K750 (Movex), LF 820-K750 (Rexnord)
Серия 821	
BEO-821 K750	uni 821 K750 (Uni Ammeraal), 821 K750 (Habasit), MD 821-K750-LF (Modutech), LF821-K750 (Systemplast), 821 K750 (Magris), LF 821 K750 (Movex), LF 821-K750 (Rexnord)

Аналоги и замена

➔ Таблица для подбора аналогов и замены цепей пластиковых мировых производителей

Беоматик	Аналог
Серия 821	
BEO-821 K1000	uni 821 K1000 (Uni Ammeraal), 821 K1000 (Habasit), MD 821-K1000-LF (Modutech), LF821-K1000 (Systemplast), 821 K1000 (Magris), LF 821 K1000 (Movex), LF 821-K1000 (Rexnord)
BEO-821 K1200	uni 821 K1200 (Uni Ammeraal), 821 K1200 (Habasit), MD 821-K1200-LF (Modutech), LF821-K1200 (Systemplast), 821 K1200 (Magris), LF 821 K1200 (Movex), LF 821-K1200 (Rexnord)
BEO-821 K750 LBP	uni 821 PRR K750 (Uni Ammeraal), LBP 821 K750 (Habasit), NGE821LBP-K750 (Systemplast), LBP 821 K750 (Magris), LFA 821 LBP K750 (Movex), SWH 821 LPB K750 (Rexnord)
BEO-821 K1000 LBP	uni 821 PRR K1000 (Uni Ammeraal), LBP 821 K1000 (Habasit), NGE821LBP-K1000 (Systemplast), LBP 821 K1000 (Magris), LFA 821 LBP K1000 (Movex), SWH 821 LPB K1000(Rexnord)
BEO-821 K1200 LBP	uni 821 PRR K1200 (Uni Ammeraal), LBP 821 K1200 (Habasit), NGE821LBP-K1200 (Systemplast), LBP 821 K1200 (Magris), LFA 821 LBP K1200 (Movex)
Серия 880	
BEO-880 TAB K325	uni 880 TAB K325 (Uni Ammeraal), 880T K325 (Habasit), MD 880 TAB-K325-LF (Modutech), LF880TAB-K325 (Systemplast), 880 TAB K325 (Magris), LF 880 TAB K325 (Movex), LF 880 TAB-K325(Rexnord)
BEO-880 TAB K400	uni 880 TAB K400 (Uni Ammeraal), 880T K400 (Habasit), MD 880 TAB-K400-LF (Modutech), LF880TAB-K400 (Systemplast), 880 TAB K400 (Magris), LF 880 TAB K400 (Movex)
BEO-880 TAB K450	uni 880 TAB K450 (Uni Ammeraal), 880T K450 (Habasit), MD 880 TAB-K450-LF (Modutech), LF880TAB-K450 (Systemplast), 880 TAB K450 (Magris), LF 880 TAB K450 (Movex), LF 880 TAB-K450 (Rexnord)

Беоматик	Аналог
BEO-880 TAB K600	uni 880 TAB K600 (Uni Ammeraal), 880T K600 (Habasit), LF880TAB-K600 (Systemplast), 880 TAB K600 (Magris), LF 880 TAB K600 (Movex)
BEO-880 TAB K750	uni 880 TAB K750 (Uni Ammeraal), 880T K750 (Habasit), LF880TAB-K750 (Systemplast), 880 TAB K750 (Magris), LF 880 TAB K750 (Movex)
Серия 882	
BEO-882 K750	uni 882 K750 (Uni Ammeraal), 882B K750 (Habasit), NGE882-K750 (Systemplast), 882 K750 (Magris)
BEO-882 K1000	uni 882 K1000 (Uni Ammeraal), 882B K1000 (Habasit), NGE882-K1000 (Systemplast), 882 K1000 (Magris)
BEO-882 K1200	uni 882 K1200 (Uni Ammeraal), 882B K1200 (Habasit), NGE882-K1200 (Systemplast), 882 K1200 (Magris)
BEO-882 TAB K750	uni 882 TAB K750 (Uni Ammeraal), 882T K750 (Habasit), 882TAB-K750 (Systemplast), 882 TAB K750 (Magris), LF 882 TAB K750 (Movex), LF 882 TAB-K750 (Rexnord)
BEO-882 TAB K1000	uni 882 TAB K1000 (Uni Ammeraal), 882T K1000 (Habasit), 882TAB-K1000 (Systemplast), 882 TAB K1000 (Magris), LF 882 TAB K1000 (Movex), LF 882 TAB-K1000 (Rexnord)
BEO-882 TAB K1200	uni 882 TAB K1200 (Uni Ammeraal), 882T K1200 (Habasit), 882TAB-K1200 (Systemplast), 882 TAB K1200 (Magris), LF 882 TAB K1200 (Movex), LF 882 TAB-K1200 (Rexnord)
BEO-882 K750 LBP	uni 882 PRR K750 (Uni Ammeraal), NGE882LBP-M-750 (Systemplast)
BEO-882 K1000 LBP	uni 882 PRR K1000 (Uni Ammeraal), NGE882LBP-M-1000 (Systemplast)
BEO-882 K1200 LBP	uni 882 PRR K1200 (Uni Ammeraal), NGE882LBP-M-1200 (Systemplast)

Аналоги и замена

Аналоги и замена

➔ Таблица для подбора аналогов и замены цепей пластиковых мировых производителей

Беомастик	Аналог
BEO-882 TAB K750 LBP	uni 882 TAB PRR K750 (Uni Ammeraal), 882T LBP K750 (Habasit), NGE882LBP-TAB-750 (Systemplast), LBP 882 TAB K750 (Magris), LFA 882 TAB LBP K750 (Movex)
BEO-882 TAB K1000 LBP	uni 882 TAB PRR K1000 (Uni Ammeraal), 882T LBP K1000 (Habasit), NGE882LBP-TAB-1000 (Systemplast), LBP 882 TAB K1000 (Magris), LFA 882 TAB LBP K1000 (Movex)
BEO-882 TAB K1200 LBP	uni 882 TAB PRR K1200 (Uni Ammeraal), 882T LBP K1200 (Habasit), NGE882LBP-TAB-1200 (Systemplast), LBP 882 TAB K1200 (Magris), LFA 882 TAB LBP K1200 (Movex)
Серия D600	
BEO-D600	uni 2600 O (Uni Ammeraal), C601 (Habasit), MD 600 S (Modutech), LFW600, NGE600 (Systemplast), D600 (Magris), CC 600 (Movex), CC 600 (Rexnord)
BEO-D600C	uni 2600 C (Uni Ammeraal), 600 (Habasit), LFW600P (Systemplast), D600 C (Magris), CC 600 D (Movex)
BEO-D600 TAB	uni 2600 Tab O (Uni Ammeraal), 611T (Habasit), MD 600 TAB S (Modutech), LFW600TAB, NGE600TAB (Systemplast), D600 TAB (Magris), CC 600 TAB (Movex), CC 600 TXL/ TNC/TWPP (Rexnord)
BEO-D600C TAB	uni 2600 Tab C (Uni Ammeraal), 610T (Habasit), LFW600P-TAB (Systemplast), D 600 TAB C (Magris), CC 600 D TAB (Movex)
Серия 1702	
BEO-1702	uni 1702 (Uni Ammeraal), C1702 (Habasit), MD 1701 R (Modutech), LF1702, LFG1702, LFW1702, NGE1702 (Systemplast), 1702 (Magris), WLF 1702 (Rexnord), KLDH50 (Tetra Pak)

Беомастик	Аналог
BEO-1702M	uni 1702 M (Uni Ammeraal), C1702 Extended pivot (Habasit), 1702 (Magris)
BEO-1702 TAB	uni 1702 Tab (Uni Ammeraal), C1701T (Habasit), MD 1701 TAB R (Modutech), LF1701-TAB, LFW1701-TAB, NGE1701-TAB (Systemplast), 1701 TAB (Magris), LF 1701 TAB OP (Movex)
BEO-1702M TAB	uni 1702 Tab M (Uni Ammeraal), 1701 TAB M (Magris), 1701 TAB OPF Type A/B/C (Movex)
Серия 10	
BEO-1070	FT70 (Tetra Pak)
BEO-1083	C7100HA K325 (Habasit), FLEXI-K325-LF (Modutech), 83MF (Movex), XMTP 5, XLTL 83 (Flexlink)
Серия 20	
BEO-20175	XBTP 3A175, XBTL 175 (Flexlink)
BEO-20175F	XBTP 3A175, XBTL 175 F (Flexlink)
Серия 30	
BEO-3070	HP 1775 (L1775634993) (Rexnord), 1775 / MOD10 (Tetra Pak)

Сертификаты



- Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.84008 на ленты модульные и цепи пластиковые, предназначенные для использования в пищевой промышленности. Этот документ — официальное подтверждение, что наши модульные ленты соответствуют строгим требованиям ТУ 28.22.19-001-42017374-2025, а цепи пластиковые соответствуют ТУ 28.22.19-002-42017374-2025 и разрешены к применению в производстве, переработке и упаковке пищевых продуктов.



- Экспертное заключение №000108 от аккредитованной лаборатории, подтверждающее гигиеническую безопасность собственной продукции. Документ охватывает транспортные термопластичные ленты модульные, цепи пластиковые и элементы к ним из полиацетата (POM), полипропилена (PP), полиэтилена (PE), полиамида (PA), полибутилентерефталата (PBT), термозластопласта (TPE) и их модификаций, в т.ч. с применением красителей, нержавеющей стали (SS). Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.



- Сертификат соответствия в системе добровольной сертификации «Сделано в России» с помощью Российского Экспортного Центра (РЭЦ). Сертификат № СС.003337 выдан на основании экспертной оценки по направлению «Надежность» и действует с 22.12.2025 г. по 21.12.2028 г. Получение знака «Сделано в России» — это подтверждение нашей добросовестности как производителя. Экспертная проверка подтвердила, что продукция под ТМ Беоматик соответствует высоким национальным стандартам.



контакты

Офис:

г. Пермь, ул. Мира 41В

Производство:

Пермский край, д. Хмели,
Ш. Космонавтов, д. 320Б\3

Пн — Пт 08:30 — 17:30
+7 (800) 550-14-26
info@beomatic.ru



www.beomatic.ru